



pilates¹⁰

Guia para el diseño de nuevos centros

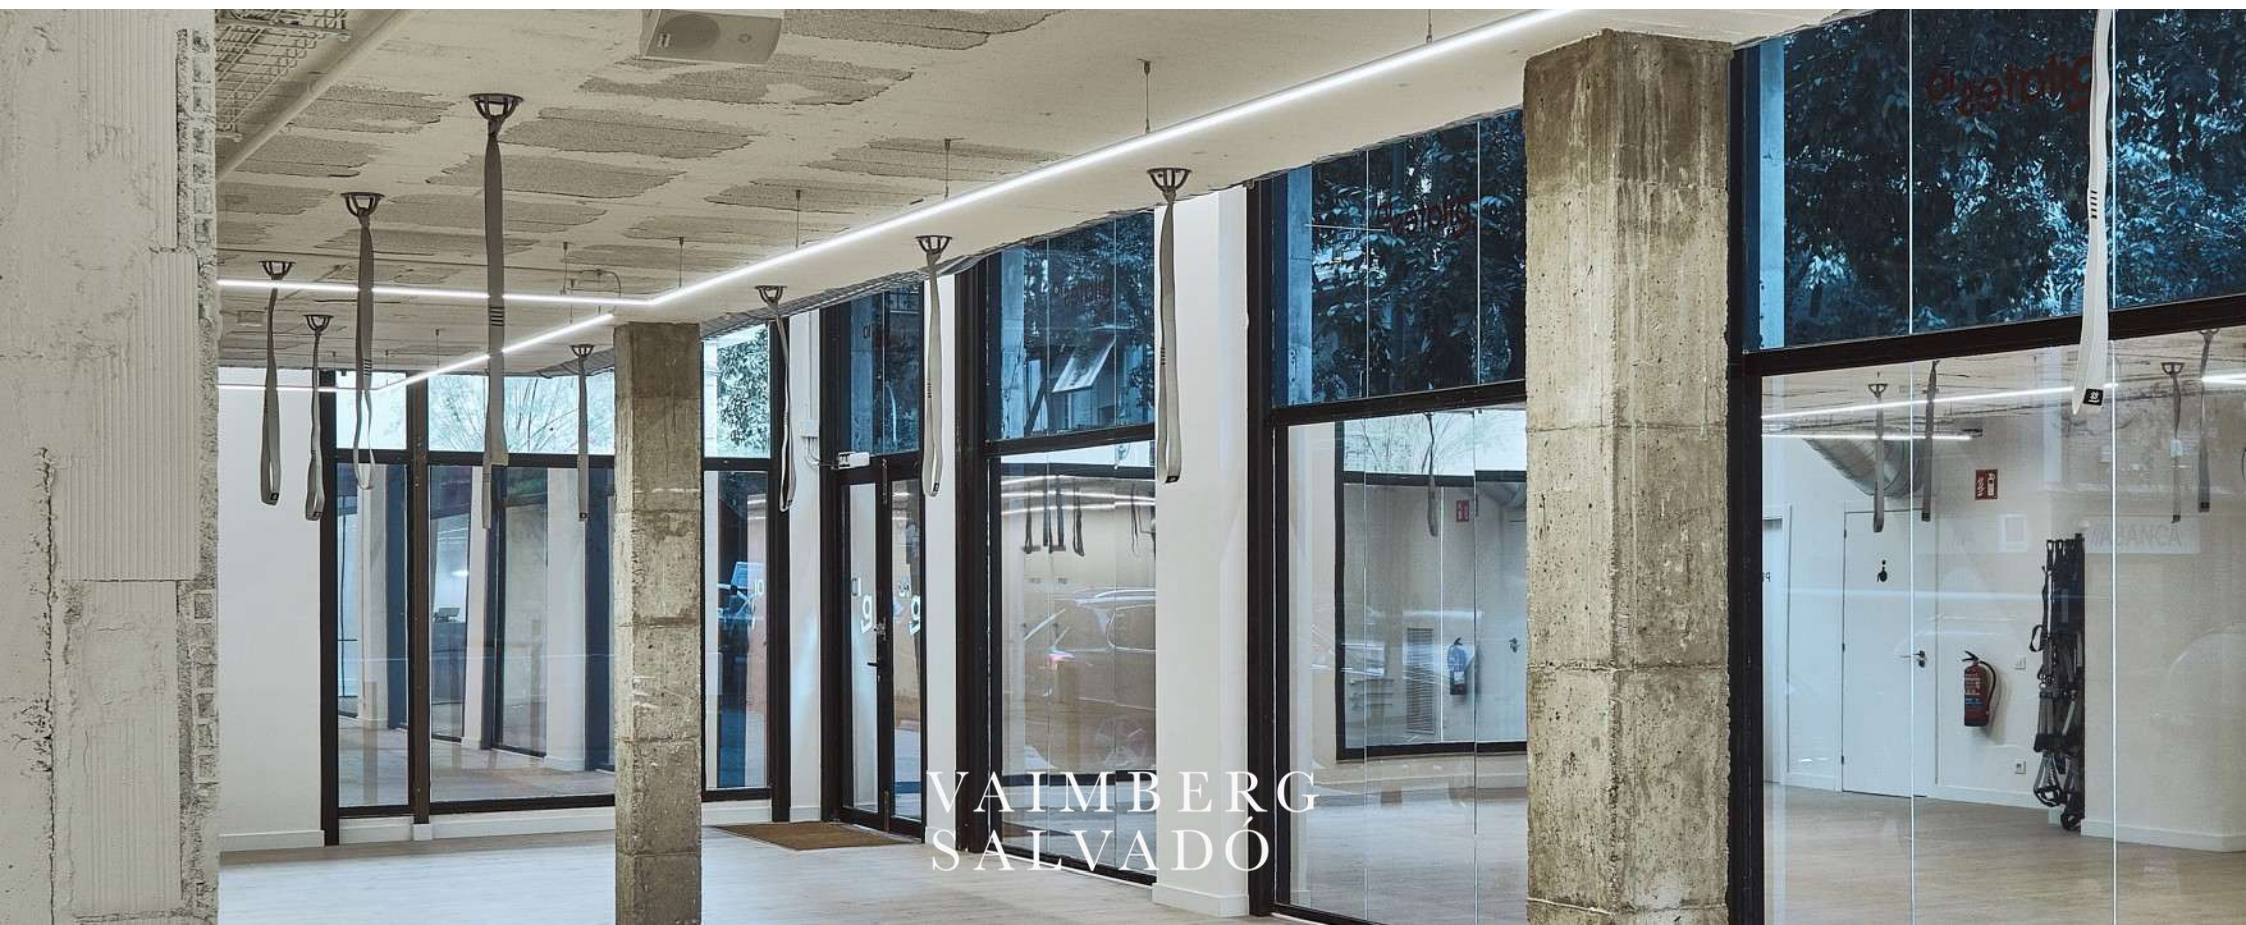



VAIMBERG
SALVADÓ

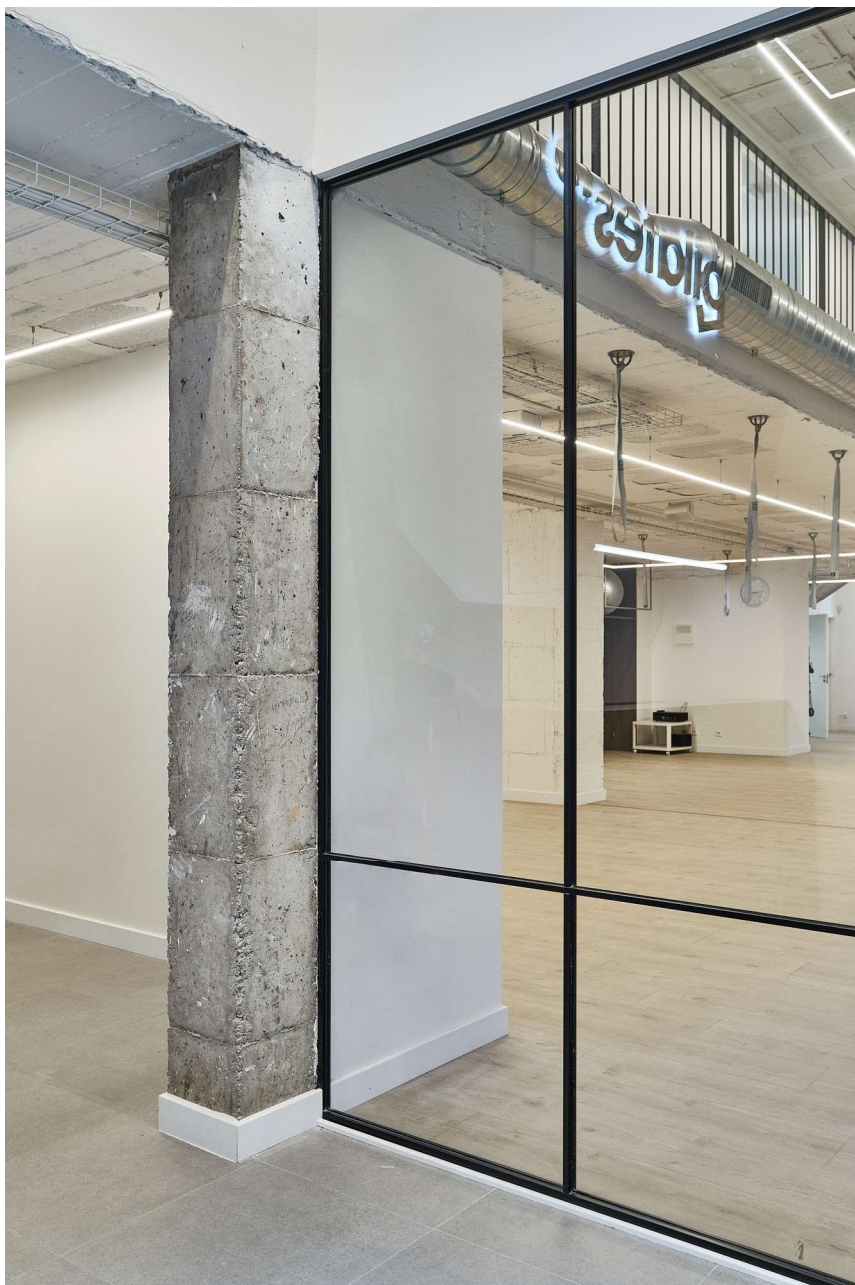

Índice




Presentación	Concepto de marca	01
	Look and feel	02
Aplicación del Concepto Look and Feel	Las zonas	03
	Tipologías	04
	Entrada	05
	Zona Social/Espera	06
	Sala Suelo	07
	Sala reformer	08
	Vestuarios	09
	Zona húmeda	10
Acabados y materiales	Pavimentos	11-13
	Techos	14-15
	Revestimientos	16-18
Particiones	Tabiquería	19-20
Carpintería	Carpintería tipologías	21-23
Instalaciones	Iluminación técnica	24
	Mecanismos electricidad	25-26
Elementos zona húmeda	Equipamiento sanitario	27-28
	Equipamiento sanitario adaptado	29
	Accesorios baño	30
	Equipamiento vestuarios	31
Mobiliario	Muebles a medida	32-34
	Muebles prescritos	35-37
Señalética	Fachadas	38-39
	Rotulación exterior	40-41
	Rotulación interior	42-43
Créditos		44

Concepto de marca

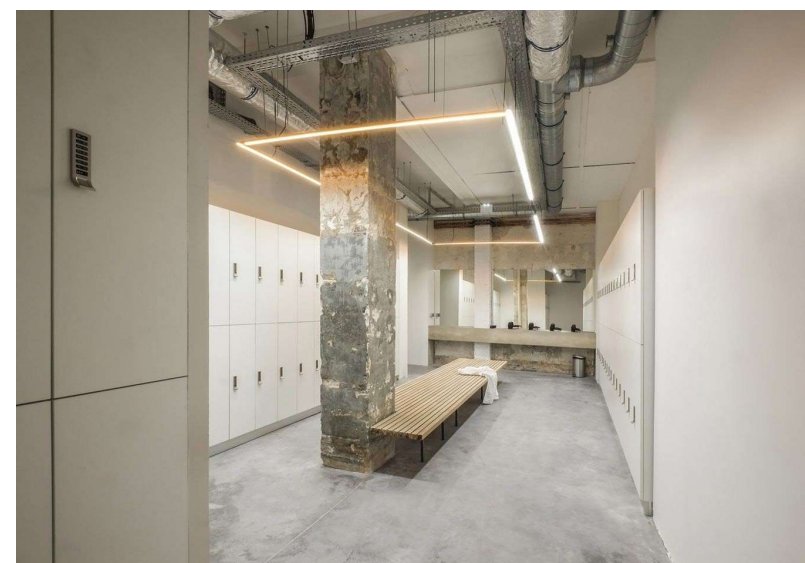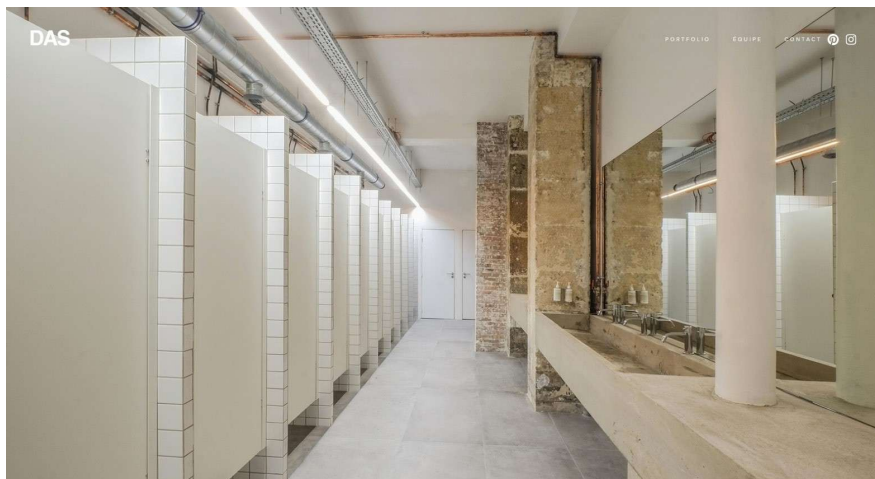

*Centro Pilates10
materiales naturales, espacios limpios y amplios*

Look and feel

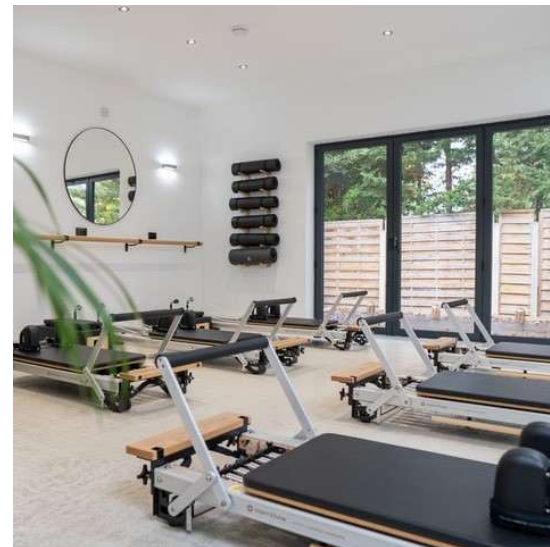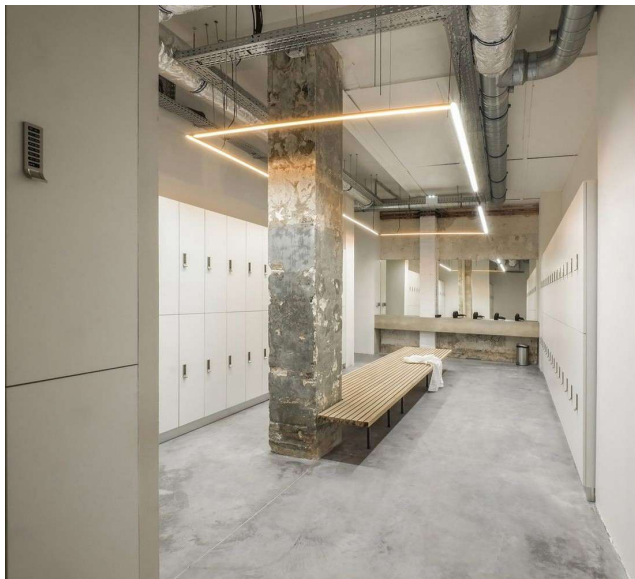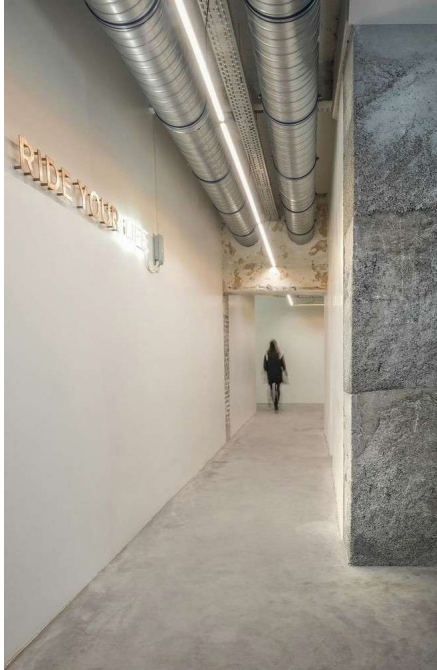

Aplicación del concepto. Las Zonas

En un centro de pilates, es necesario crear un espacio adecuado y un ambiente óptimo para la práctica del deporte. Mediante una estudiada concatenación de espacios llamados zonas, conseguimos alejarnos del ajetreo de la vida diaria para concentrarnos en las actividades físicas que podemos realizar en las salas.

ZONAS

Estos son los espacios que nos permiten realizar las diferentes actividades dentro del centro de pilates.

ENTRADA

ZONA ESPERA

SALA SUELO

SALA REFORMER

ZONAS DE SOPORTE


A estas zonas generales se le añaden dos zonas de soporte totalmente necesarias para el funcionamiento del centro de pilates y la comodidad de los clientes.

VESTUARIOS


ZONA HÚMEDA (LAVABOS Y DUCHAS)



Tipología.
Planta Tipo

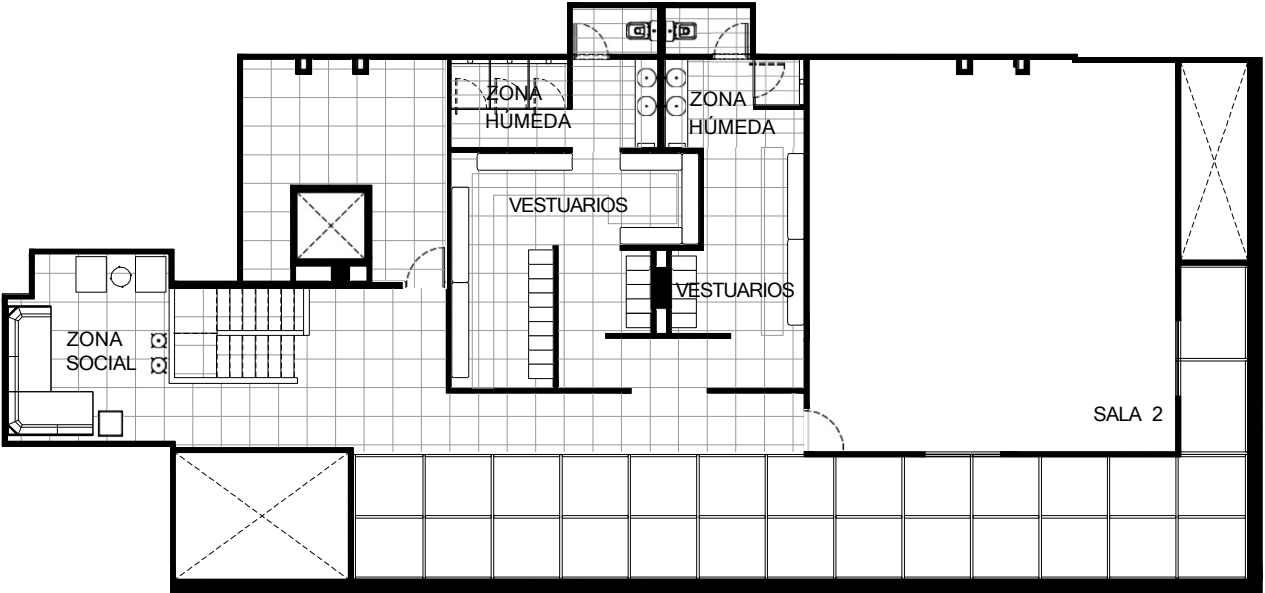

Planta Superior

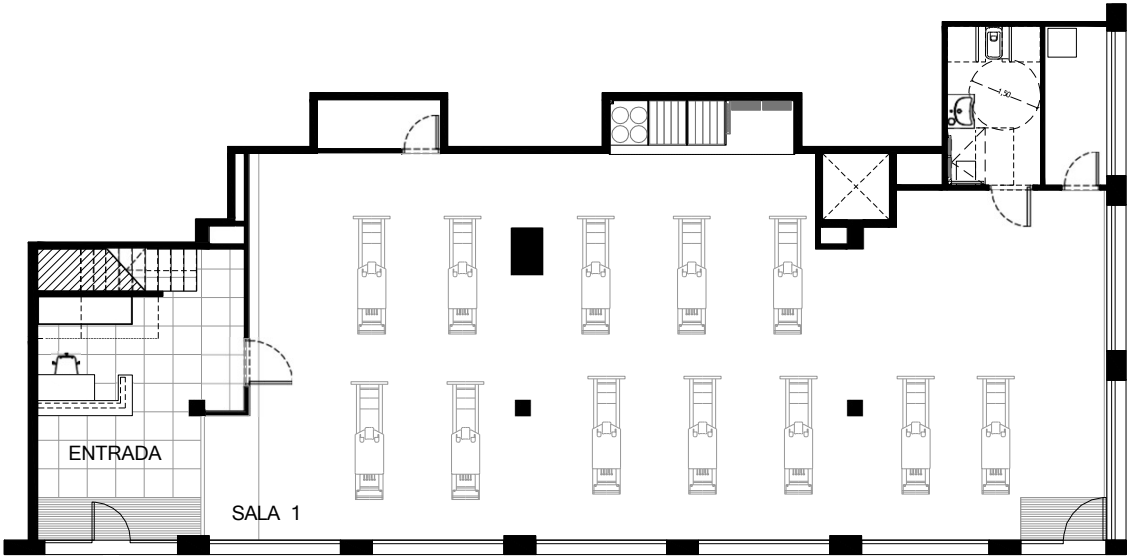

Planta Calle



Aplicación del concepto. Entrada/Recepción

USO

Área de espera para invitados y para registro durante el horario de apertura del centro.

UBICACIÓN

Se accede directamente desde la calle a través de la puerta principal.

DIMENSIONES

Esta zona ha de tener unas dimensiones mínimas para poder atender a clientes en el mostrador y que no se interrumpa el paso de clientes que se dirigen directos hacia el resto de espacios del centro.

MOBILIARIO

El mobiliario necesario para el uso correcto de esta zona será el mueble de recepción hecho a medida para recibir a los clientes.

SEÑALÉTICA (Normativa)

- Señalética interior retroiluminada logotipo color corporativo.
- Señalética interior en formato vinilo sobre la pared para dirigir a las diferentes zonas del centro.

Aplicación del concepto.

Zona Social/Espera

USO

Área de de paso y de descanso para los clientes del centro.

UBICACIÓN

Se accede desde la entrada y se encuentra entre la zona de vestuarios y salas.

DIMENSIONES

Esta zona ha de tener unas dimensiones mínimas para que el cliente pueda circular entre entrada y salas y que pueda gozar de un espacio dónde esperar antes de las clases.

MOBILIARIO


Aquí se ubicará el mobiliario prescrito siguiente: sofá, butacas, mesas auxiliares y alfombra todo para crear un ambiente relajado.

SEÑALÉTICA (Normativa)

- Horarios de clases dirigidas.
- Vinilos en puertas de salas y vestuarios.



Aplicación del concepto. Sala Reformer

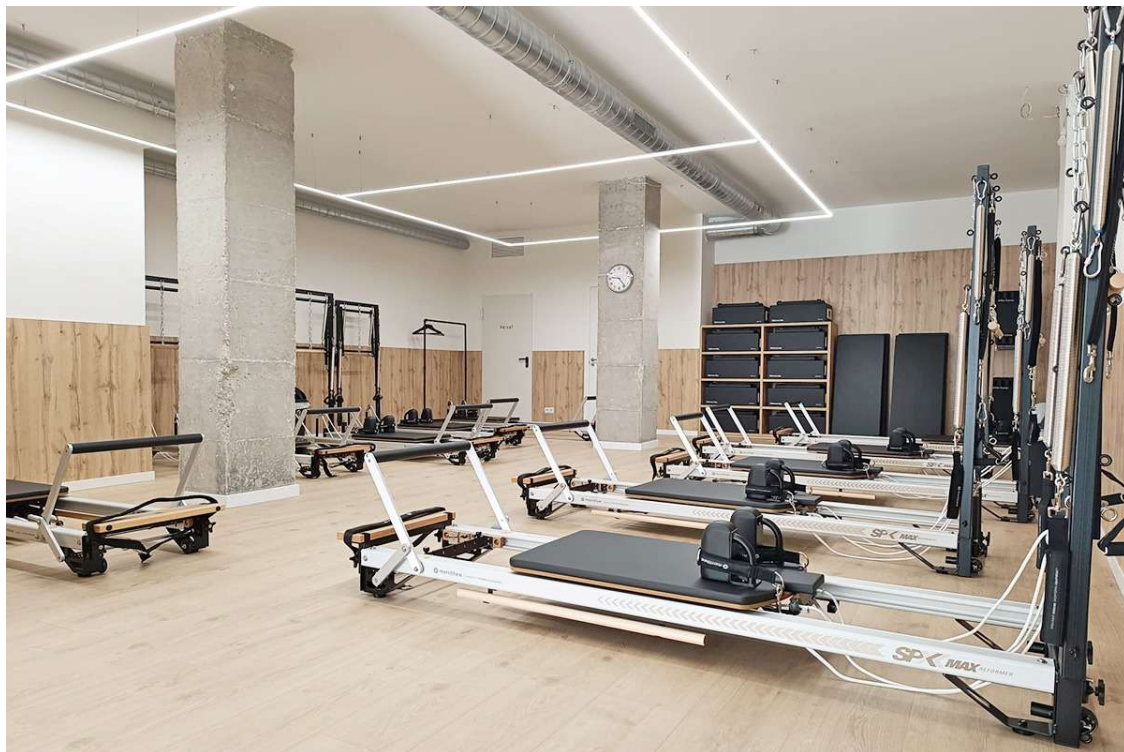

USO

Sala para la práctica de ejercicio mediante máquinas reformer.

UBICACIÓN

Se situará junto a los vestuarios y la zona social. Si es posible, se verá desde la zona entrada-y/o exterior de la calle.

DIMENSIONES

Esta zona ha de tener dimensiones mínimas para realizar, con comodidad, el ejercicio teniendo en cuenta las dimensiones y el nº de máquinas con las que queremos trabajar .

Se tiene que tener en cuenta la geometría en planta de esta zona para realizar las clases dirigidas mediante las máquinas de forma que todos los clientes tengan buena visual del instructor.

MOBILIARIO

El mobiliario necesario para el uso correcto de esta zona serán las máquinas Reformer más zona de material.

MADERA ZONA MATERIAL Y REVESTIMIENTO

Revestimiento pared a 1'20cm + 2'40cm en zona estanterías
Fabricante: Egger
Modelo: Roble nebraska



Aplicación del concepto. Vestuarios

USO

Área sectorizada por género para que los clientes se puedan cambiar de ropa en un ambiente más privado.

UBICACIÓN

Se encuentra después de la Zona Social y antes de acceder a la Sala.

DIMENSIONES

Se ha de considerar unas dimensiones mínimas para que los clientes se puedan cambiar sin molestias. El espacio de esta zona es directamente proporcional a la dimensión de la sala para que los clientes que lo deseen se puedan cambiar.

MOBILIARIO

El mobiliario prescrito lo forman los bancos y los percheros colgados a pared para poder dejar la ropa mientras los clientes se cambian.

SEÑALÉTICA (Normativa)

- Vinilo de vestuario femenino.
- Vinilo de vestuario masculino.
- Vinilo de WC.

Aplicación del concepto. Zona húmeda

USO

Espacios segregados por género y destinado a la limpieza corporal.

UBICACIÓN

Se accede directamente desde la zona de vestuarios.

DIMENSIONES

Esta zona ha de tener unas dimensiones mínimas para poder albergar suficientes duchas para los clientes del centro.

EQUIPAMIENTO BAÑOS

El equipamiento será el necesario para poder realizar los usos de ducharse ir al baño.
*mas adelante se detallan.

SEÑALÉTICA (Normativa)

- Vinilo de WC.



Acabados y materiales.

Pavimentos

PAVIMENTO 1



Descripción

Parquet laminado de gama alta con formato extra grande sin bisel.

Marca/ Modelo/ Dimensiones


Finfloor XL- 1780 x 246 x 10 mm - Roble Eyre Beige - Wood Impression Eyre - Finsa.

Alternativa parquet Vinílico

Vinilo Area Floors Diamonds Modelo M-306-PL HOPE V4 (Biselado a los 4 lados. Viene así de fábrica) de 1220x228x6 mm.

Ubicación
Sala

PAVIMENTO 2



Descripción

Gres porcelánico imitación hormigón.

Marca/ Modelo/ Dimensiones

Argenta Ceramica/ Core Argent RC (PRC) Rectificado/ 60 x 60 cm.

Colocación

A junta recta. Las juntas deben ser del mismo tono que las piezas.

Ubicación
Entrada
Zona Social
Vestuarios

PAVIMENTO 3



Descripción

Gres porcelánico antideslizante imitación hormigón.

Marca/ Modelo/ Dimensiones

Argenta Ceramica/ Musson Plomorc (PRC)/ 60 x 60 cm (clase C3).

Colocación

A junta recta. Las juntas deben ser del mismo tono que las piezas.

Ubicación
Duchas

Acabados y materiales. Pavimentos

PAVIMENTO 4



Descripción

Felpudo coco

Marca/ Modelo/ Dimensiones

Sumigran- Felpudo coco 20mm

Rollos de 1 m de ancho. *Cubrir toda la anchura mínimo de la puerta de acceso a calle.


Colocación

Enrasado con el pavimento de la sala donde se coloca.

Ubicación

**En puertas de
acceso desde
calle**

PAVIMENTO 5



Descripción

Estera Zonas húmedas. Clasificación C según DIN 51097.

Marca/ Modelo/ Dimensiones/ Color

EHA-EINFACH SICHER. Anchura 45cm, largo según necesidad.

PVC blando acabado color Gris ref. 93704.

Colocación

Se coloca con perfiles inferiores antideslizantes para fijar las esteras con seguridad y enrasado con el pavimento de la sala donde se coloca.

Ubicación

Vestuarios

C1

Zócalo prefabricado de color blanco de altura 10 cm.

*Para cubrir los espacios que no van revestidos con gres porcelánico.

C2

Pletina de acero inoxidable para el cambio de pavimento aproximadamente de 10cm de ancho.



C3

Pieza para hacer el cambio necesario de parquet laminado.

*mismo modelo de parquet que el Pavimento1.

SE PRIORIZA LOS ACABADOS EXISTENTES DEL LOCAL SI ESTÁN EN BUEN ESTADO O SÓN INTERESANTES CONSERVAR POR SU BELLEZA SIEMPRE QUE VAYAN ACORDE CON EL ESTILO DEL CENTRO Y NO IMPIDAN O DIFICULTEN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.

Planta tipo.
Pavimentos

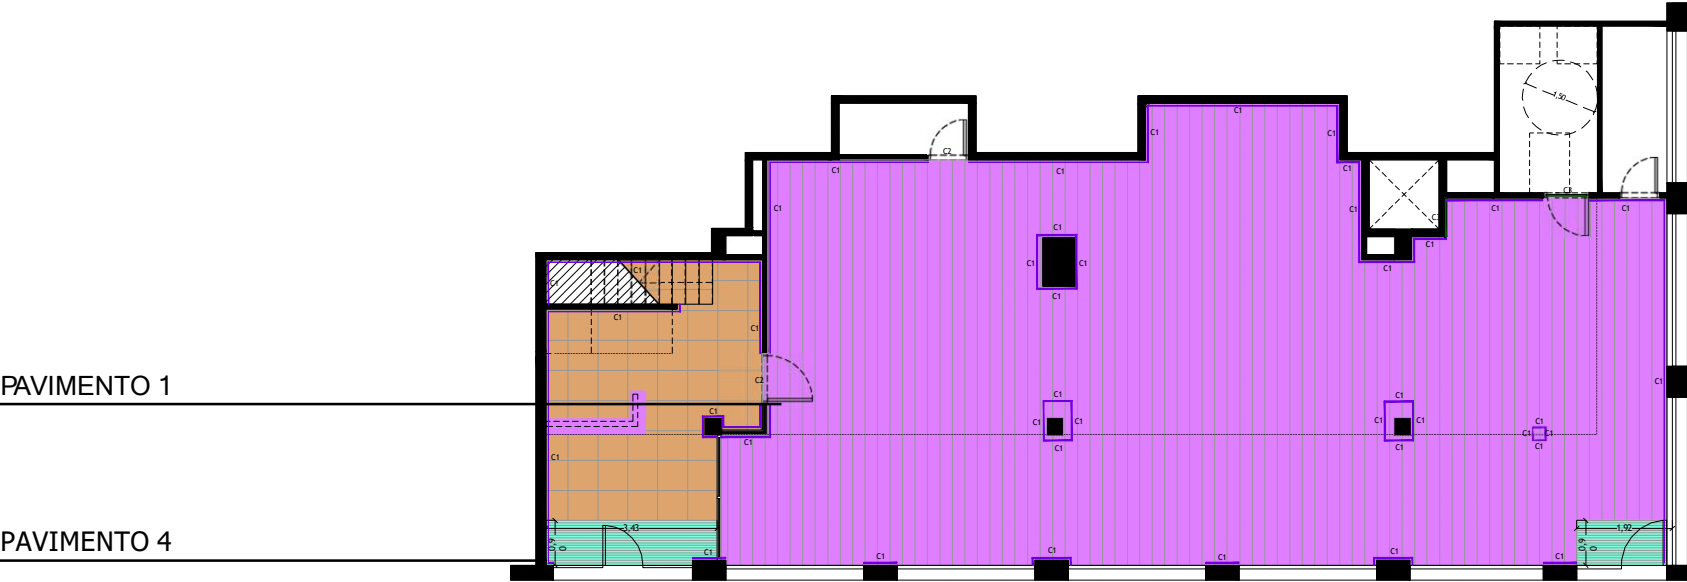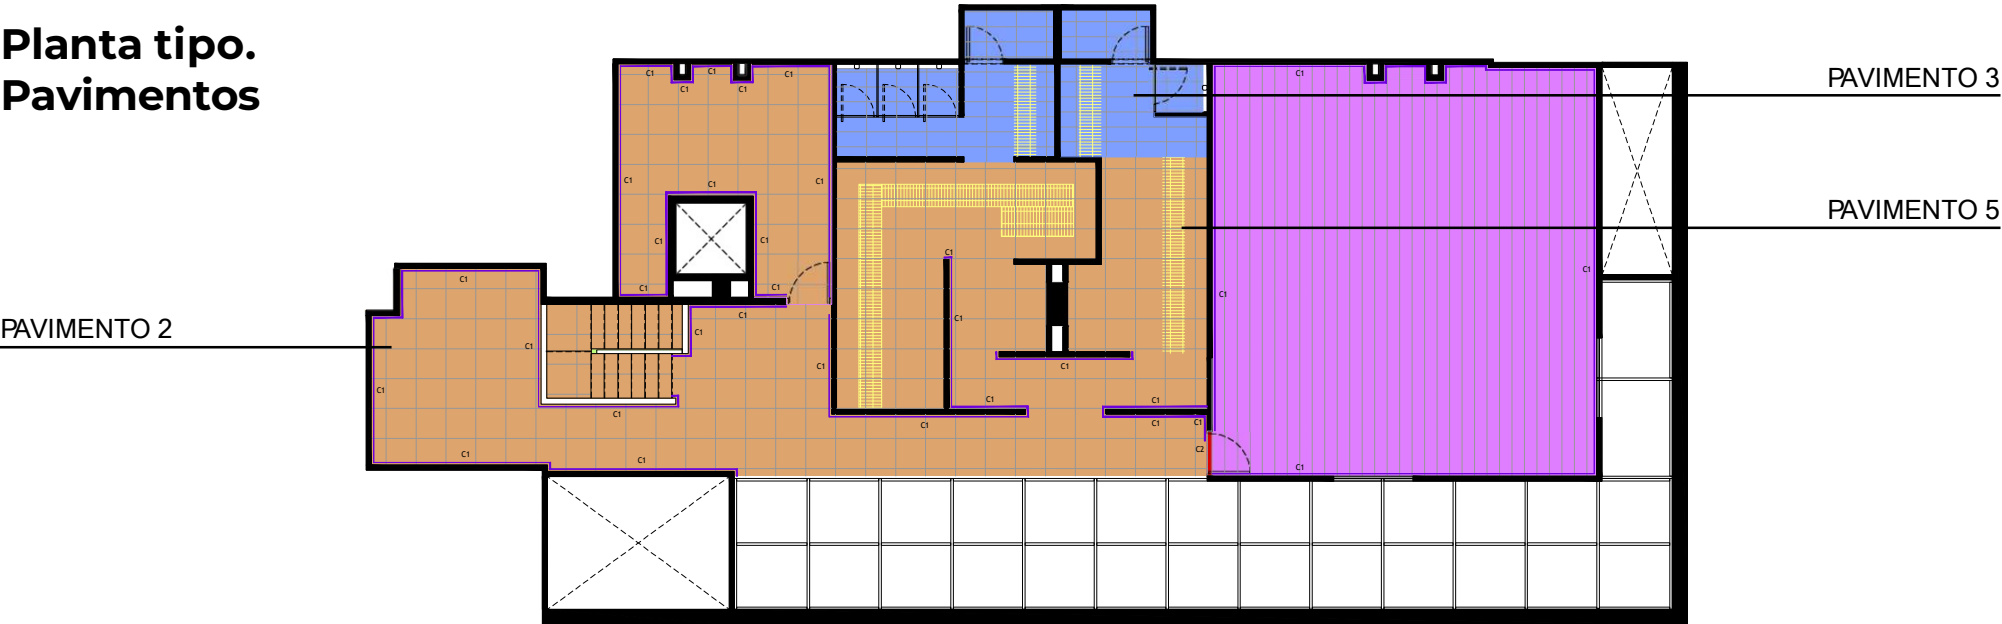

Acabados y materiales.

Techos


F1 RAL 9010	<i>Descripción</i> Pintura acrílica. <i>Color</i> RAL 9010. <i>Colocación</i> Las capas necesarias para que quede el color homogéneo.	<i>Superficie</i> Falso techo existente
PINTURA 1 RAL 9010	<i>Descripción</i> Pintura acrílica. <i>Color</i> RAL 9010. <i>Colocación</i> Las capas necesarias para que quede el color homogéneo.	<i>Ubicación</i> Forjado existente
PINTURA 2 RAL 9010	<i>Descripción</i> Pintura apta para ambientes húmedos. <i>Color</i> ral 9010. <i>Colocación</i> Las capas necesarias para que quede el color homogéneo.	<i>Ubicación</i> Forjado existente zonas húmedas

SE PRIORIZA LOS ACABADOS EXISTENTES DEL LOCAL SI ESTÁN EN BUEN ESTADO O SÓN INTERESANTES CONSERVAR POR SU BELLEZA SIEMPRE QUE VAYAN ACORDE CON EL ESTILO DEL CENTRO Y NO IMPIDAN O DIFICULTEN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.


Planta tipo. Techos

PINTURA 2

F1

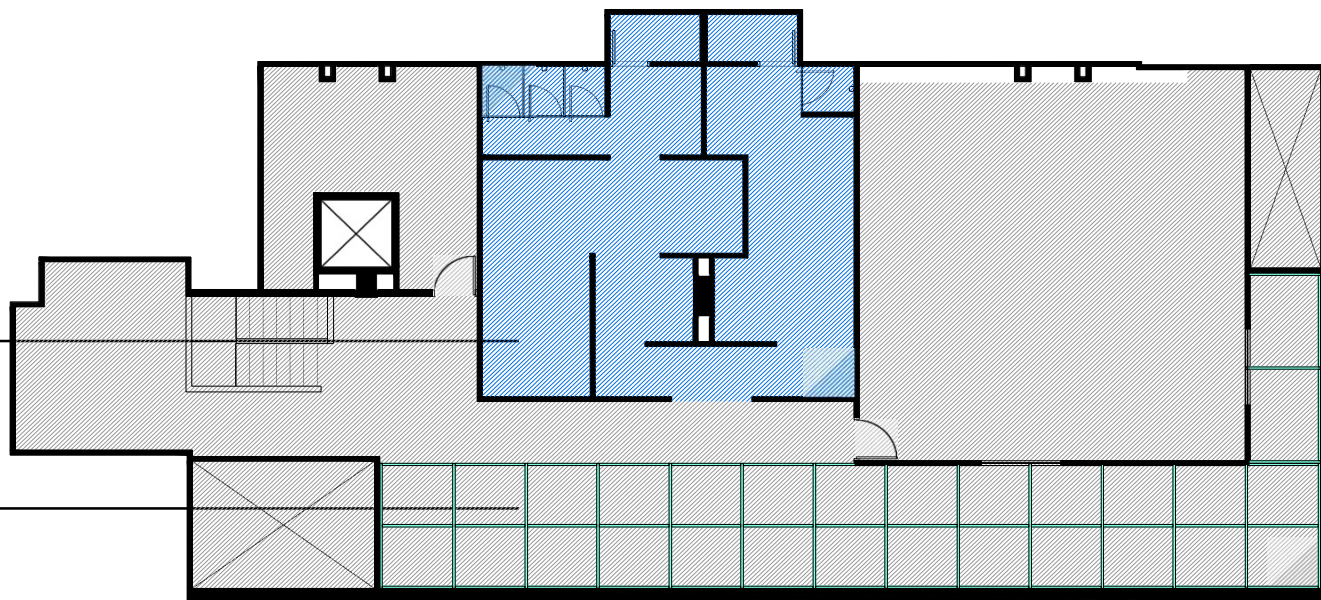

PINTURA 1

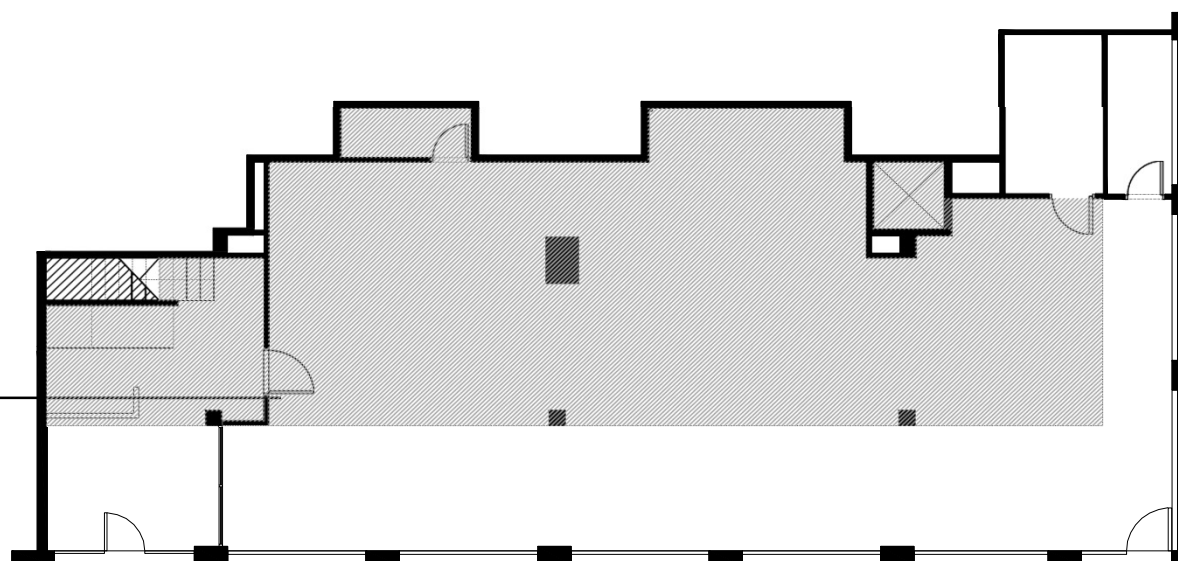

Acabados y materiales. Revestimientos

RV1

RAL 9010

Descripción

Alisado y pintado con pintura acrílica.

Color

RAL 9010.

Colocación

Las capas necesarias para que quede el color homogéneo.

Ubicación

**Entrada
Sala Social
Sala
Vestuarios**

RV2

Descripción

Gres porcelánico imitación hormigón.

Marca/ Modelo/ Dimensiones

Argenta Ceramica/ Core Argent RC (PRC) Rectificado/ 60 x 60 cm.


Colocación

A junta recta. Las juntas deben ser del mismo tono que las piezas.

Ubicación

**Zona
húmeda**

RV3



Descripción

Vinilo interior efecto espejo.

Modelo/ Dimensiones

Modelo x/ A cubrir toda la superficie de vidrios en planta baja dentro de la sala.

Colocación

Encolado en los vidrios de fachada calle en planta baja.

Ubicación

Sala

Acabados y materiales. Revestimientos

RV4



Descripción

Espejo

Dimensiones

A definir por la DF según ubicació.


Colocación

Encolado sobre paramento vertical.

Ubicación

**Sala
Vestuarios**

RV5



Descripción

Gres porcelánico imitación hormigón.

Marca/ Modelo/ Dimensiones

Argenta Ceramica/ Core Argent RC (PRC) Rectificado/ 60 x 60 cm.

Colocación

A junta recta. Las juntas deben ser del mismo tono que las piezas.

Ubicación

Entrada



Descripción

Baldosa blanca mate 20x20 cm blanco mate

Colocación



Borada negra de 3mm

Ubicación

WC/Vestuario

SE PRIORIZA LOS ACABADOS EXISTENTES DEL LOCAL SI ESTÁN EN BUEN ESTADO O SÓN INTERESANTES CONSERVAR POR SU BELLEZA SIEMPRE QUE VAYAN ACORDE CON EL ESTILO DEL CENTRO Y NO IMPIDAN O DIFICULTEN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.


Planta tipo.
Revestimientos

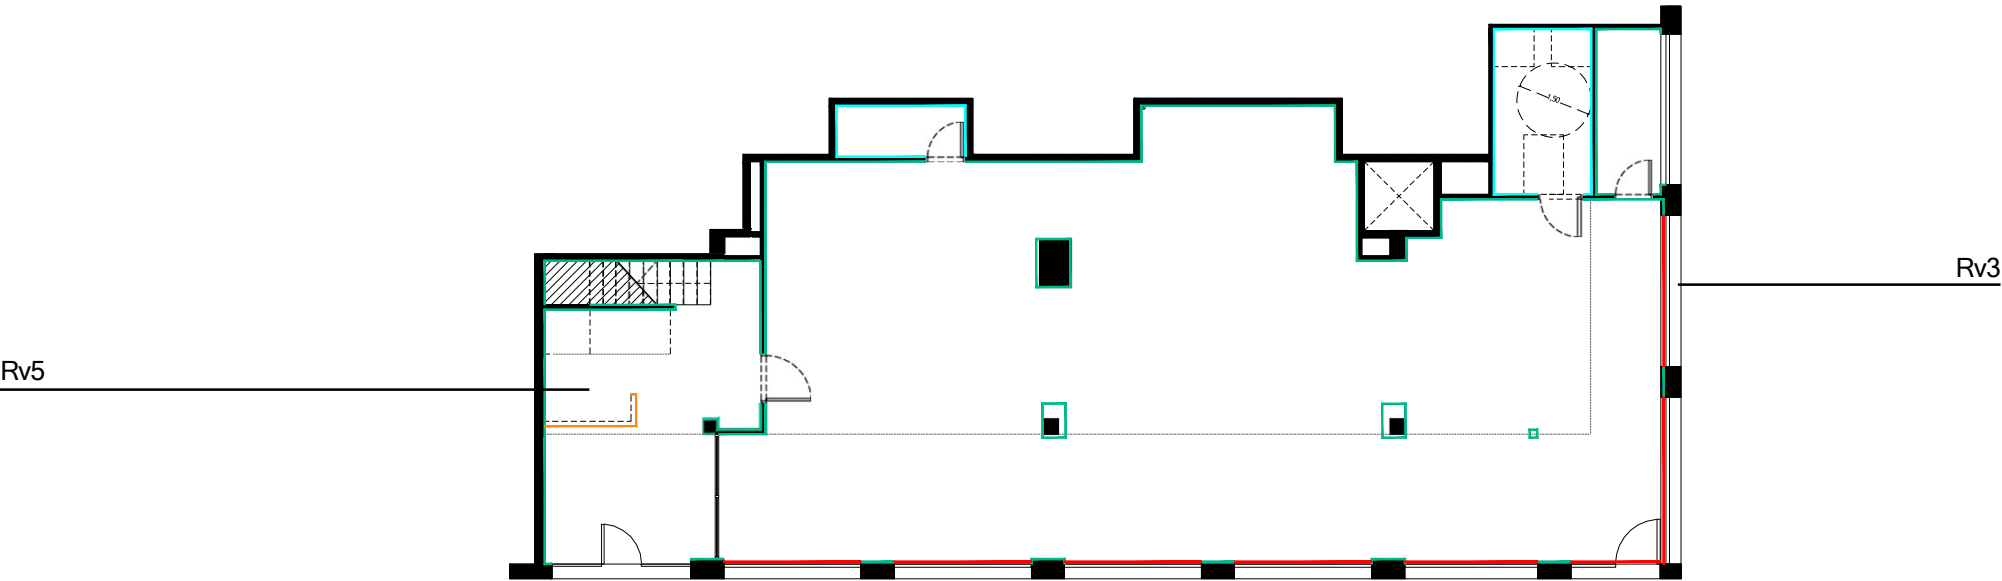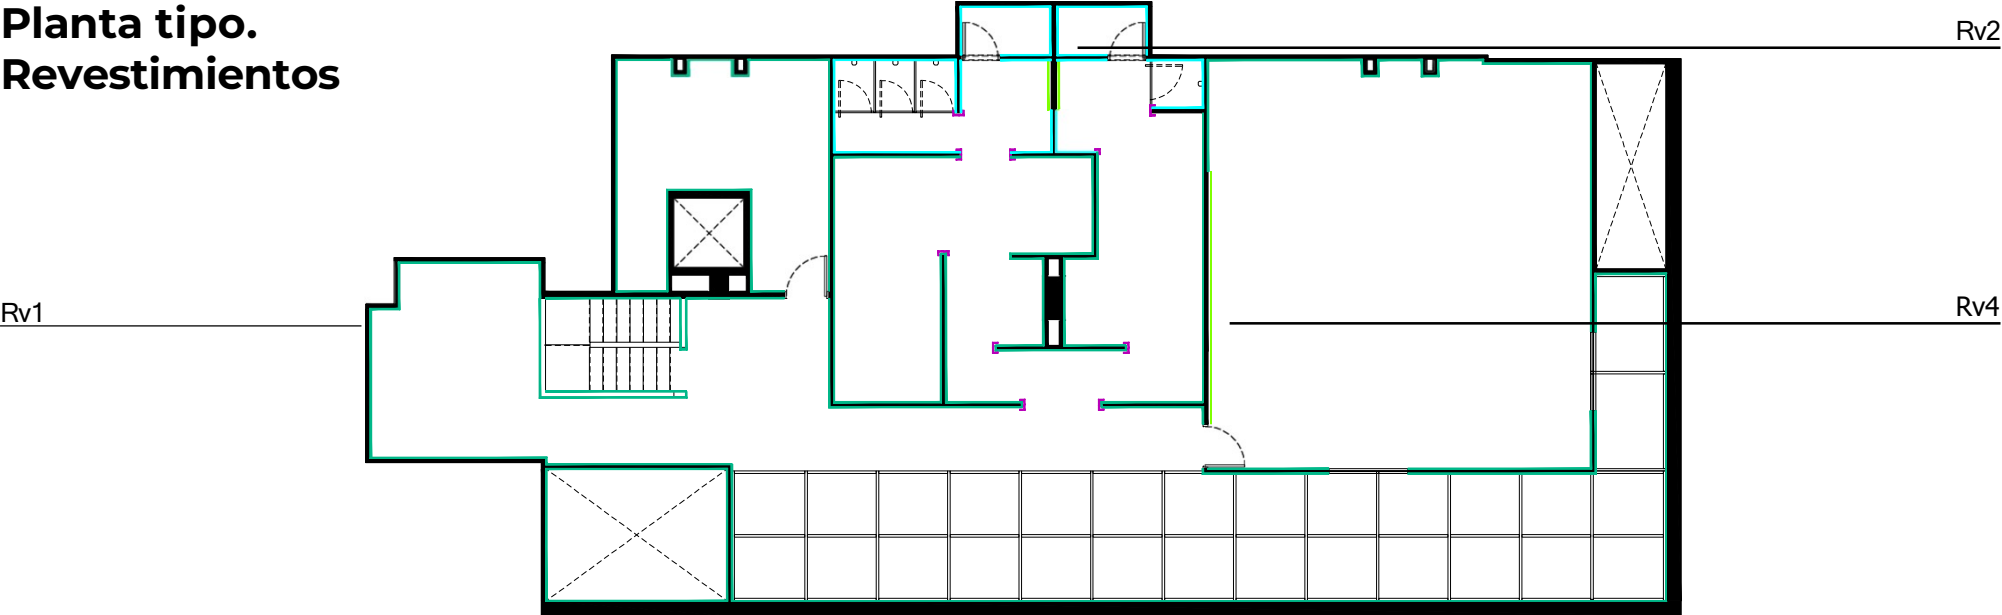

Acabados y materiales.

Tabiquería

T1



Descripción

Tabique de cartón yeso


Colocación

Tabique formado por placa tipo N (normal) a cada lado de una estructura de acero galvanizado a base de montantes verticales separados entre ejes 400 mm y canales horizontales. Alma con lana mineral.

*El sistema tendrá tratamiento hidrógufo (WA) en caso de estar en la zona húmeda.

**Nota: Si la distribución del local no lo requiere y las particiones existentes están en buenas condiciones, se mantendrán.

T2



Descripción

Trasdosado de cartón yeso


Colocación

Trasdosado formado por placa tipo N (normal) a un lado de una estructura de acero galvanizado a base de montantes verticales separados entre ejes 400 mm y canales horizontales. Alma con lana mineral.

*El sistema tendrá tratamiento hidrógufo (WA) en caso de estar en la zona húmeda.

**Nota: Si la superficie de las paredes existentes está en buenas condiciones se podrá mantener, aunque se recomienda el trasdosado para el paso de instalaciones.


T3




Descripción

Muro de obra de 5cm de grosor.

Planta tipo.
Tabiquería

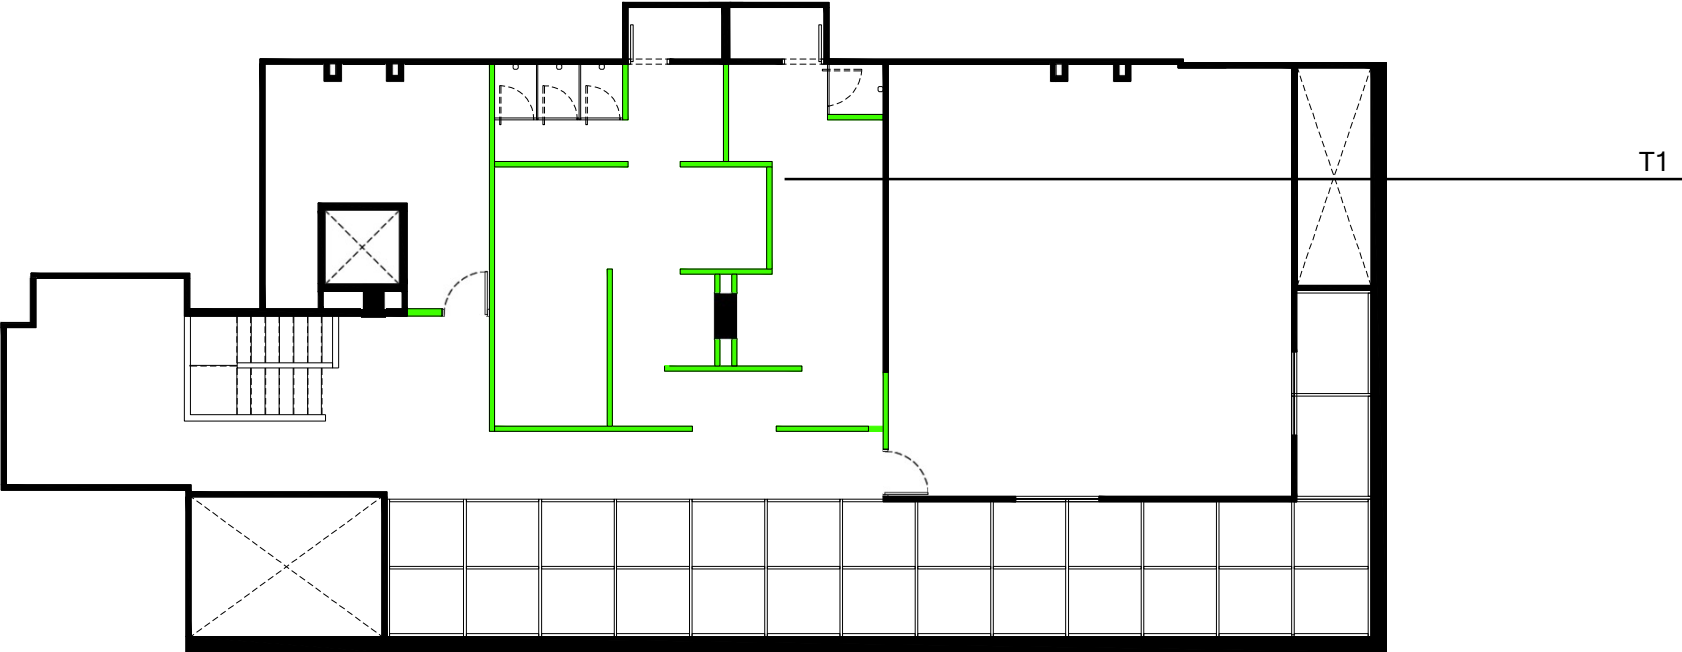


T3


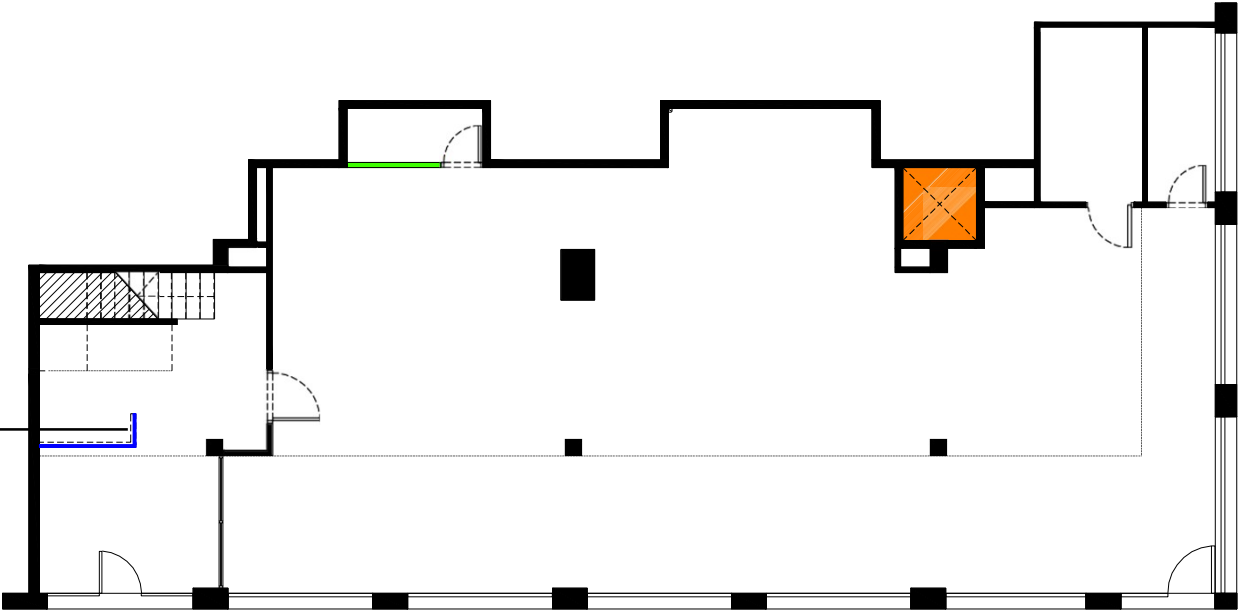





Carpinterías. Carpinterías

Las **carpinterías exteriores** serán metálicas de color negro en fachadas y las **carpinterías interiores** necesarias serán también del mismo estilo para mantener la imagen de marca. Las puertas interiores serán de DM lacadas blancas opacas en los espacios más privados y con cristal transparente para acceder a las salas.

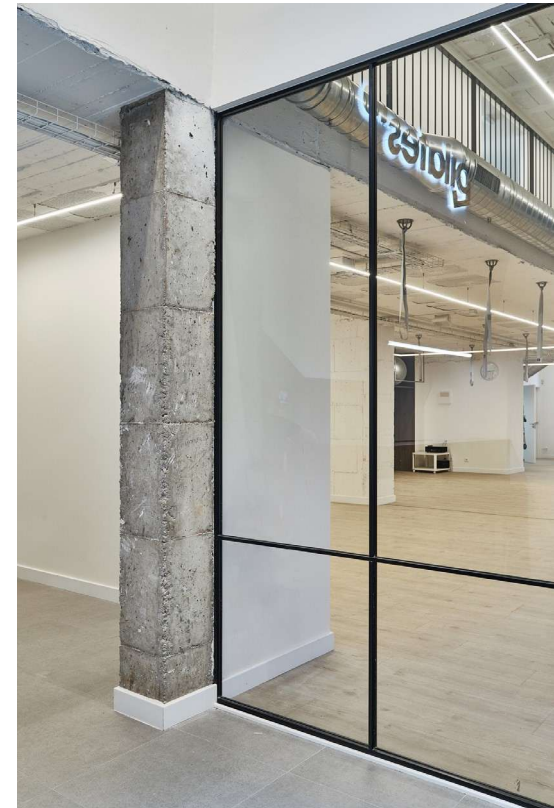

Planta tipo.
Carpinterías

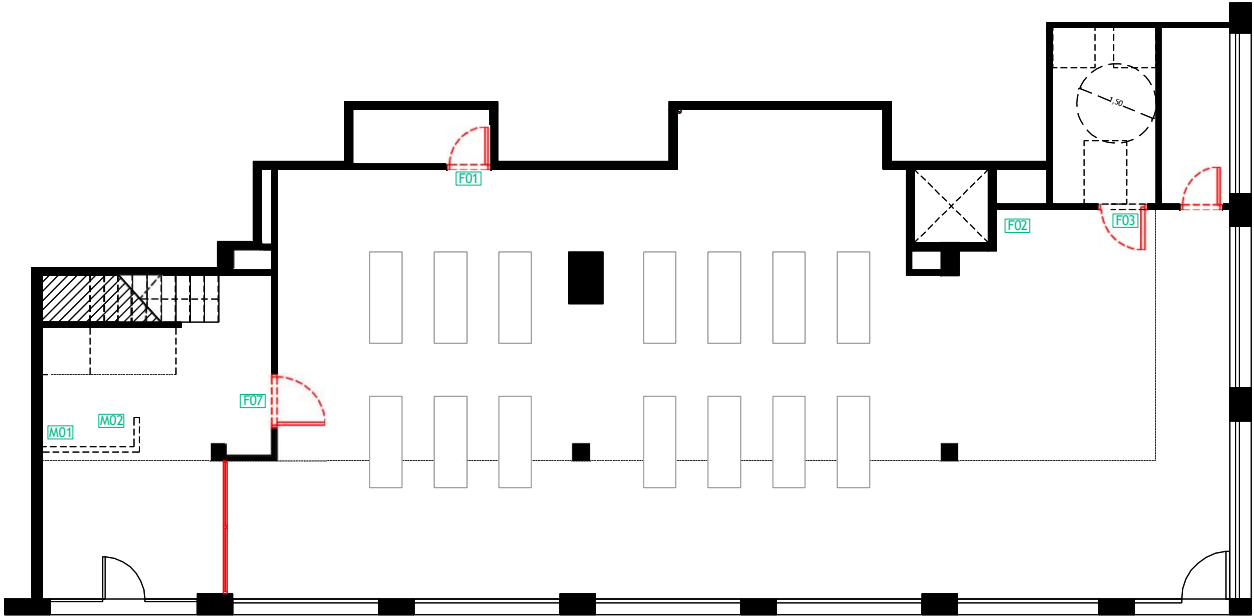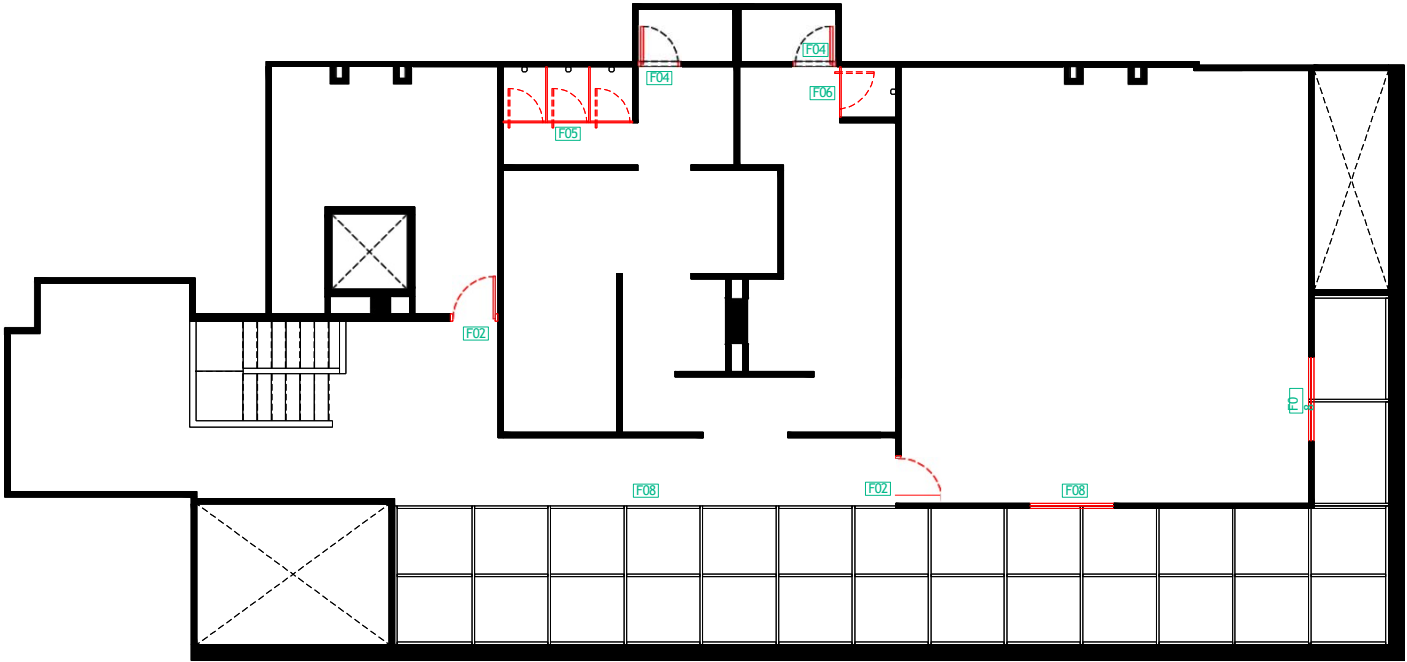

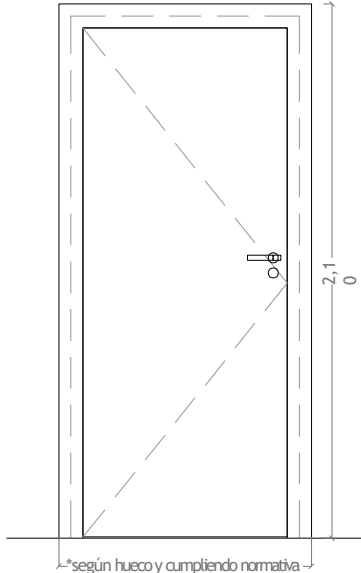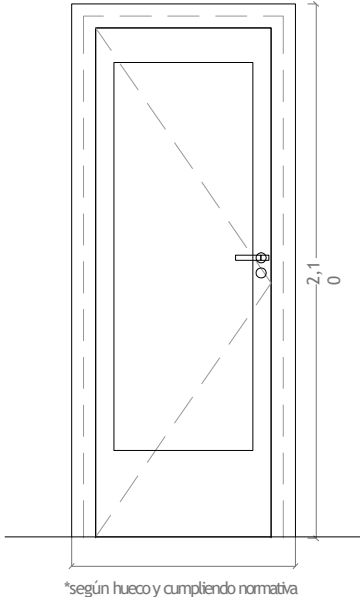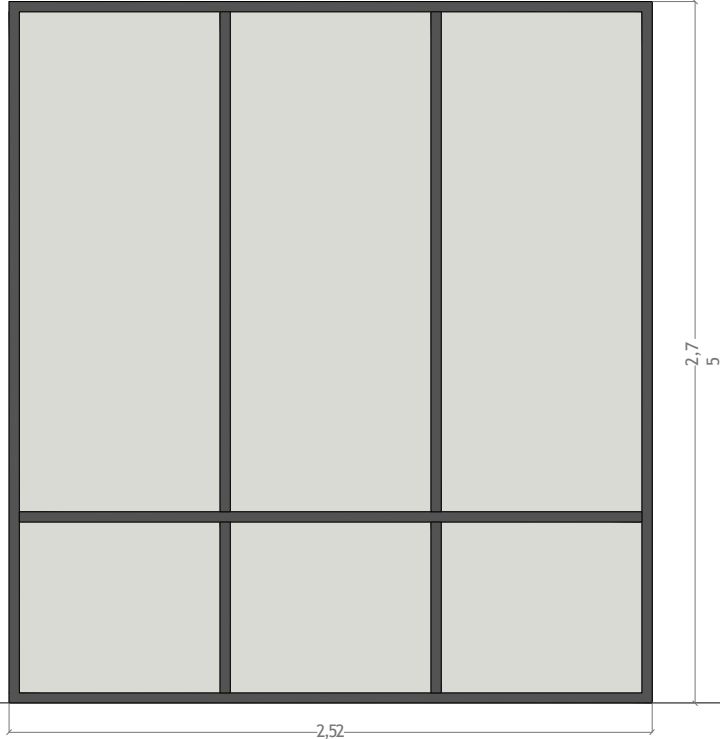F01_ PUERTA INTERIOR WC Puerta interior batiente de una hoja opaca formada por premarcos, marcos y junquillos de DM tipo block de color blanco. Maneta acabado inox y bisagras de acero inoxidable. Cerramiento con pestillo. anchura de paso dependiendo de anchura de hueco y según normativa x 210cm	F03_ PUERTA INTERIOR SALA Puerta interior batiente de una hoja con vidrio transparente securit formada por premarcos, marcos y junquillos de DM tipo block de color blanco. Maneta acabado inox y bisagras de acero inoxidable. Cerramiento con llave. anchura de paso dependiendo de anchura de hueco y según normativa x 210cm	F07_ VENTANAL SALA Conjunto de cerramiento compuesto por fijo en vidrio butiral mate 5+5 con perfilera en U perimetral y cuarterones según diseño colocados sobre el vidrio. 252x275cm
F02_ PUERTA INTERIOR PRIVADOS Puerta interior batiente de una hoja opaca formada por premarcos, marcos y junquillos de DM tipo block de color blanco. Maneta acabado inox y bisagras de acero inoxidable. Cerramiento con llave. anchura de paso dependiendo de anchura de hueco y según normativa x 210cm 		

Instalaciones. Iluminación técnica



Descripción
Perfil para tira led de suspensión.
Características
20W / 1400 Lm / 4000 K / 2mL
Colocación
Colgadas de techo.

ILUMIA Perfiles Profiles

Superficie Surface
Star 14

ST14

Perfil de superficie.
Fabricado con aluminio extrusionado y anodizado.
Diseñado como disipador de tiras de LED.

Surface profile.
Made of extruded and anodized aluminum.
Designed to dissipate LED strips.

Max. Power 45W AL 6060 2m 6m IP20

Características técnicas
Technical data

Potencia disipada Power dissipation	Máx. 45W/m
Aleación de aluminio Aluminium alloy	AL6060
Longitud Length	2m ⁽¹⁾
IP	20
Acabado Finish	Anodizado Anodized / Pintado Painted

⁽¹⁾ Otras medidas disponibles. Máximo 6m. Other sizes available. Maximum 6m.

Ubicación
Sala
Sala Reformer
Sala Social



Descripción
Perfil para tira led de suspensión de sección circular.
Características
20W / 1400 Lm / 4000 K / 2mL
Colocación
Colgadas de techo.

Características técnicas
Technical data

Potencia disipada Power dissipation	Máx. 45W/m
Aleación de aluminio Aluminium alloy	AL6060
Longitud Length	2m ⁽¹⁾
IP	20
Acabado Finish	Anodizado Anodized / Pintado Painted

⁽¹⁾ Otras medidas disponibles. Máximo 6m. Other sizes available. Maximum 6m.

Ubicación
Zona
lavamanos
Mesa
recepción



Descripción
Forlight Downlight Led color blanco.
Características
2723Lm / 27,5W / 4000 K / IP54 / diametro 220mm
Colocación
Empotrado en falso techo.

Ubicación
Zona privada
Zona húmeda
Vestuarios



Descripción
Luces de emergencia LED color blanco Ral 9003.
Características
50/60 Hz / 110 Lm / 5000 K / IP44 / dimesiones: 90*254*50 mm
Colocación
De superficie.

Ubicación
Todos los
espacios del
centro según
normativa de
incendios

Instalaciones. Mecanismos eléctricos



MECANISMOS

Descripción

Mecanismos para empotrar

Marca/ Modelo

SIMON.Detail 82.

Color

Blanco

Colocación

Altura: 110 cm

Ubicación

*según local



TOMAS DE CORRIENTE

Descripción

Mecanismos para empotrar

Marca/ Modelo

SIMON.Detail 82.

Color


Blanco

Colocación

Altura: 110 cm

Ubicación

*según local



TOMAS TV / RJ / MULTIMEDIA

Descripción

Mecanismos para empotrar

Marca/ Modelo

SIMON.Detail 82.

Color



Blanco Colocación

Altura: 110 cm

Ubicación

*según local

Planta tipo.
Instalaciones

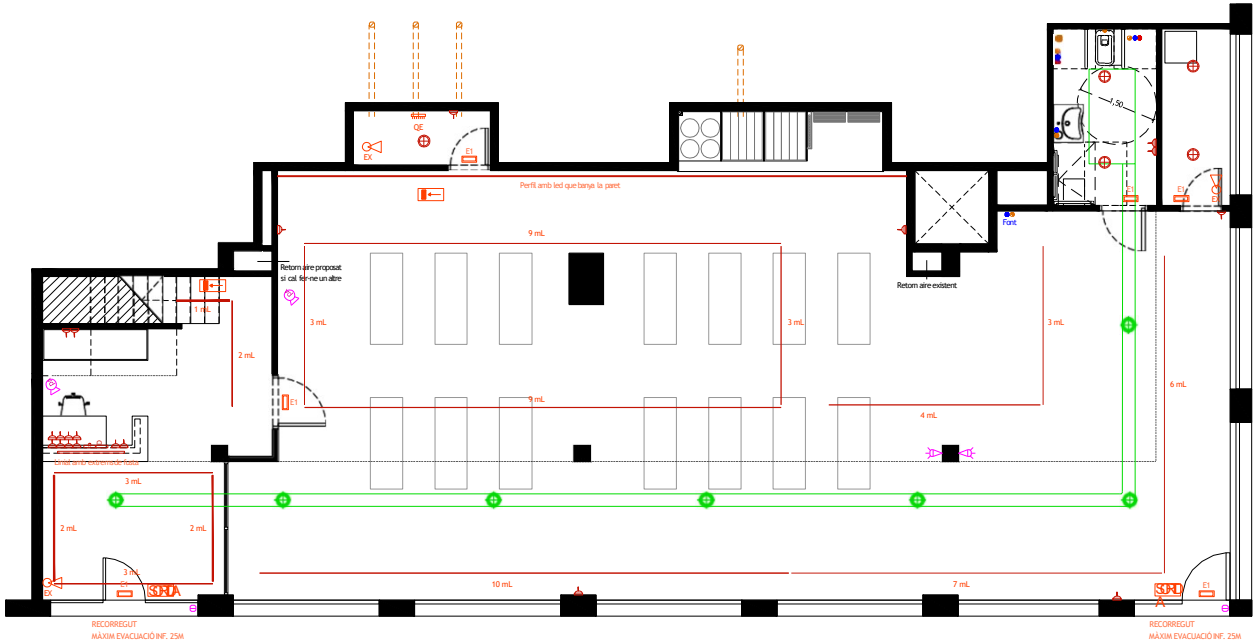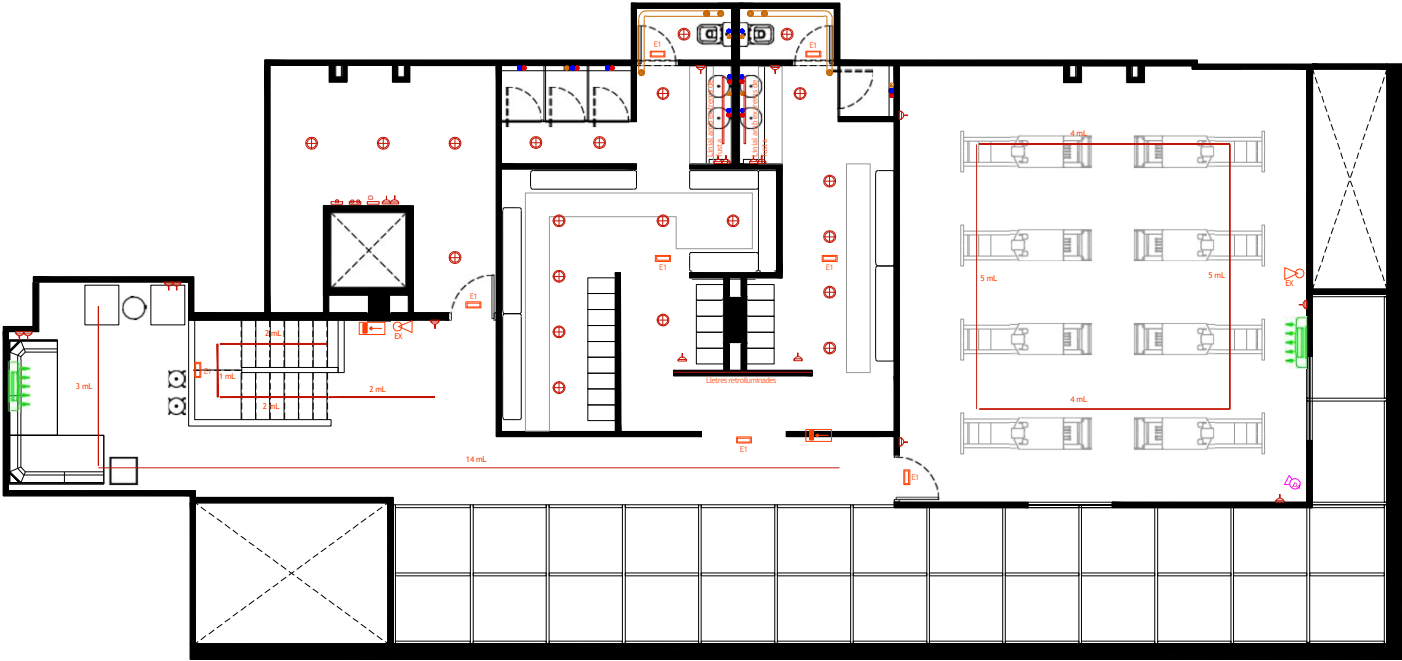

Elementos zona húmeda. Equipamiento sanitario



LAVAMANOS

Descripción

Lavamanos bajo encimera

Marca/ Modelo

ROCA-DIVERTA

Material

Porcelana

Dimensiones

500 x 380 x 170 cm



GRIFERIA LAVAMANOS

Descripción

Mezclador monomando para lavabo con caño mezzo, cuerpo liso, Cold Start.

Marca/ Modelo

ROCA-L20

Material

Cromado



INODORO

Descripción

Inodoro completo con salida horizontal /incluye taza, cisterna de alimentación inferior y tapa)

Marca/ Modelo

ROCA-VICTORIA

Color

Blanco

Dimensiones

370 x 665 x 780 cm

Elementos zona húmeda. Equipamiento sanitario



CONJUNTO DUCHA

Descripción

Pack basic empotrado monomando L20 cromado

Marca/ Modelo

ROCA-L20

Componentes

- Mezclador empotrable
- Rociador circular Rain-Sense ø200mm y brazo de ducha de pared L400mm
- Flexo, soporte y ducha de mano Stella 100/3



IN-DRAIN BASIC

Descripción

Juego de desagüe y placa embellecedora

Marca/Modelo

ROCA-IN-DRAIN

Placa de desagüe incluida

Dimensiones

Ancho: 60 mm

Longitud: Segun espacio de duchas

Elementos zona húmeda. Equipamiento sanitario adaptado



LAVAMANOS ADAPTADO

Descripción

Lavamanos bajo encimera

Marca/ Modelo

ROCA-DIVERTA

Material

Porcelana

Dimensiones

500 x 380 x 170 cm



ASIENTO ADAPTADO

Descripción

Asiento de ducha abatible

Marca/ Modelo

ROCA-ACCESS

Acabado

Blanco

Dimensiones

400 x 420 x 80 cm



ASA ADAPTADO
PARA WC

Descripción

Asa de baño abatible acabado blanco

Marca/ Modelo

ROCA-ACCESS

Acabado

Blanco

Dimensiones

99 x 800 x 220 cm



ASA ADAPTADO
PARA WC

Descripción

Asa de baño angular 135º acabado blanco

Marca/ Modelo

ROCA-ACCESS

Acabado

Blanco

Dimensiones

480 x 80 x 248 cm

Elementos zona húmeda. Accesorios baño



DISPENSADOR JABÓN

Descripción

Dispensador de jabón líquido con pulsador (800ml)

Marca/ Modelo

ROCA-PUBLIC

Material

Acero inoxidable acabado satinado

Dimensiones

105 x 113 x 180 cm



DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO

Descripción

Dispensador de papel higiénico ø310mm

Marca/Modelo

ROCA-PUBLIC

Material

Acero inoxidable acabado Satinado

Dimensiones

310 x 310 x 315 cm



PAPELERA HIGIÉNICA

Descripción

Papelera con tapa (3L)

Marca/Modelo

ROCA-PUBLIC

Material

Acero inoxidable acabado Mate

Dimensiones

210 x 210 x 310 cm



SECADOR MANOS

Descripción

Secador de manos con tobera

Marca/Modelo

ROCA-PUBLIC

Material

Acero inoxidable

Dimensiones

262 x 208 x 231 cm

Elementos zona húmeda. Equipamiento vestuarios



BANCO SIMPLE CON RESPALDO Y PERCHERO

Descripción

F2-M2: banco simple con respaldo y perchero
Paneles fenólicos hidrófugo, ignífugo, anti bacteriano y resistente al agua y a la humedad. Color blanco.

Marca/Modelo

STAFF GRUP

Material

Tableros fenólico y estructura de acero inoxidable pintado epoxi negro.

Dimensiones

*Determinado por plano ejecutivo.



SEPARADORES / MAMPARAS

Descripción

CABINAS C-7

Paneles fenólicos hidrófugo, ignífugo, anti bacteriano y resistente al agua y a la humedad. Color blanco.

Marca/Modelo

STAFF GRUP

Material

Panel fenólico 13 mm, perfil superior tubular y laterales en U. Tornillería en acero inoxidable y pies regulables.

Dimensiones

*Determinado por plano ejecutivo.

Mobiliario.

Muebles a medida y prescrito

Los muebles estarán situados, principalmente, en la zona de la entrada y la zona social.
Estos deberán seguir un estilo acorde con el resto de la decoración para transmitir en global el espíritu Pilates 10.
El número de piezas dependerá de la superficie de la zona a amueblar.
Se debe prever espacio libre suficiente para acceder a la sala.


- Mostrador entrada
- Mueble sala




MOSTRADOR RECEPCIÓ

Formació de mostrador format per paret de pladur en forma de L, revestit per fora amb rajola igual que el paviment, i acabat pintat per la banda interior. La part superior amb melamina imitació fusta.

MOSTRADOR = 1 ut

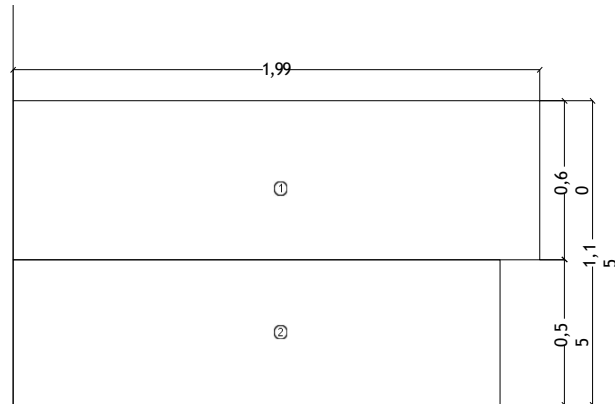


ALÇAT 1

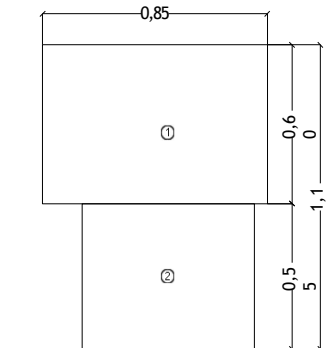

ALÇAT 2


PLANTA 2

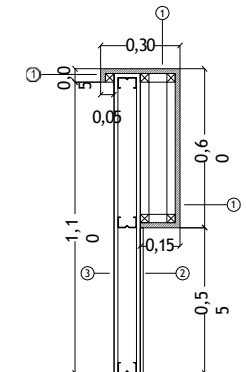


SECCIÓ

LLEGENDA

- ① Melamina acabat imitació fusta
- ② Rajola ceràmica igual que paviment del terra
- ③ Acabat pintura color a definir, igual que parets

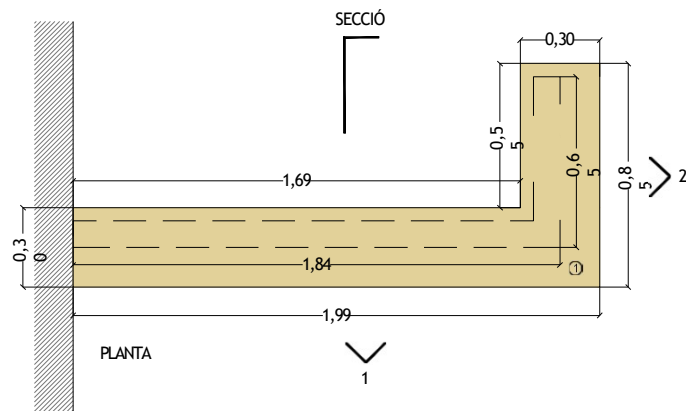

PLANTA

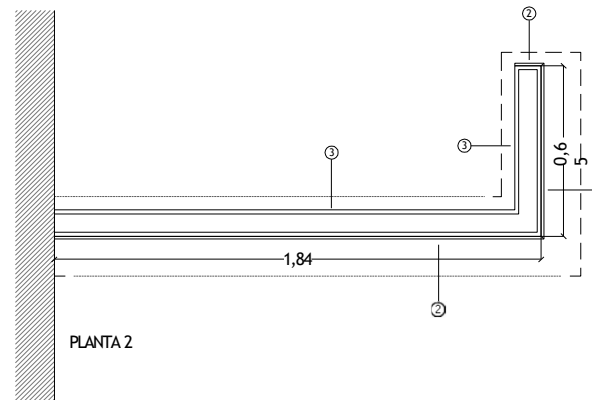

PLANTA 2

Mobiliario prescrito. Recepción



SILLA

Descripción

Silla con reposabrazos con ruedas.

Marca/ Modelo

IKEA/ LANGFJALL

Color

Gunnared beige/blanco

Dimensiones

68 x 68 x 92 cm



MESA ESCRITORIO

Descripción

Mesa escritorio a medida x carpintero.

Cajonera Ikea

ALEX - Cajonera, tinte blanco/efecto roble, 36x70



PAPELERA

Descripción

Papelera de hierro en color negro con diseño liso

Marca/ Modelo

ZARA HOME

Color

Negro

Dimensiones

32 x 22 x 22 cm

Mobiliario prescrito. Zona social (Opción I)



Mobiliario prescrito. Zona social (Opción II)



Señalética.

Rotulación fachada

REQUISITOS DE SEÑALIZACIÓN

- Los logos y letras deben ser de un tamaño adecuado de acuerdo con las “directrices de uso de logos”. No se admiten alteraciones o deformaciones.
- No se pueden utilizar eslógans o logotipos adicionales.
- Se utilizará siempre la tipología correcta.
- Se cumplirá la ley vigente, según localidad, sobre la colocación de rotulación exterior en fachadas.

RÓTULO PRINCIPAL EN FACHADA

Rótulo corpóreo

Se instala en la parte superior de la entrada principal.

Se deberá coordinar con las instalaciones eléctricas.

Se requiere iluminación LED.

Rotulo exterior: letras son de Pvc de 19mm retroiluminadas. Color pantone 1665C – mate sobre chapa metálica negra


Rotulación interior: 2 logos interiores: pvc 10mm negros

RÓTULO SECUNDARIOS EN FACHADA


Rótulo vinílico

Se instalarán en fachada para poder facilitar el reconocimiento del centro desde diferentes puntos de vista de la calle.



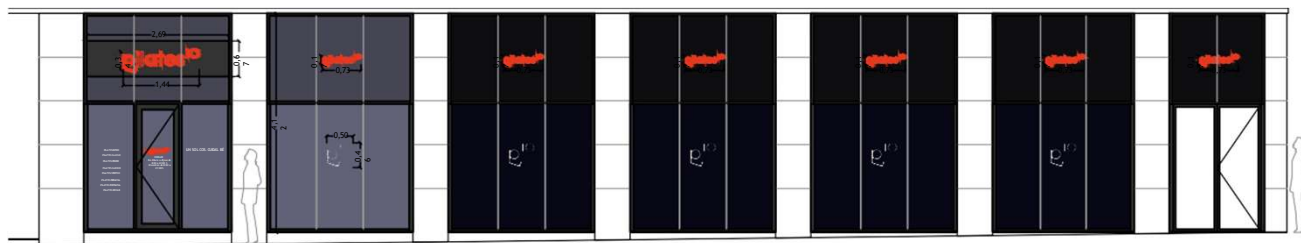

Alçat c/ Còrsega

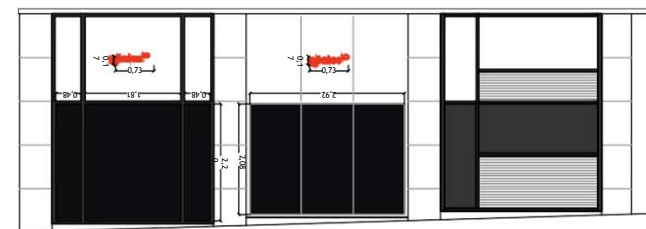

Alçat c/ Grassot









L14

Vinilo de corte con logo en color corporativo sobre puerta acceso, y resto de vinilos de color blanco

*Tipografía: Peugeot regular.



L01_Logotipo letras corpóreas PVC color corporativo retroiluminado sobre placa de alucobond negro mate 269x67cm 1 ud	L03_Logotipo letras corpóreas PVC color corporativo retroiluminado 144x34cm 1 ud
	
L02_Logotipo vinilo de corte color corporativo para exterior 73x17cm 8 ud	L04_Logotipo letras corpóreas PVC color corporativo 73x17cm 1 ud
	

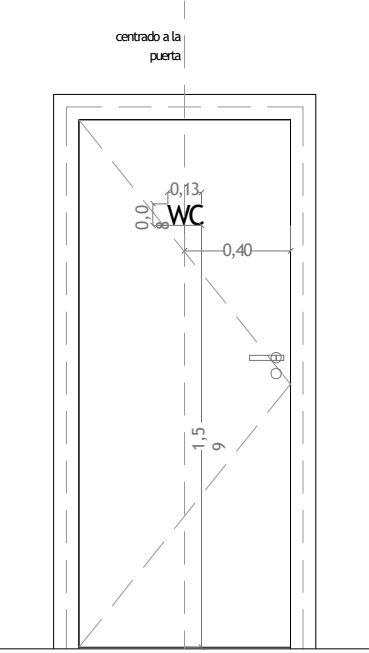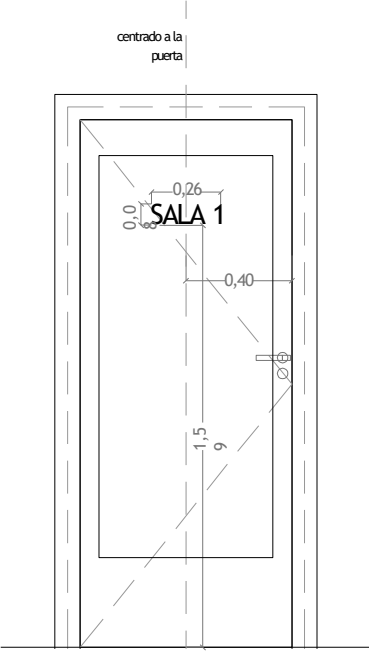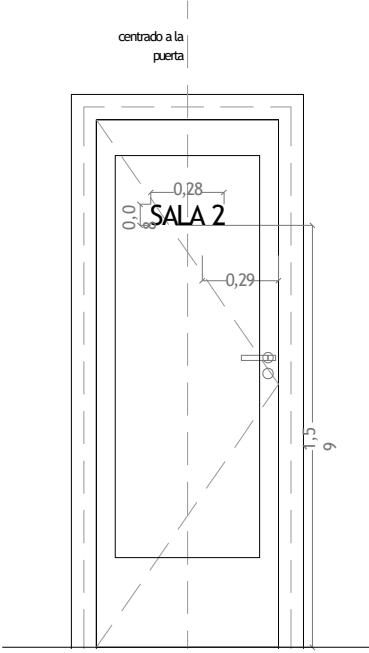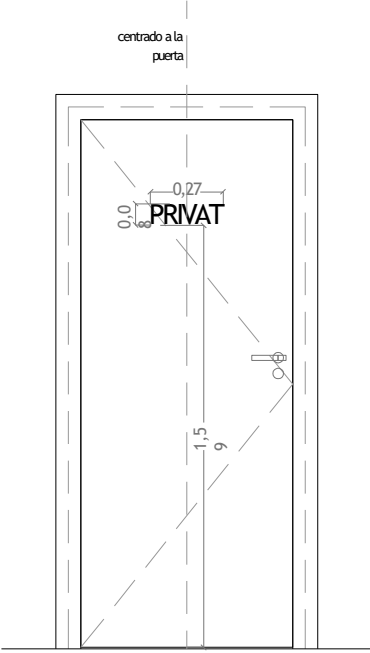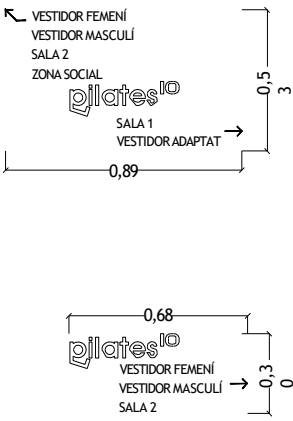L07 , L08, L09_ Vinilo de corte color negro sobre puerta lacada 11x15cm	L10 Vinilo de corte color negro sobre puerta lacada 13x8cm 2 ud	L11 Vinilo de corte color negro sobre cristal 26x8cm 1 ud	L12 Vinilo de corte color negro sobre cristal 28x8cm 1 ud	L13 Vinilo de corte color negro sobre cristal 27x8cm 3 uds
	*Tipografía: Peugeot regular.	*Tipografía: Peugeot regular.	*Tipografía: Peugeot regular.	*Tipografía: Peugeot regular.
L05 i L06_ Vinilo de corte color negro sobre pared interior 53x89cm i 68x30cm				
*Tipografía: Peugeot regular. 				



Créditos

Información
técnica
Arquitectura y
diseño

VAIMBERG
SALVADÓ

pilates¹⁰

VAIMBERG
SALVADÓ