

SYNERGYM Andújar

Proyecto de diseño interior

PLANOS

Calle Margarita Córcoles, 02

2025

Mediciones zonas de Diseño	
Zona Cardio	69.19 m2
Zona Fuerza	60.28 m2
Zona Cross Zone	81.10 m2
Zona Peso Libre	284.70 m2
Sala Agility	109.44 m2



Planta General | E: 1:125

Cartelería interna :						
Nº	uds.	Descripción	Medidas	Material	Orientación	Localización
1	1	Horario	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Puerta fija de entrada
2	1	Protección de datos	A4 (210x297 mm)	Posterfix	Vertical	Entrada del club, antes de los tornos
3	1	Aforo	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Entrada/recepción del club
4	4	Pegatina torno	24x105 mm	Adhesivo	Vertical	tanto en la entrada como en la salida del torno
5	1	Vinilo torno	24,8 x 48 cm	Adhesivo	Vertical	Torno
6	1	Panel de Staff	102x120 cm	Adhesivo	Vertical	Entrada
7	1	Puera de emergencia	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Puerta del torno
8	1	Limpiar las máquinas	A4 (210x297 mm)	Posterfix	Horizontal	pared/ columna zona cardio
9	1	Normativa Peso Libre	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal	columna zona peso libre
10	1	Normativa Agility	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal	Interior de la sala agility
11	1	*Normativa Speed	A3 (297 x 420 mm)	Posterfix	Horizontal	Interior de la sala speed
12	1	Metacrilatos horarios cross	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pared/ columna zona cross
13	1	Metacrilato horario agility	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pared entrada agility
14	1	*Metacrilato horario speed	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pared entrada speed
15	5	WC	A5 (148 x 210 mm)	Posterfix	Horizontal	Puerta baños
16	2	WC Adaptado	A5 (148 x 210 mm)	Plastificado	Horizontal	Puerta baños adaptados
17	2	cuidado al tropezar	A4 (210x297 mm)	Plastificado	Vertical	Pared del vestuario masculino y femenino
18	2	Metacrilatos agenda de eventos	A3 (297 x 420 mm)	Metacrilato	Vertical	pasillo entrada vestuarios femenino/masculino

Colores corporativos :		
	DEEP CARROT ORANGE RAL 2008 Rojo claro anaranjado	#ec6529 R236 G101 B41 C0 M71 Y89 K0 H18 S82 B92
	SNOW RAL 9010 Blanco Puro	#FFFFFF R0 G166 B179 C72 M0 Y37 K0 H176 S100 B72
	DEEP CARMINE PINK RAL 3016 Rojo fresa	#e73343 R231 G51 B67 C0 M90 Y67 K0 H354 S77 B90
	TIFFANY BLUE RAL 5018 Azul Turquesa	#00bab3 R0 G186 B179 C72 M0 Y37 K0 H176 S100 B72
	DARK TANGERINE RAL 1003 Amarillo señales	#f6a30a R246 G163 B10 C0 M42 Y95 K0 H38 S95 B96
	GRIS GRAFITO RAL 7024 Gris Grafita	(paredes interior del centro)
	NEGRO SEÑALES RAL 9005 Negro señales	(según normativa)

Equipamiento :	
1	Torniquete TR-8214 S/B (ProviSport)
2	Torniquete TR-8214 S/B (ProviSport), futura ampliación
3	Portillo PM-402 (ProviSport)
4	"Tótem 1" Kiosko para gestiones punto de venta
5	"Tótem 2" QR para gestiones reserva de clases / programa de entrenos / mediciones
6	Máquina Vending
F	Fuente de agua
TV	TVs de 42" para publicidad

Acabados: Paredes y Pilares	
Pilares en sala trasdosado directo o acabado en "cartón-yeso".	Paredes con trasdosado directo o acabado en "cartón-yeso".
ZONA PESO LIBRE: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color NCS:S1085-Y90R / Ral 3018 Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) <i>ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación</i>	ZONA PESO LIBRE: Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . <i>ver los planos de alturas para ver aplicación y posibles variantes</i>
ZONA CROSS ZONE: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color blanco Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) <i>ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación</i>	ZONA CROSS ZONE: Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . Una pared pintada con pintura tipo pizarra (ver ubicación en plano alzados) <i>ver los planos de alturas para ver aplicación y posibles variantes</i>
ZONA CARDIO: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk de 100cm Logotipos Cardio en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color NCS:S1080-Y70R / Ral 2004	ZONA CARDIO: Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate . Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito .
FUERZA y CIRCULACIONES: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR 7740 Fabrik Silk de 100cm Logotipos Fuerza en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color NCS:S1085-Y90R / Ral 3018 <i>ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación</i>	ZONA FUERZA y CIRCULACIONES: Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . <i>ver los planos de alturas para ver aplicación y posibles variantes</i>
ZONA SALA AGILITY: Pintado en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . Zócalo de 7cm blanco mate Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color Negro <i>ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación</i>	ZONA SALA AGILITY: Zócalo de 7cm blanco mate Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura color Gris Ral 7024 Gris Grafito . PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate color NCS:S2060-B50G/Ral 9018 r.g.b: 0,188,180 ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 150cm <i>ver los planos de alturas para ver aplicación y posibles variantes</i>
Notas importantes: - En las zonas de paredes y pilares pintados donde se crea que puede existir riesgo de roces, suciedad, etc, se aconseja tratamiento con la pintura base ya aplicada y seca, a base de pintura "antigraffiti" transparente mate, para protección a la suciedad. - En los pilares se colocarán los logotipos correspondientes a cada zona de actividad de la forma que se indica en el plano correspondiente de "Tratamiento de Pilares".	
ZONA SPEED: Zócalo de 7cm negro mate Parte intermedia pintada a base de pintura mate color NCS:S0580-Y20R / Ral 1028. Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . Logotipos en vinilo autoadhesivo de corte ultralack en color Negro <i>ver los planos de tratamiento pilares para ver diseño y ubicación</i>	ZONA SPEED: Zócalo de 7cm negro mate Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito . <i>ver los planos de alturas para ver aplicación y posibles variantes</i>

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Vista en planta - **Planteamiento general del diseño.**

num.de plano

01

escala

1:125







cotas

mm

fecha

2025

imaginimatge
diseño|interiorismo

Pavimentos :	
	Zonas de tránsito + oficina Pavimento vinílico GERFLOR 0851 Bostonian Oak Honey. 60630851 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Zonas: Cardiovascular - Fuerza Pavimento vinílico GERFLOR 1294 Oak Fantasy Brown. 60631294 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Cápsula Agility Pavimento de parquet laminado GERFLOR 0853 Bostonian Oak Beige, sistema "Click". 60630853 CREA 30 SOLID CLIC 212X1239
	Peso Libre + Cross Zone Capa de losetas de 40 mm de caucho SBR. HARDIMPACT de GORILASTIC 1000x500mm
	Cápsula 3 - Plataforma para fuente de agua / desniveles Chapa de aluminio lacado color acero inox Modelo "5 palillos", de 2 mm de espesor
	Zona de peso muerto Peso Libre Baldosas de caucho reciclado SBR, de 1000x500x40 mm. Rojo
	Circulaciones Peso Libre Baldosas de caucho reciclado SBR, de 1000x500x40 mm. Gris



Planta Pavimentos | E: 1:125

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Pavimentos: definición general y mediciones.

num.de plano

escala

cotas

fecha

02

1:125

mm

2025

imaginsimatge
diseño|interiorismo

Iluminación en interior **Sala Agilty y Sala Speed**

18 unids.

Zonas de tránsito

18 unids.

Peso Libre | Cardio

57 unids.

Fuerza | Cross Zone

6 unids.

24 unids.

Nota :

El número y distribución de elementos es una aproximación realizada antes de hacer el cálculo lumínico, se aconseja hacer un estudio previo y ajustar la cantidad según el resultado.

Se aconseja dividir los encendidos en varias fases que coincidan con las diferentes zonas de actividad y subfases dentro de cada zona si es necesario.

El diseño de la distribución no se tiene que modificar, solo adaptar a la cantidad de elementos necesarios después del cálculo.

Nota para el pintado de techos :

Todos los techos irán pintados en color Gris Ral 7024 Gris Grafito

Planta Iluminación | E: 1:125

NOTA IMPORTANTE: En zona de **Cross Zone** tener en cuenta que las luminarias deben de estar a 50cm por encima de las estructuras. (20cm en casos dónde no se pueda cumplir 50cm)

cliente:

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Implantación de Iluminación

num.de plano

03

escala







1:125

cotas

mm

fecha

2025

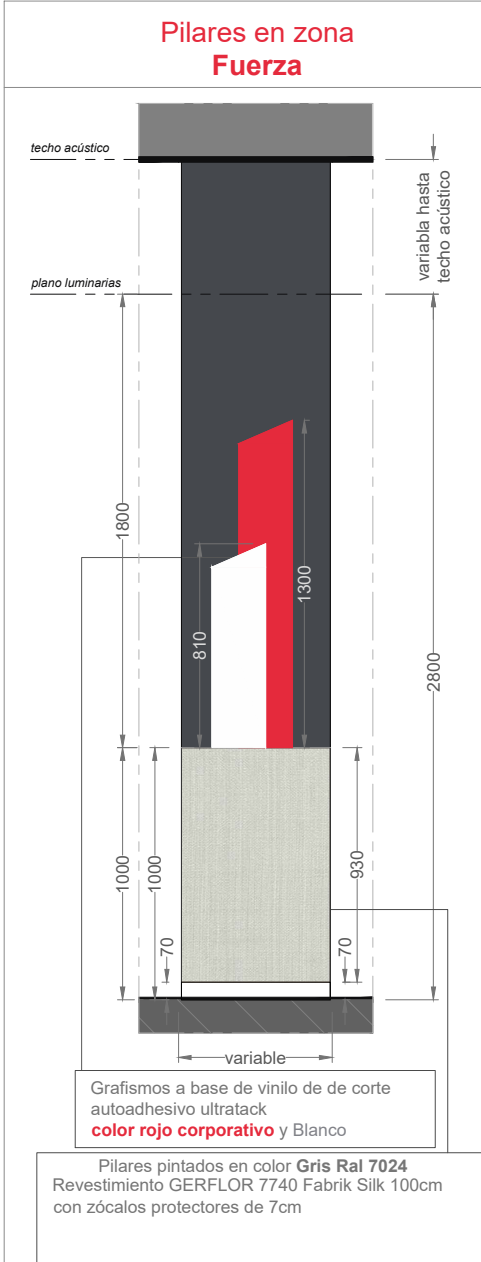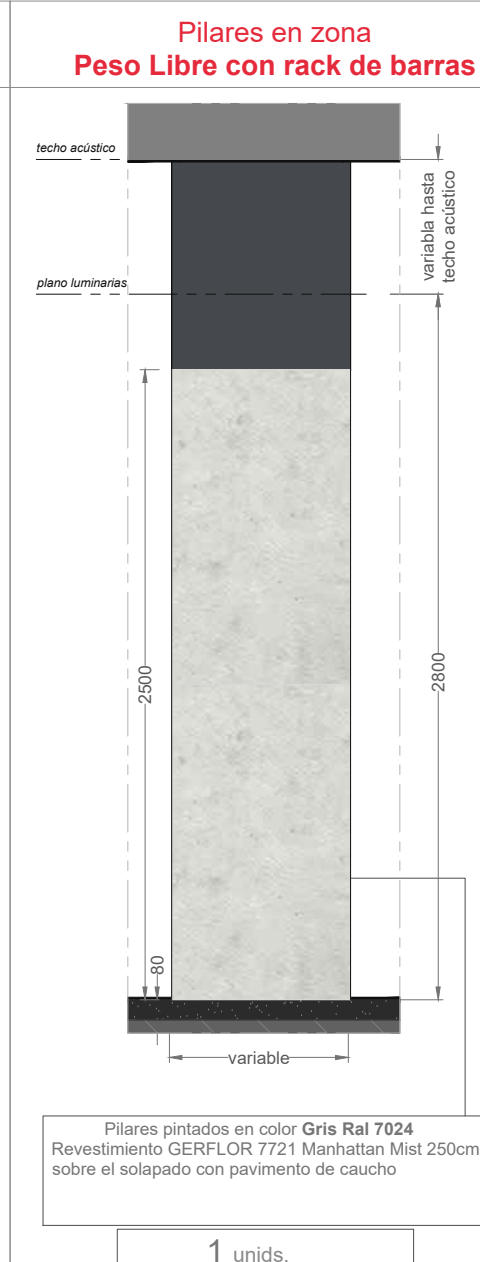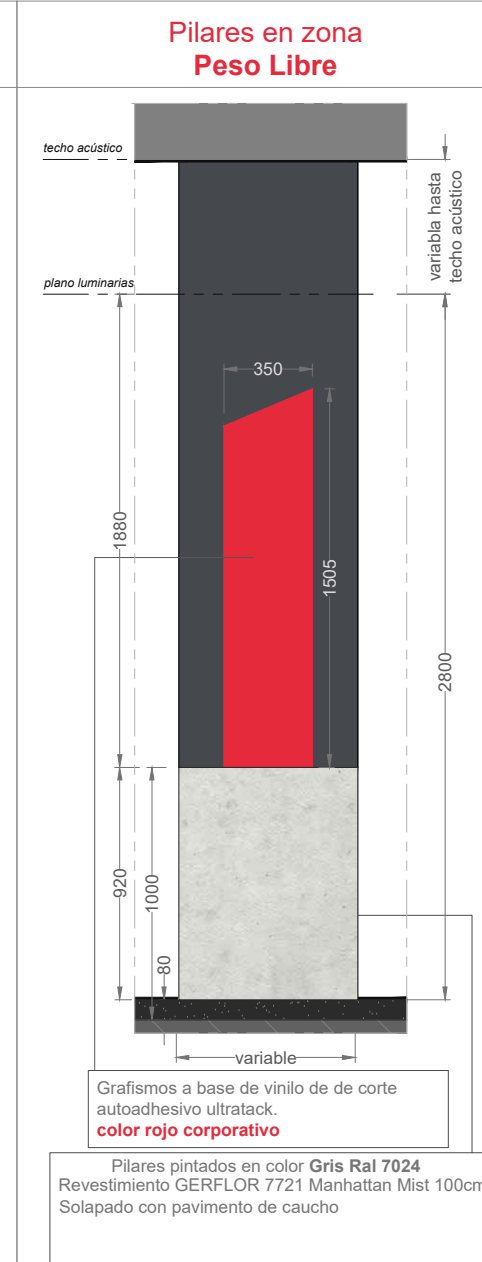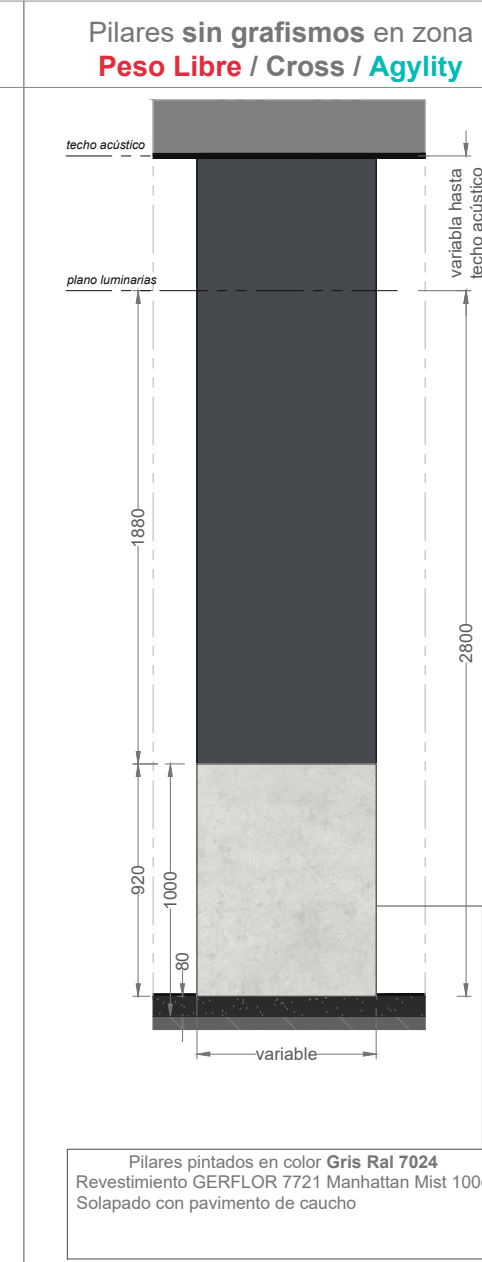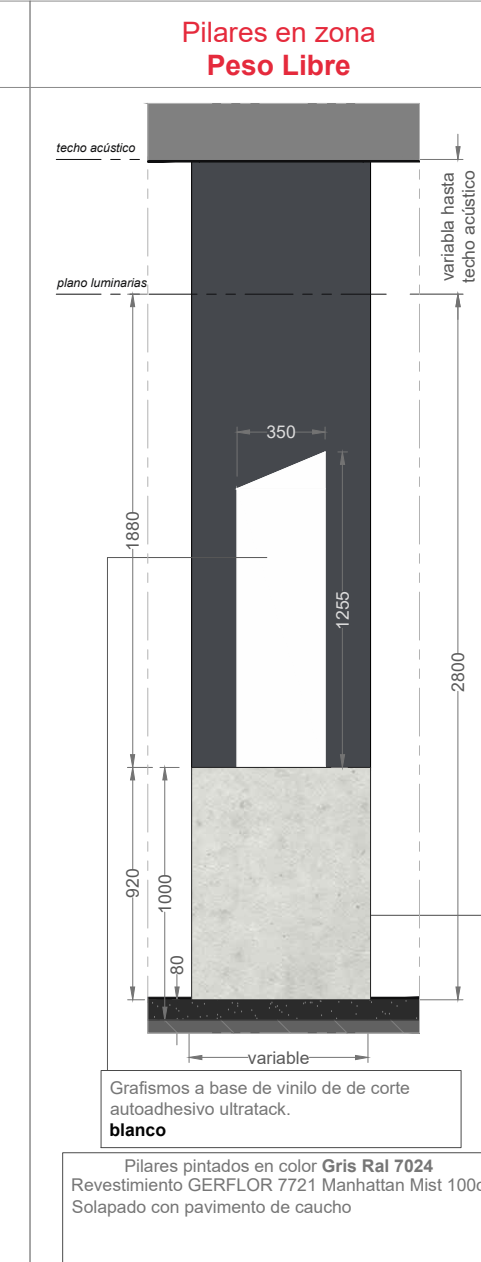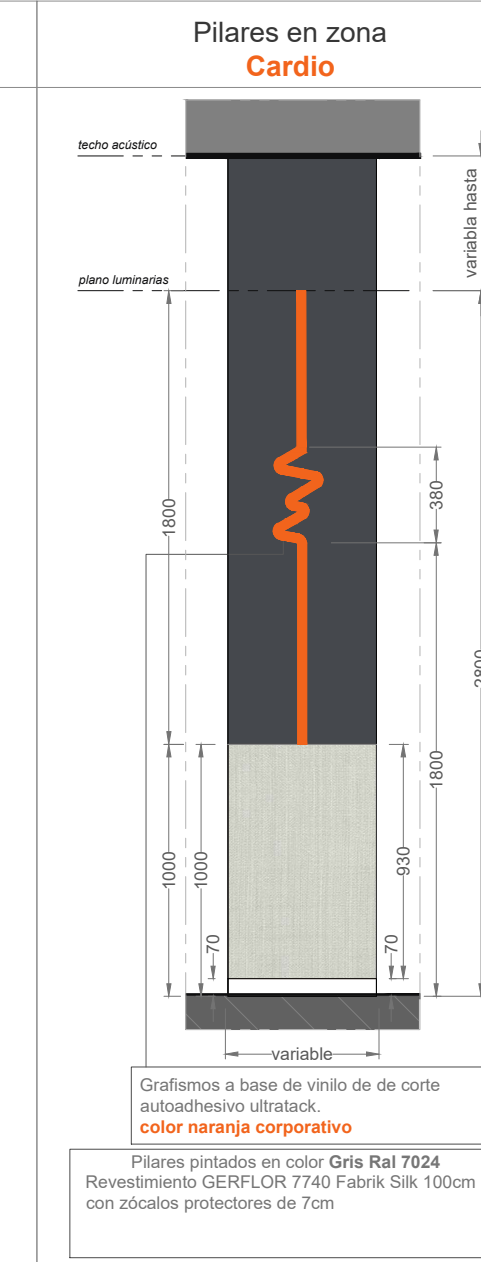Pilares en zona Fuerza	Pilares en zona Peso Libre con rack de barras	Pilares en zona Peso Libre	Pilares sin grafismos en zona Peso Libre / Cross / Aglylity	Pilares en zona Peso Libre	Pilares en zona Cardio
 Diagram showing a pillar in the Strength zone. The pillar is 2800mm high. It has a base of 1000mm x 1000mm. The top section is 1800mm high. The graphic is red and white. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. 3 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares.	 Diagram showing a pillar in the Free Weight zone. The pillar is 2800mm high. It has a base of 1000mm x 1000mm. The top section is 1800mm high. The graphic is grey. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. 1 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares.	 Diagram showing a pillar in the Free Weight zone. The pillar is 2800mm high. It has a base of 1000mm x 1000mm. The top section is 1800mm high. The graphic is red and white. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. 4 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares.	 Diagram showing a pillar in the Free Weight zone. The pillar is 2800mm high. It has a base of 1000mm x 1000mm. The top section is 1800mm high. The graphic is grey. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. 7 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares.	 Diagram showing a pillar in the Free Weight zone. The pillar is 2800mm high. It has a base of 1000mm x 1000mm. The top section is 1800mm high. The graphic is black and white. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. 3 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares.	 Diagram showing a pillar in the Cardio zone. The pillar is 2800mm high. It has a base of 1000mm x 1000mm. The top section is 1800mm high. The graphic is orange. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. The pillar is made of concrete and has a base of 70mm. The base is made of rubber. The pillar is painted in color Gris Ral 7024. The base is made of rubber. 2 unids. Ver situación en plano de planta de logos en pilares.
Leyenda: 	Leyenda: 	Leyenda: 	Leyenda: 	Leyenda: 	Leyenda: 



Planta Tratamiento Pilares | E: 1:200

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Planta Tratamiento Pilares

num.de plano

escala

cotas

fecha

05

1:200
1:30

mm

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo



Planta Ordenador | E: 1:125

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Planta Ordenador para alzados

num.de plano

06

escala

1:125

cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

- ZONA PESO LIBRE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ZONA CROSS ZONE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

- ZONA CARDIO:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

- ZONA FUERZA:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

- ACCESO SALA AGILITY :**
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
 - Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
 - Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro intenso.
 - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

- ZONA INTERIOR SALA AGILITY:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
 - ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

- ZONA "VENDING"**
- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

- TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:**
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
 - Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.


- FUENTE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

- ZONA "VESTUARIOS"**
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
 - Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo
 - Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
 - Pasadizos Interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
 - Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo


- Logotipos corpóreos:**
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

- Tramo Escalera dentro del centro SG:**
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.


- Textos señalética:**
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos

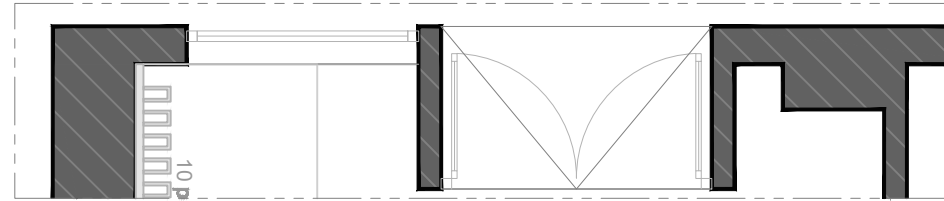


Alzado A | E: 1/50

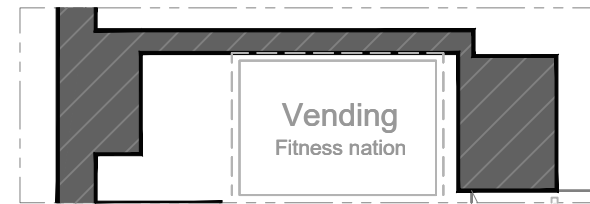


Alzado B | E: 1/50

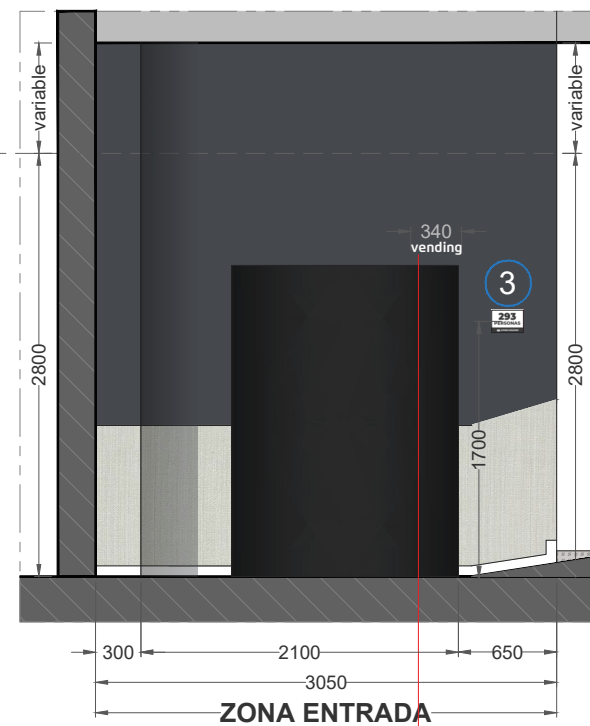

Logotipos y textos en vinilo autoadhesivo ultratack

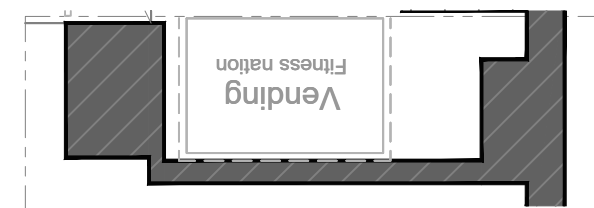

Alzado C | E: 1/50

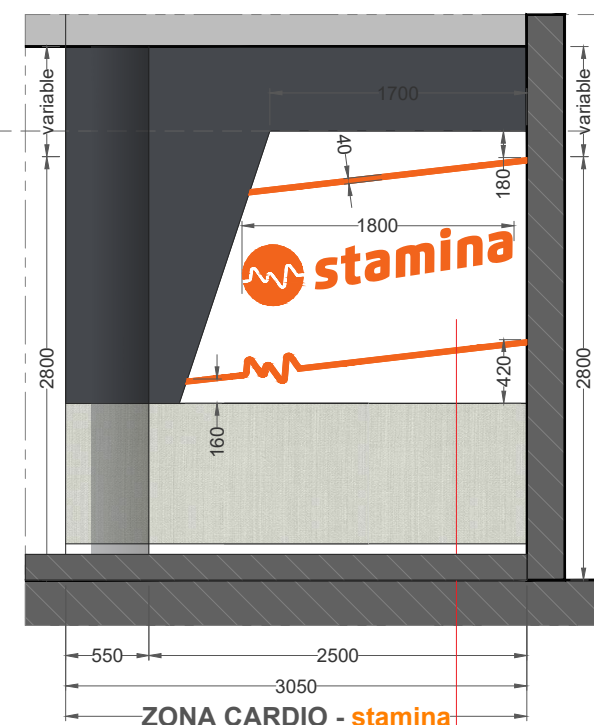

Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack. Extender diseño por laterales ocultos en alzados

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

07

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CROSS ZONE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :
- Marco envolvente a base de zócalo 7cm hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro intenso.
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"
- Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de 7cm hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de 7cm hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.




FUENTE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de 7cm hidrófugo o similar. Con
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de 7cm hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos

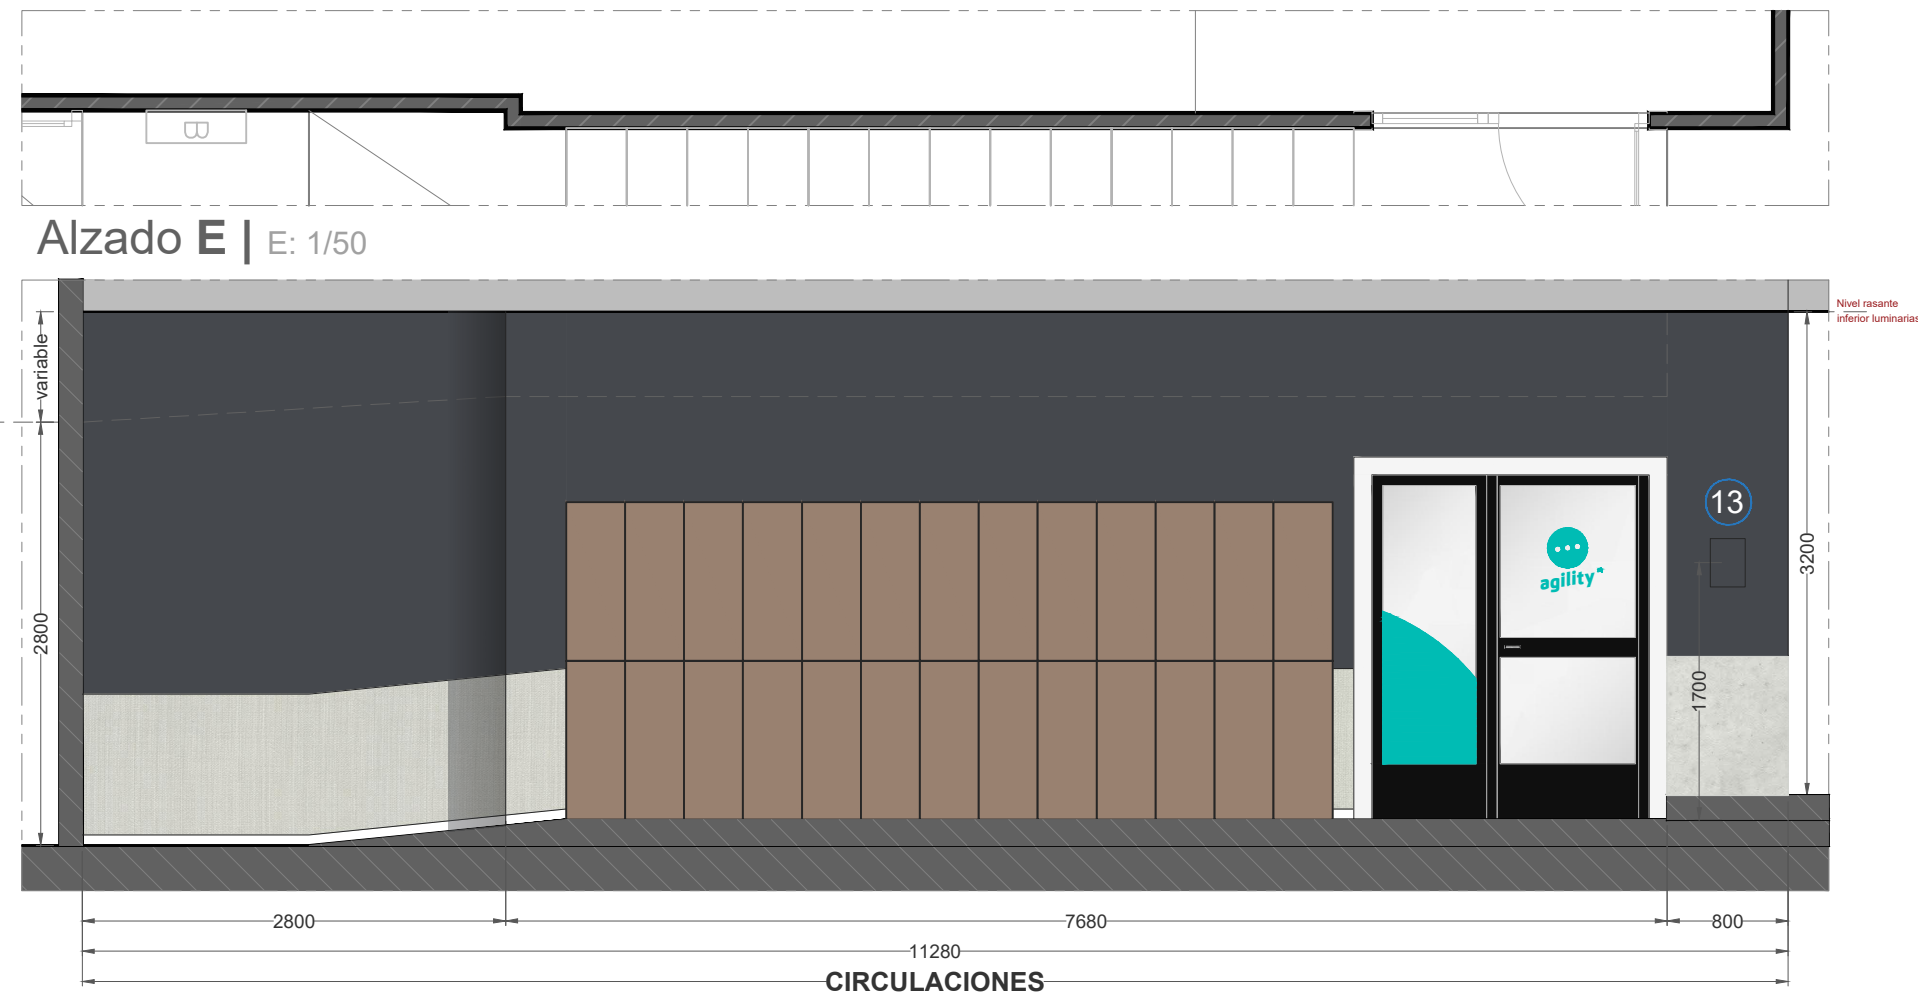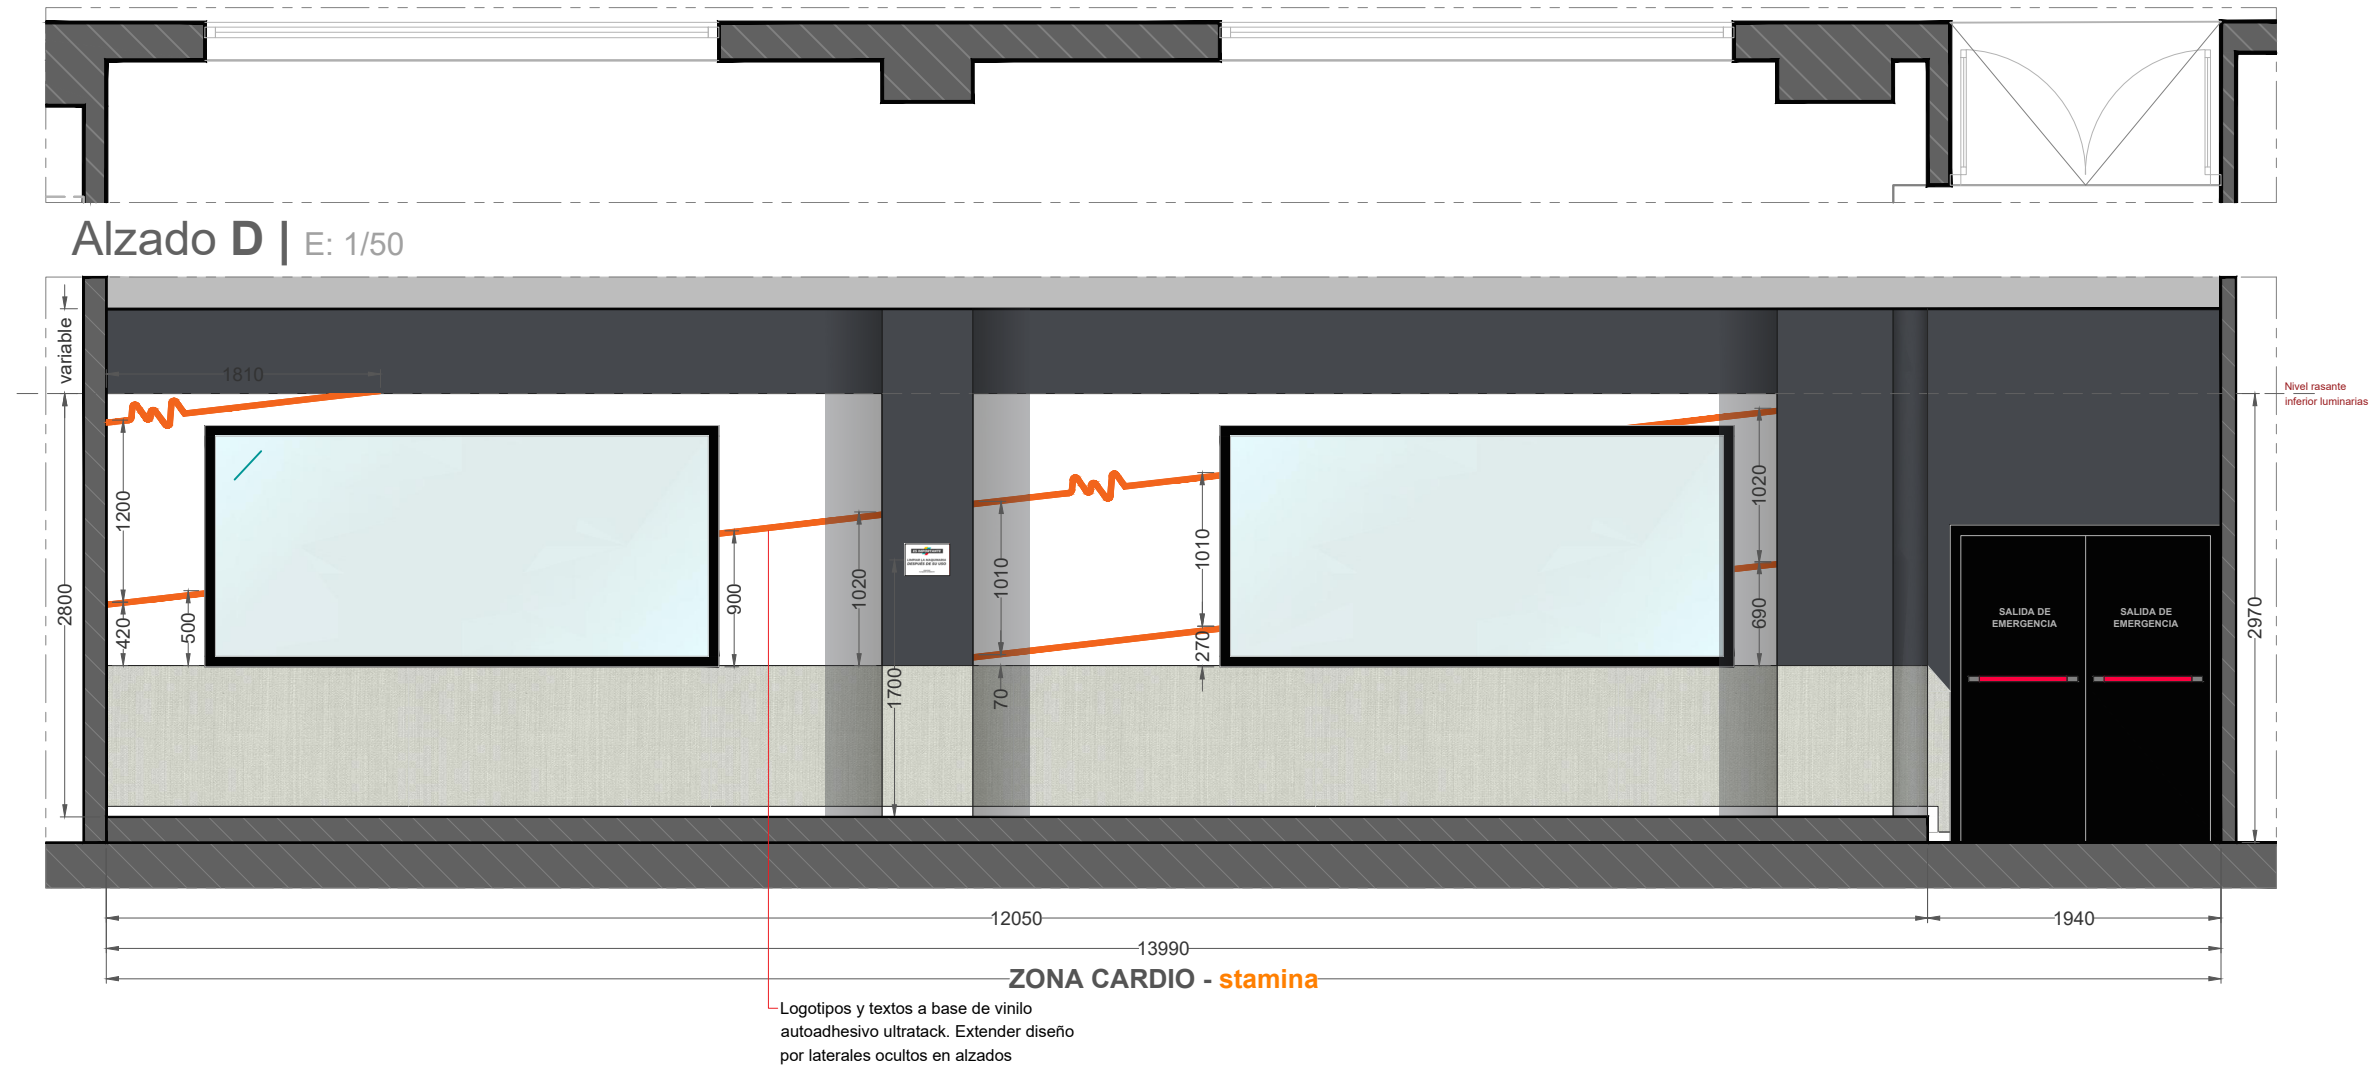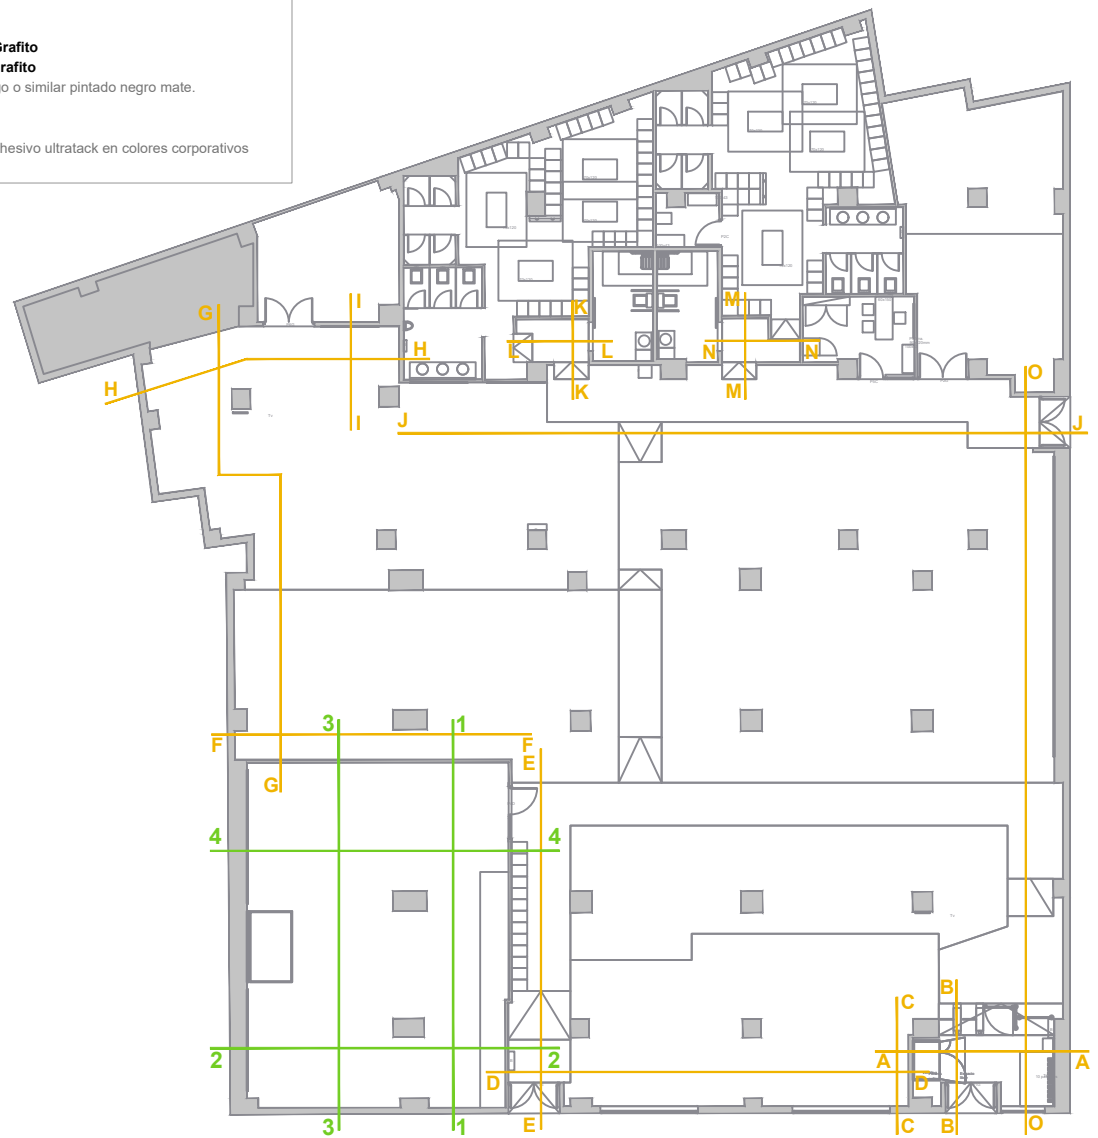

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

08

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

- ZONA PESO LIBRE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- ZONA CROSS ZONE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA CARDIO:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
 - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados
- ZONA FUERZA:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

- ACCESO SALA AGILITY :**
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
 - Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
 - Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro intenso.
 - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

- ZONA INTERIOR SALA AGILITY:**
- Zócalo de 7cm blanco mate
 - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
 - ZONA MATERIAL.: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
 - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

- ZONA "VENDING"**
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
 - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
 - Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
 - Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

- TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:**
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
 - Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.


- FUENTE:**
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

- ZONA "VESTUARIOS"**
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
 - Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo
 - Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
 - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
 - Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
 - Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo


- Logotipos corpóreos:**
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

- Tramo Escalera dentro del centro SG:**
- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
 - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.


- Textos señalética:**
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos

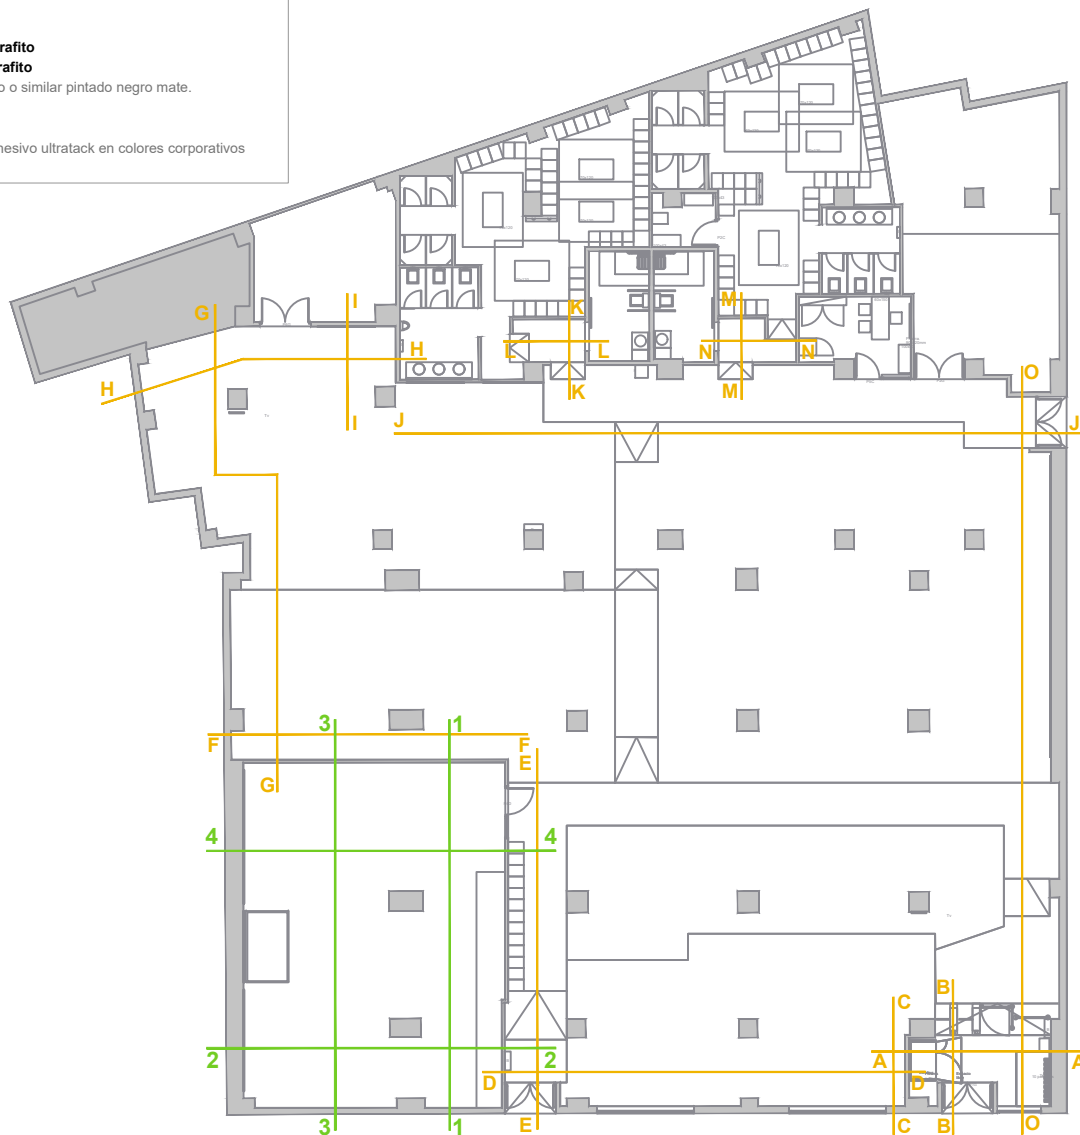

Alzado F | E: 1/50

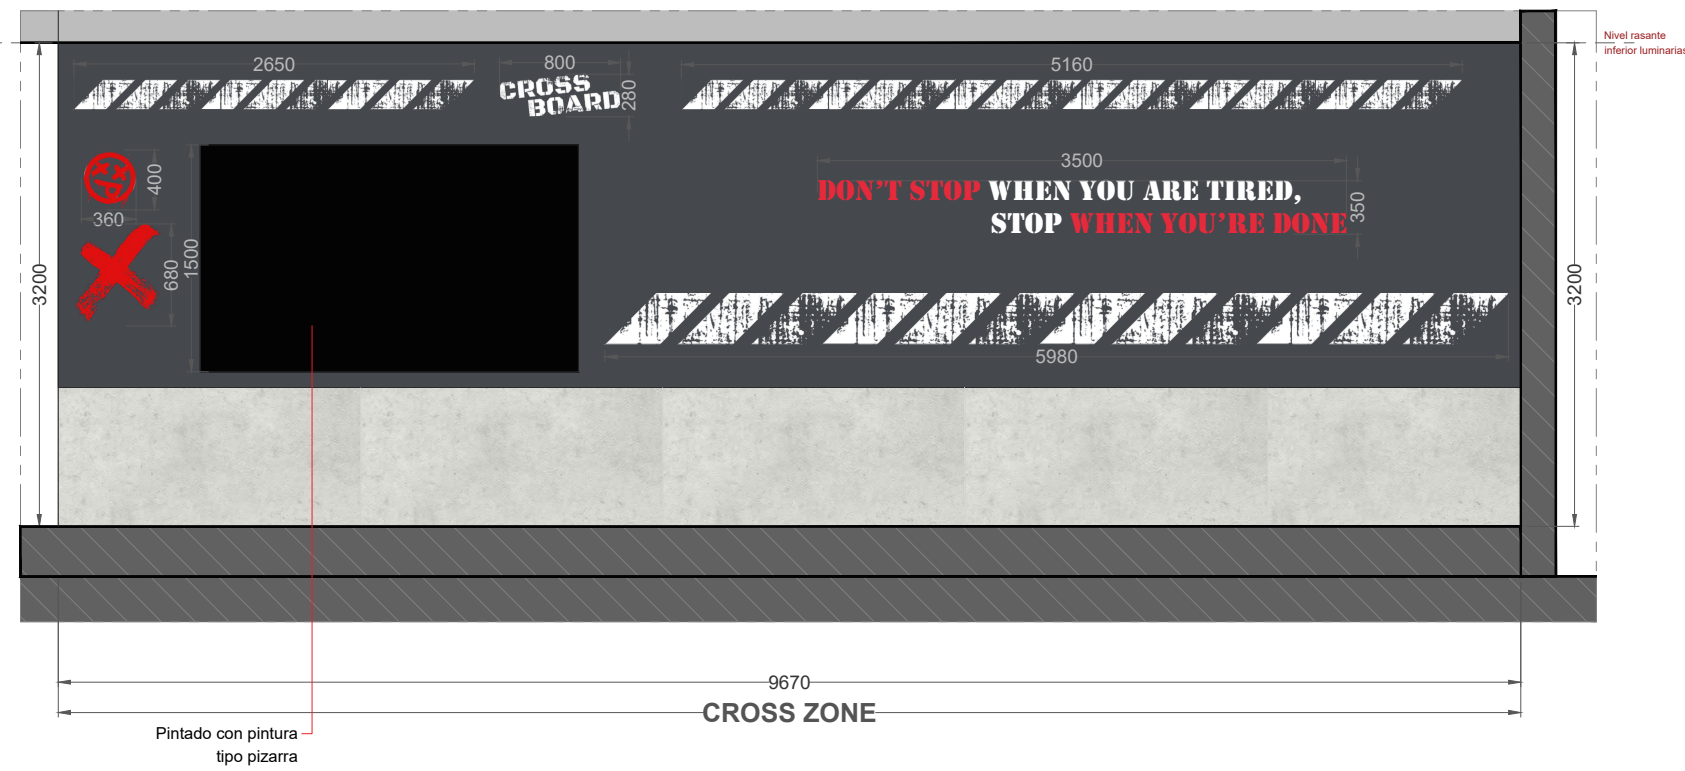

Alzado G | E: 1/50

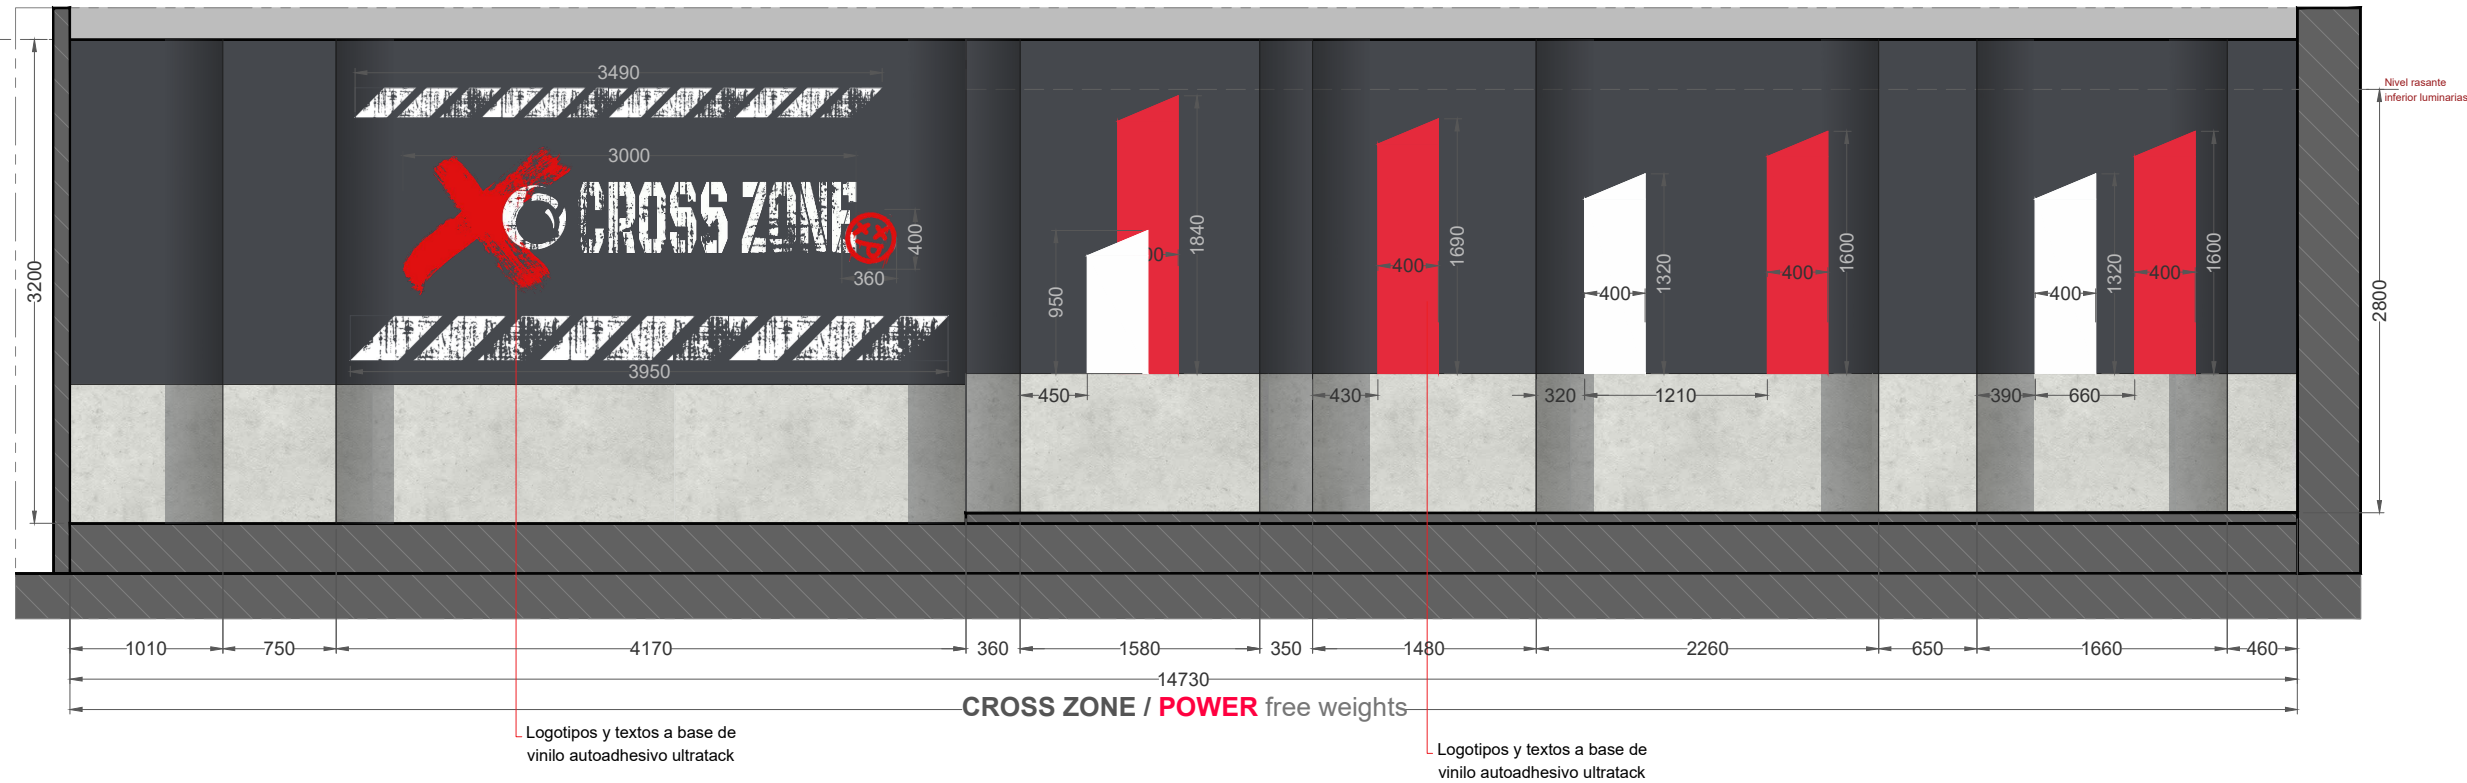

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

09

escala

1:50

cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro intenso.
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"
- Techo Gris: Pintada en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.



FUENTE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Pasadizos Interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**

Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos

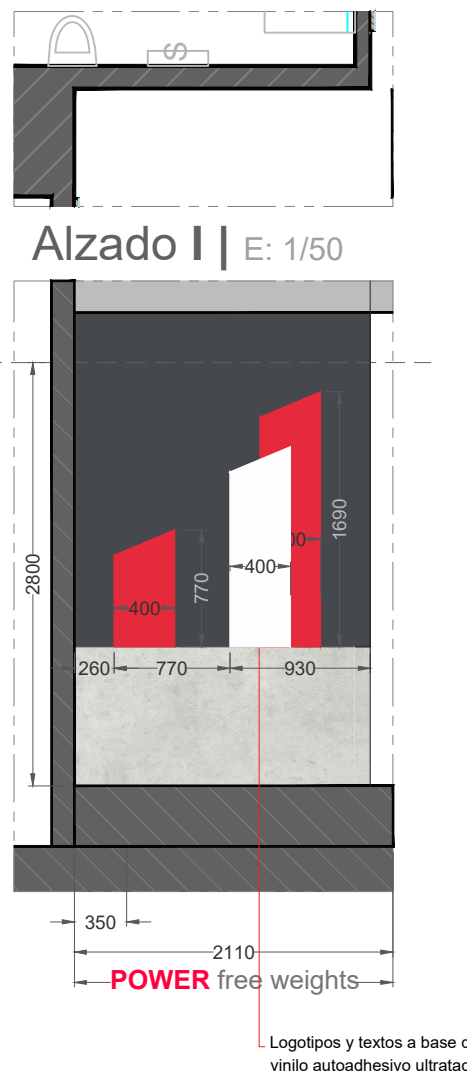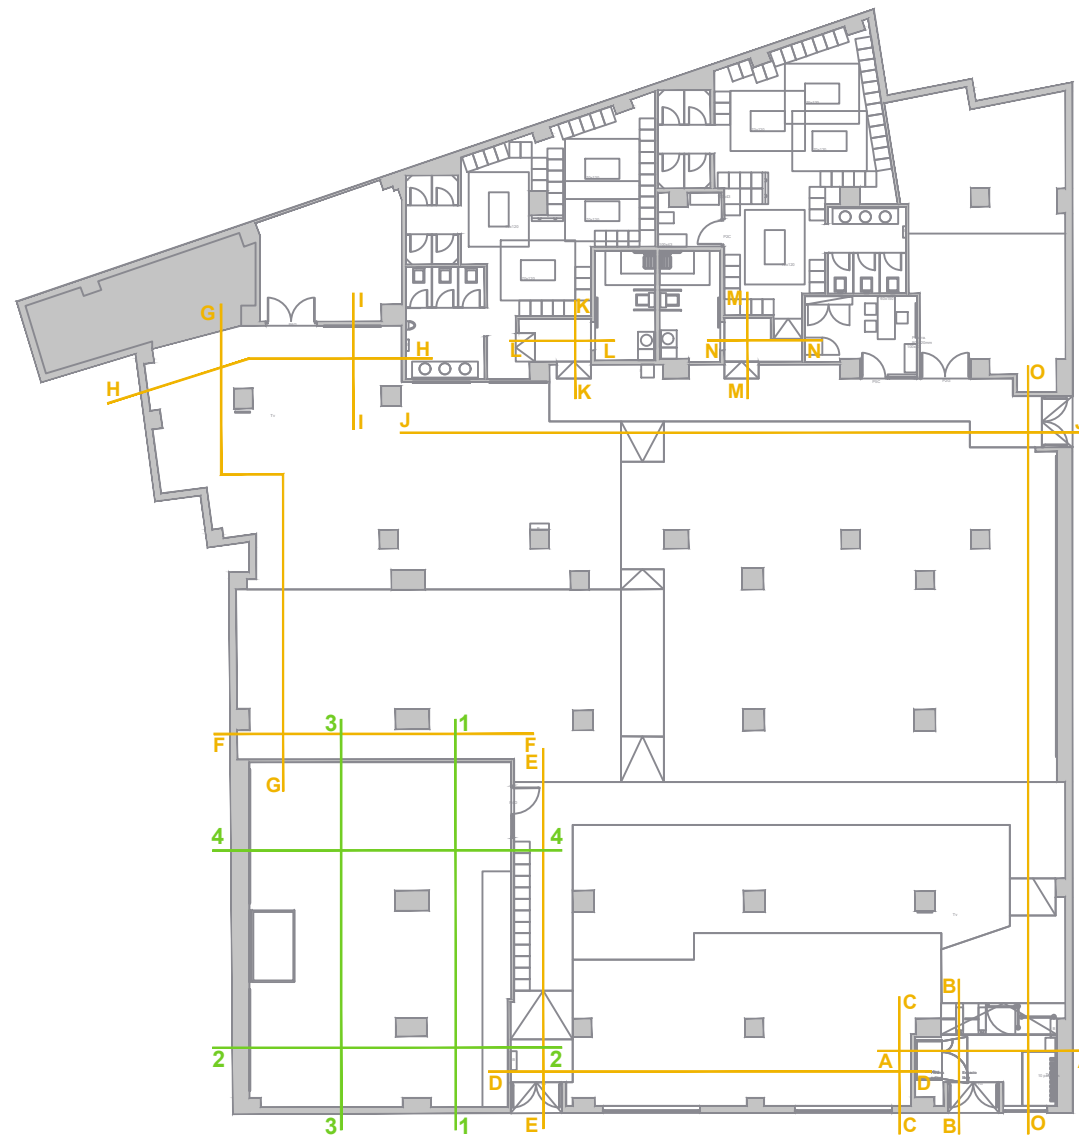

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

10

escala

1:50



cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

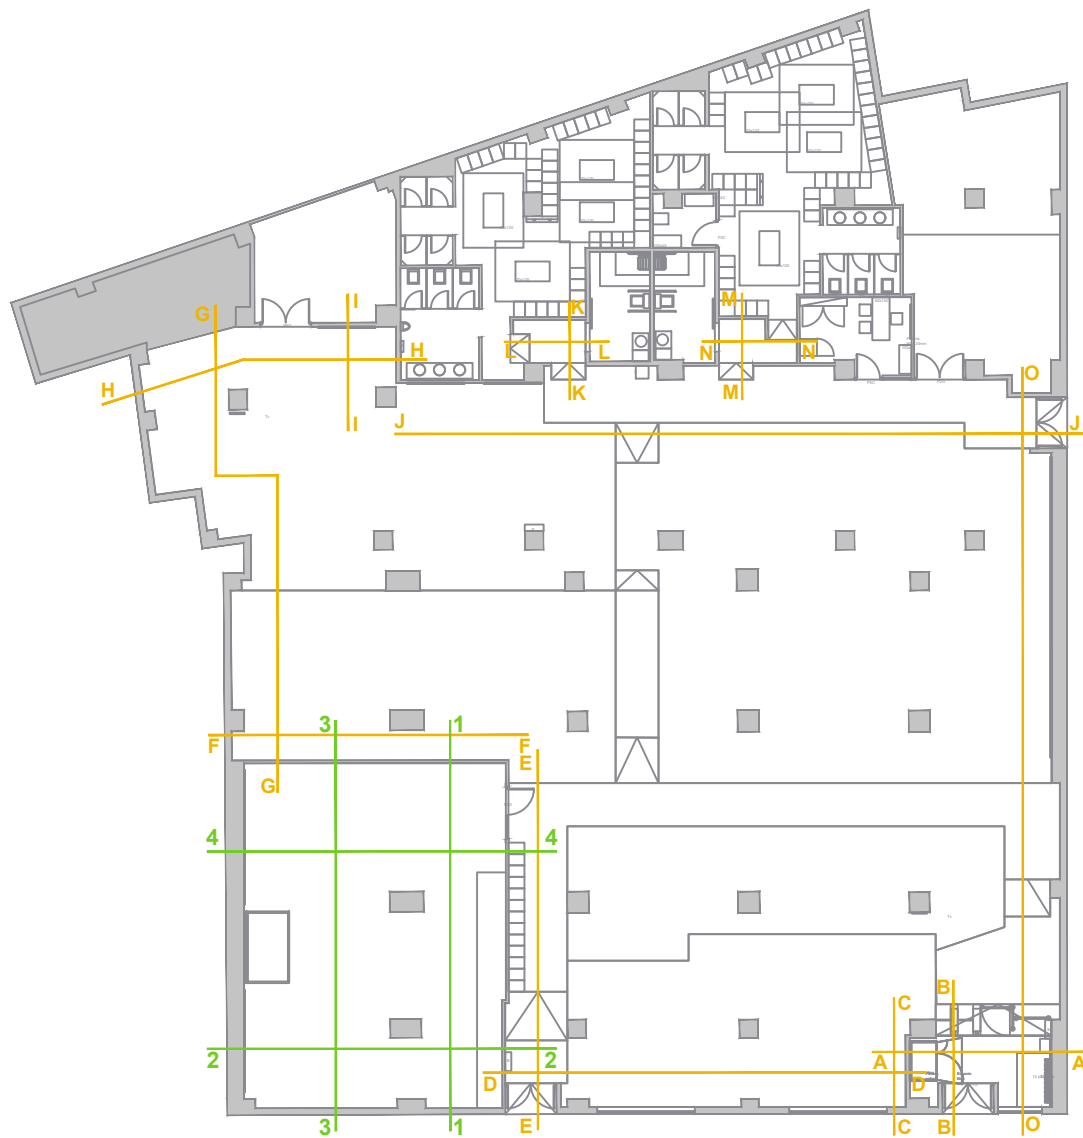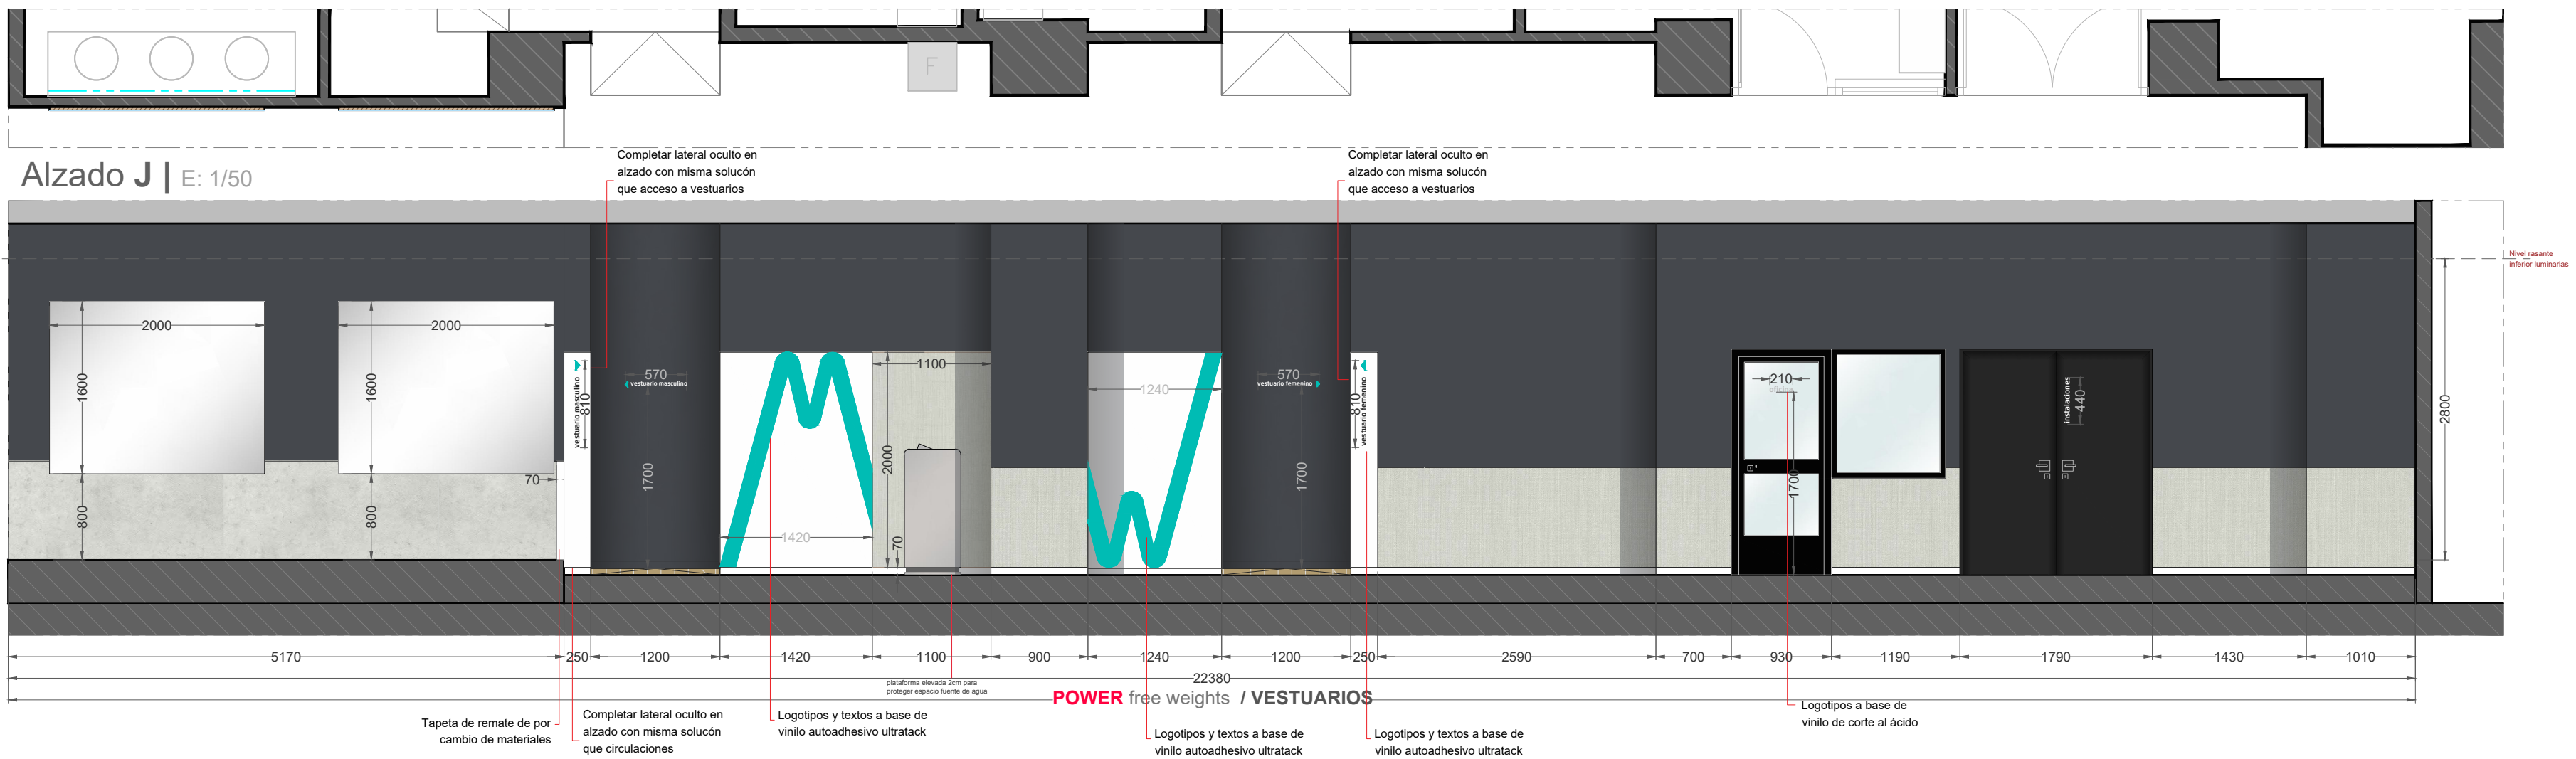

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
- Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY:

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo
- Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- Texto vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.

FUENTE:

- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"

- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo

Logotipos corpóreos:

- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:

- Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.

Textos señalética:

- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

escala

cotas

fecha

11

1:50

mm

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

Materiales e indicaciones

ZONA PESO LIBRE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ZONA CROSS ZONE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho)
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA CARDIO:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color **Blanco mate**.
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack
Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados

ZONA FUERZA:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack

ACCESO SALA AGILITY :
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro intenso.
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo **Agility** (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate **azul corporativo**
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

ZONA "VENDING"
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate.
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm
- Parte superior pintada a base de pintura mate color **Gris Ral 7024 Gris Grafito**.
- Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo.

TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.
- Puertas pintadas en color **Gris Ral 7024** + textos a base de vinilo de corte en color Blanco.


FUENTE:
- Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk

ZONA "VESTUARIOS"
- Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow
- Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**
- Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm
- Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color **azul corporativo**.
- Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con
- Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color **azul corporativo**


Logotipos corpóreos:
- Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño.

Tramo Escalera dentro del centro SG:
- Techo Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Pared Gris: Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate.



Textos señalética:
- Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos

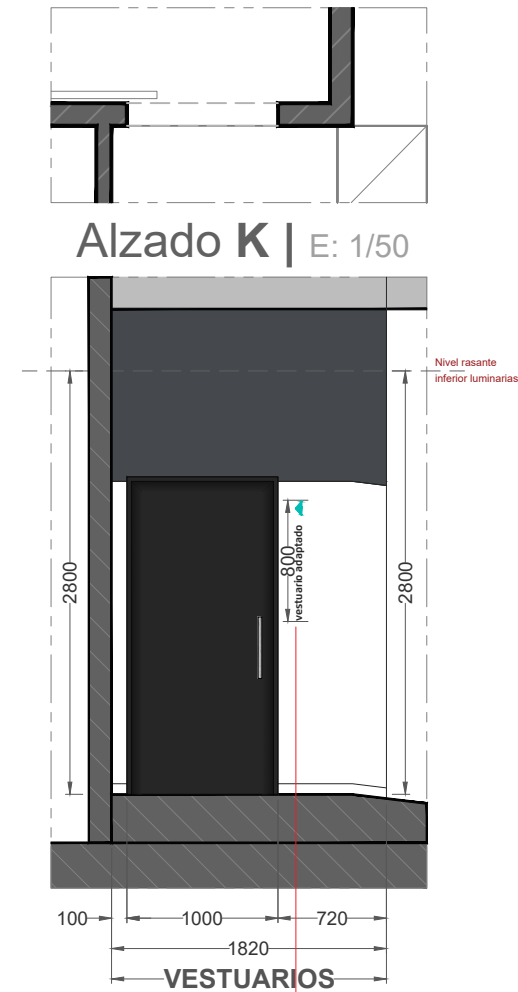


Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack

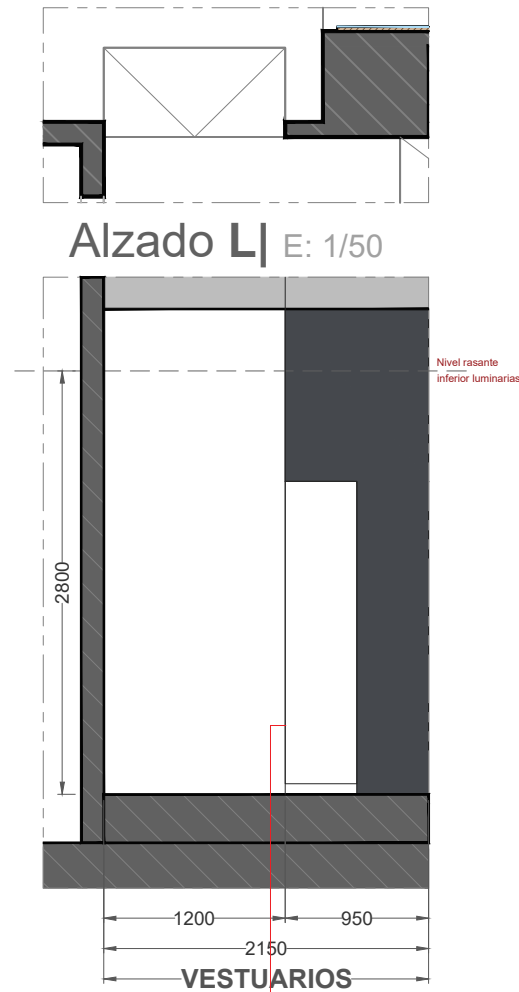

Completar lateral oculto en alzado con misma solución que acceso a vestuarios

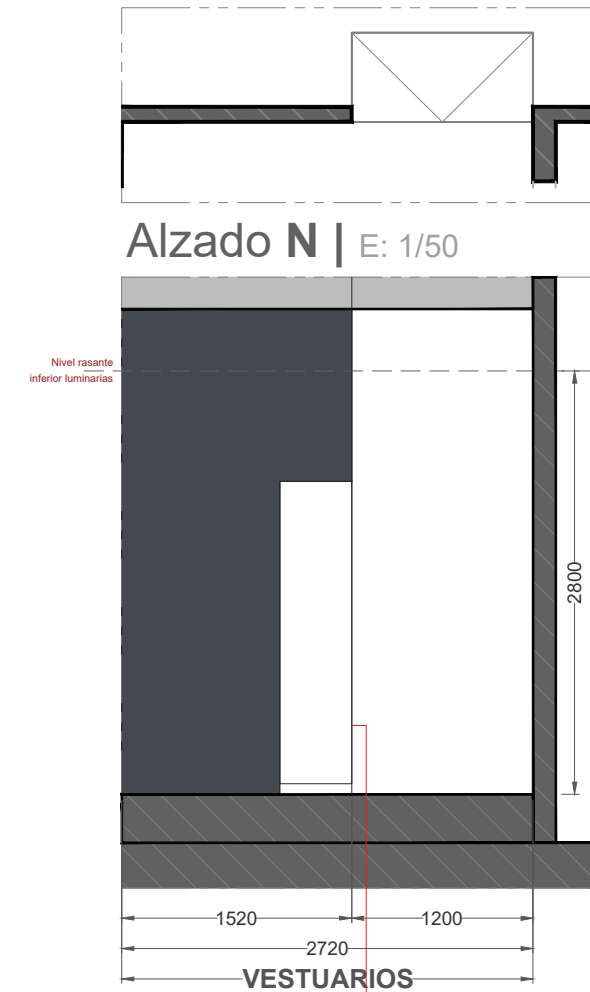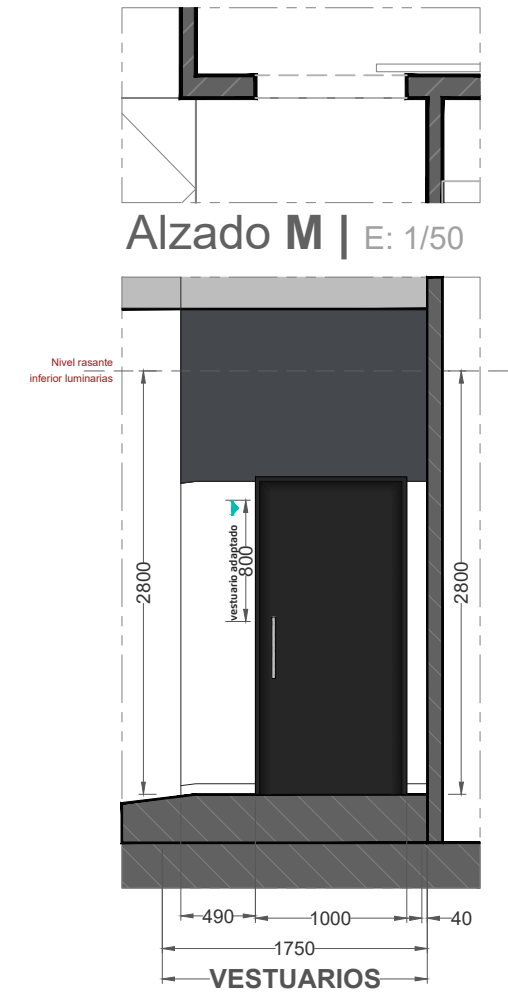

Completar lateral oculto en alzado con misma solución que acceso a vestuarios

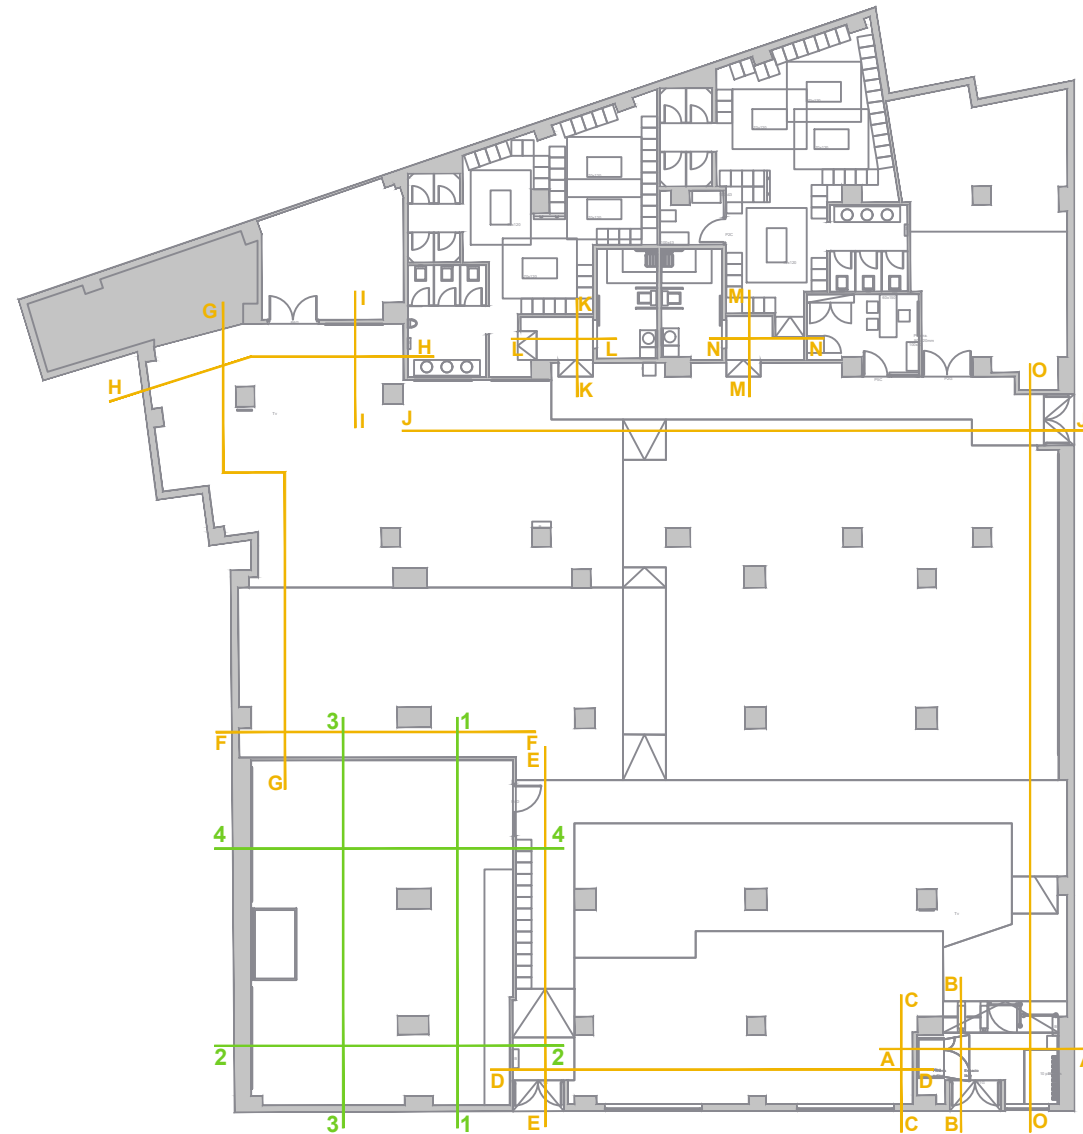

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

12

escala

1:50


cotas

mm


fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

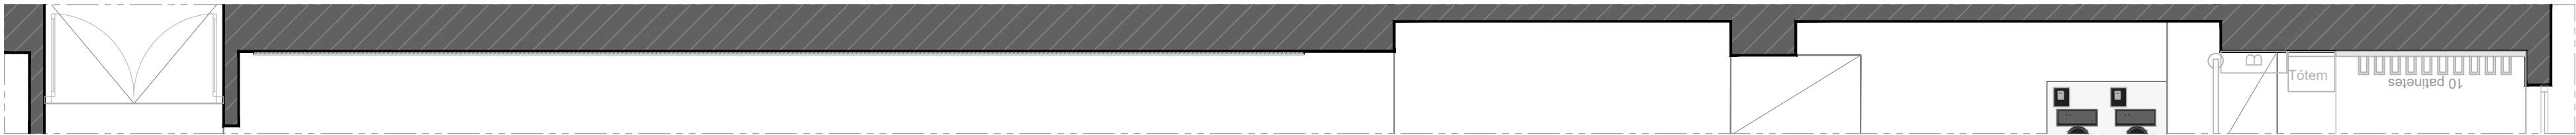

Alzado O | E: 1/50

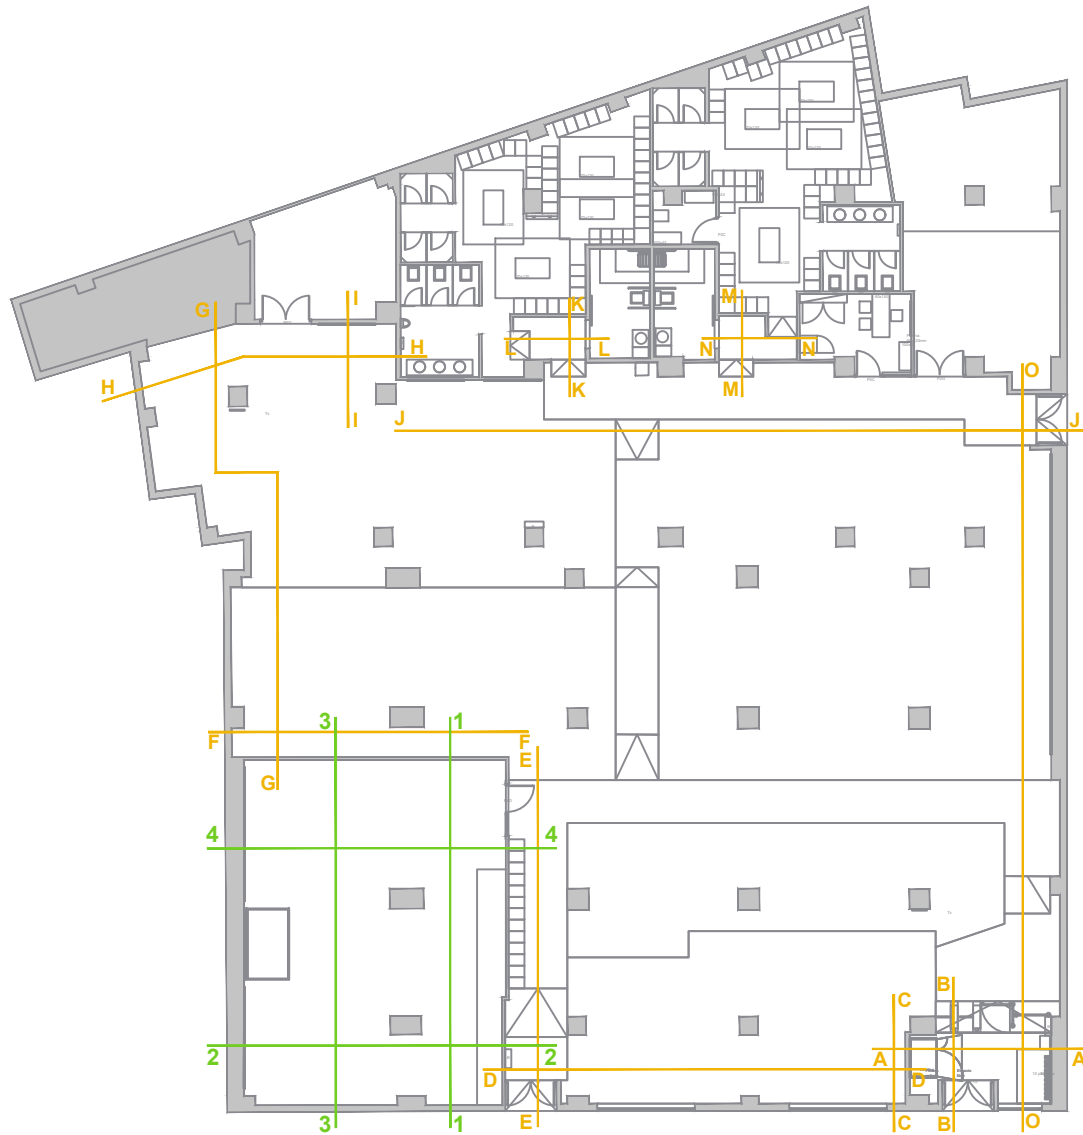

Materiales e indicaciones	
ZONA PESO LIBRE: - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack ZONA CROSS ZONE: - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 100cm (solapado con pavimento de caucho) - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados ZONA CARDIO: - Zócalo de 7cm blanco mate - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm - Parte intermedia pintada según diseño a base de pintura mate color Blanco mate. - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack - Continuar los diseños por las caras ocultas en los alzados ZONA FUERZA: - Zócalo de 7cm blanco mate - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack ACCESO SALA AGILITY : - Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate. - Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate. - Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso - Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo - Agility (opaco) ZONA INTERIOR SALA AGILITY: - Zócalo de 7cm blanco mate - Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. - PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo - ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm - Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte	ZONA "VENDING" - Techo Gris: Pintada en color gris Ral 7024 Gris Grafito - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado Blanco mate. - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk de 100cm - Parte superior pintada a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito. - Texto vinilo de corte autadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm Fuente de texto: flexo. TRAMO PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA: - Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito - Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate. - Puertas pintadas en color Gris Ral 7024 + textos a base de vinilo de corte en color Blanco. FUENTE: - Revestimiento GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk ZONA "VESTUARIOS" - Acceso: Revestimiento GERFLOR 7611 Snow - Diseño en vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo. - Texto + "flecha" vinilo de corte autoadhesivo ultratack. Cuerpo de texto 4cm - Diseño "M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack en color azul corporativo. - Pasadizos interiores: Techo y Paredes: Pintadas en color gris Ral 7024 Gris Grafito. Así como zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm"hidrófugo o similar. Con - Diseño ""M" o "W" (según vestuario) vinilo autoadhesivo ultratack color azul corporativo Logotipos corpóreos: - Logotipos en corpóreo a base de "foam" de 0.5cm de grosor lacado en color corporativo según diseño. Tramo Escalera dentro del centro SG: - Techo Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito - Pared Gris: Pintado en color gris Ral 7024 Gris Grafito - Zócalo inferior de 7x1cm a base de "dm" hidrófugo o similar pintado negro mate. Textos señalética: - Textos y "flechas" a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack en colores corporativos

cliente:



Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Zona Fitness

num.de plano

escala

cotas

fecha

13

1:50


mm

2025





ALZADO 1

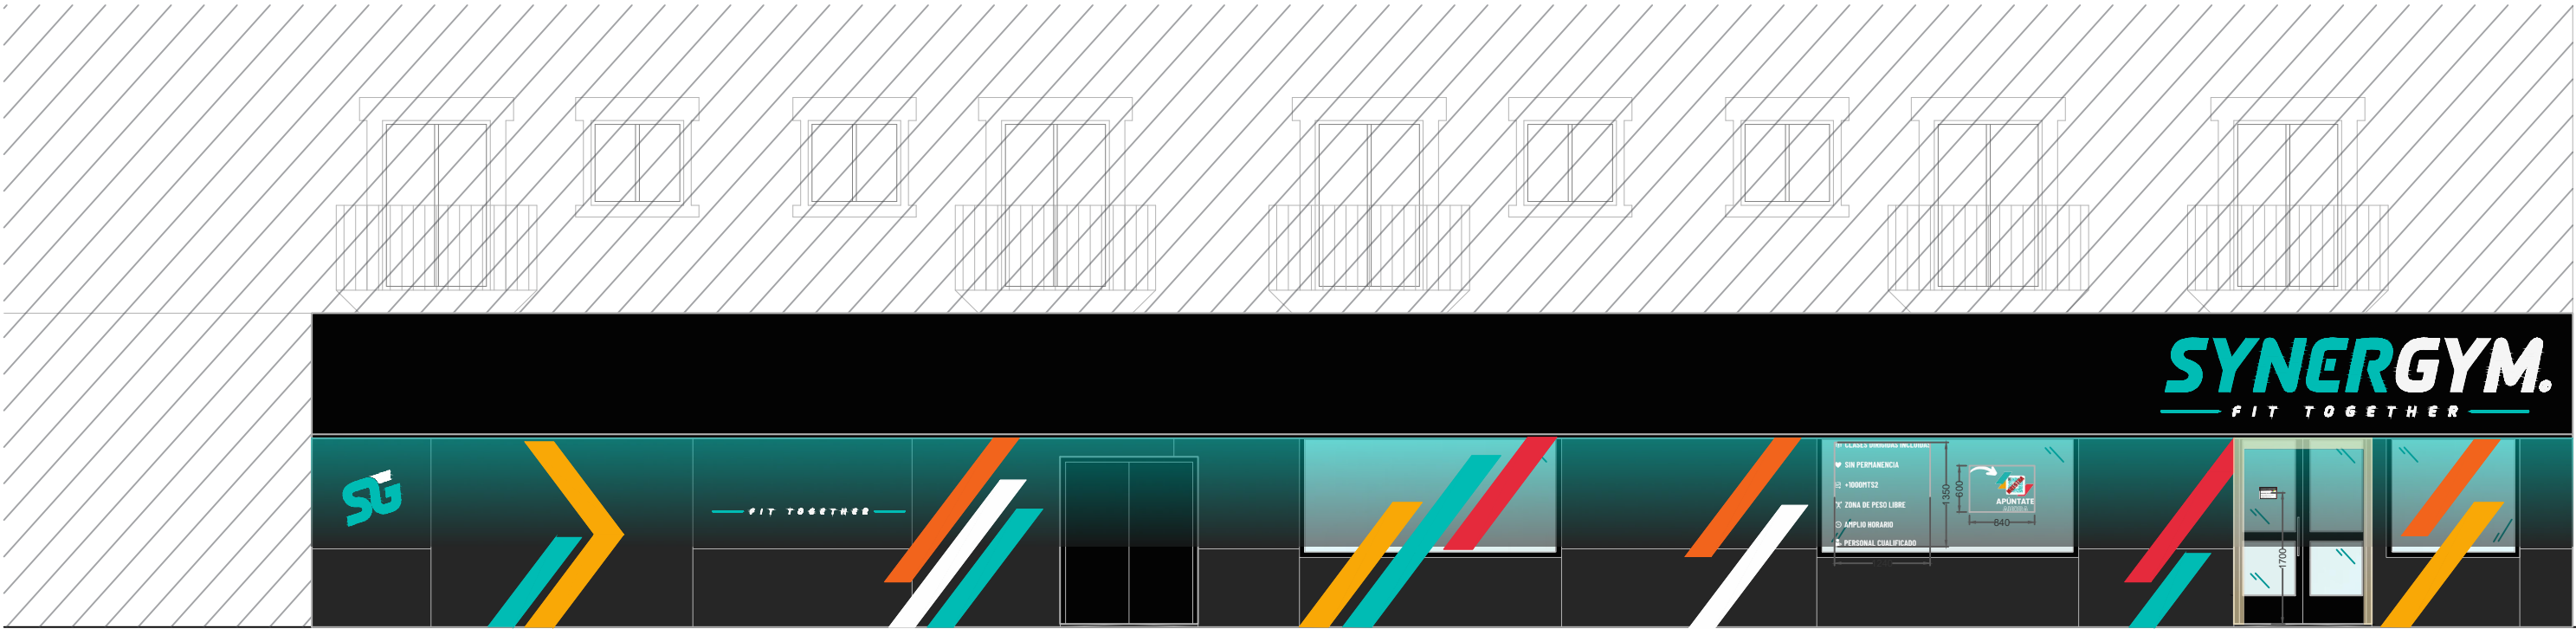



ALZADO 2



NOTA IMPORTANTE Diseño friso corporativo:
Caja metálica negra mate que está compuesta por chapa perforada para permitir la ventilación de los conductos de aire. Cuando no haya rejas de ventilación cambiar por chapa lisa no perforada lacada en negro mate.
Uso de tornillería de cabeza plana u oculta.

NOTA IMPORTANTE:
Acabado del vinilo preparado para exterior autoadhesivo ultratack.

NOTA IMPORTANTE:
Una vez acabado el diseño de fachada pintar con pintura antigraffiti



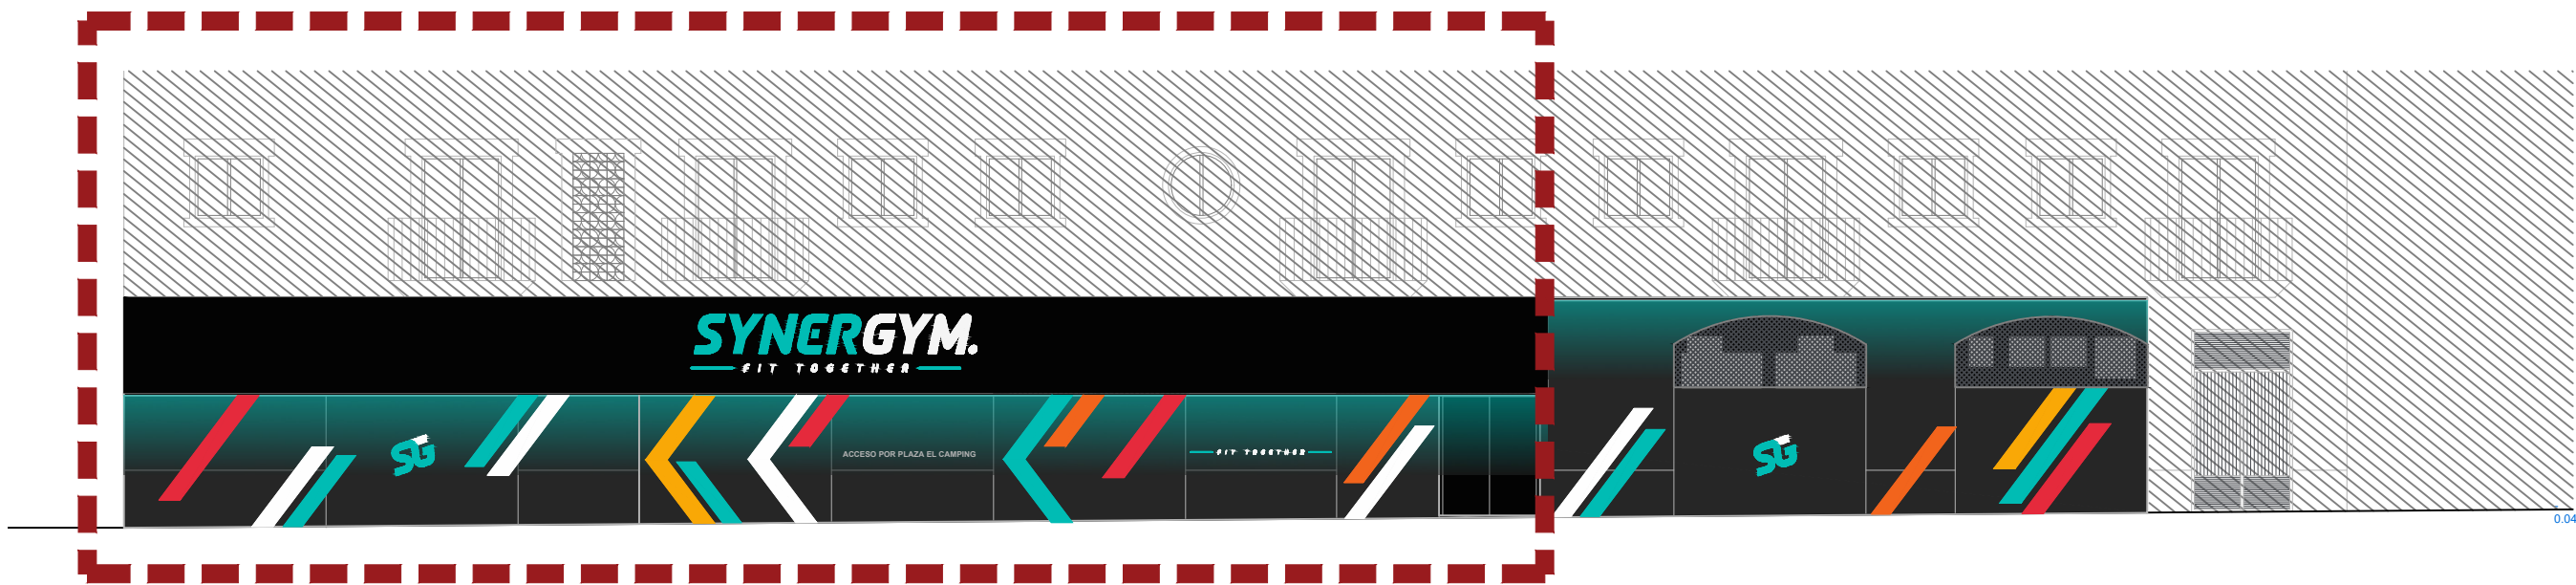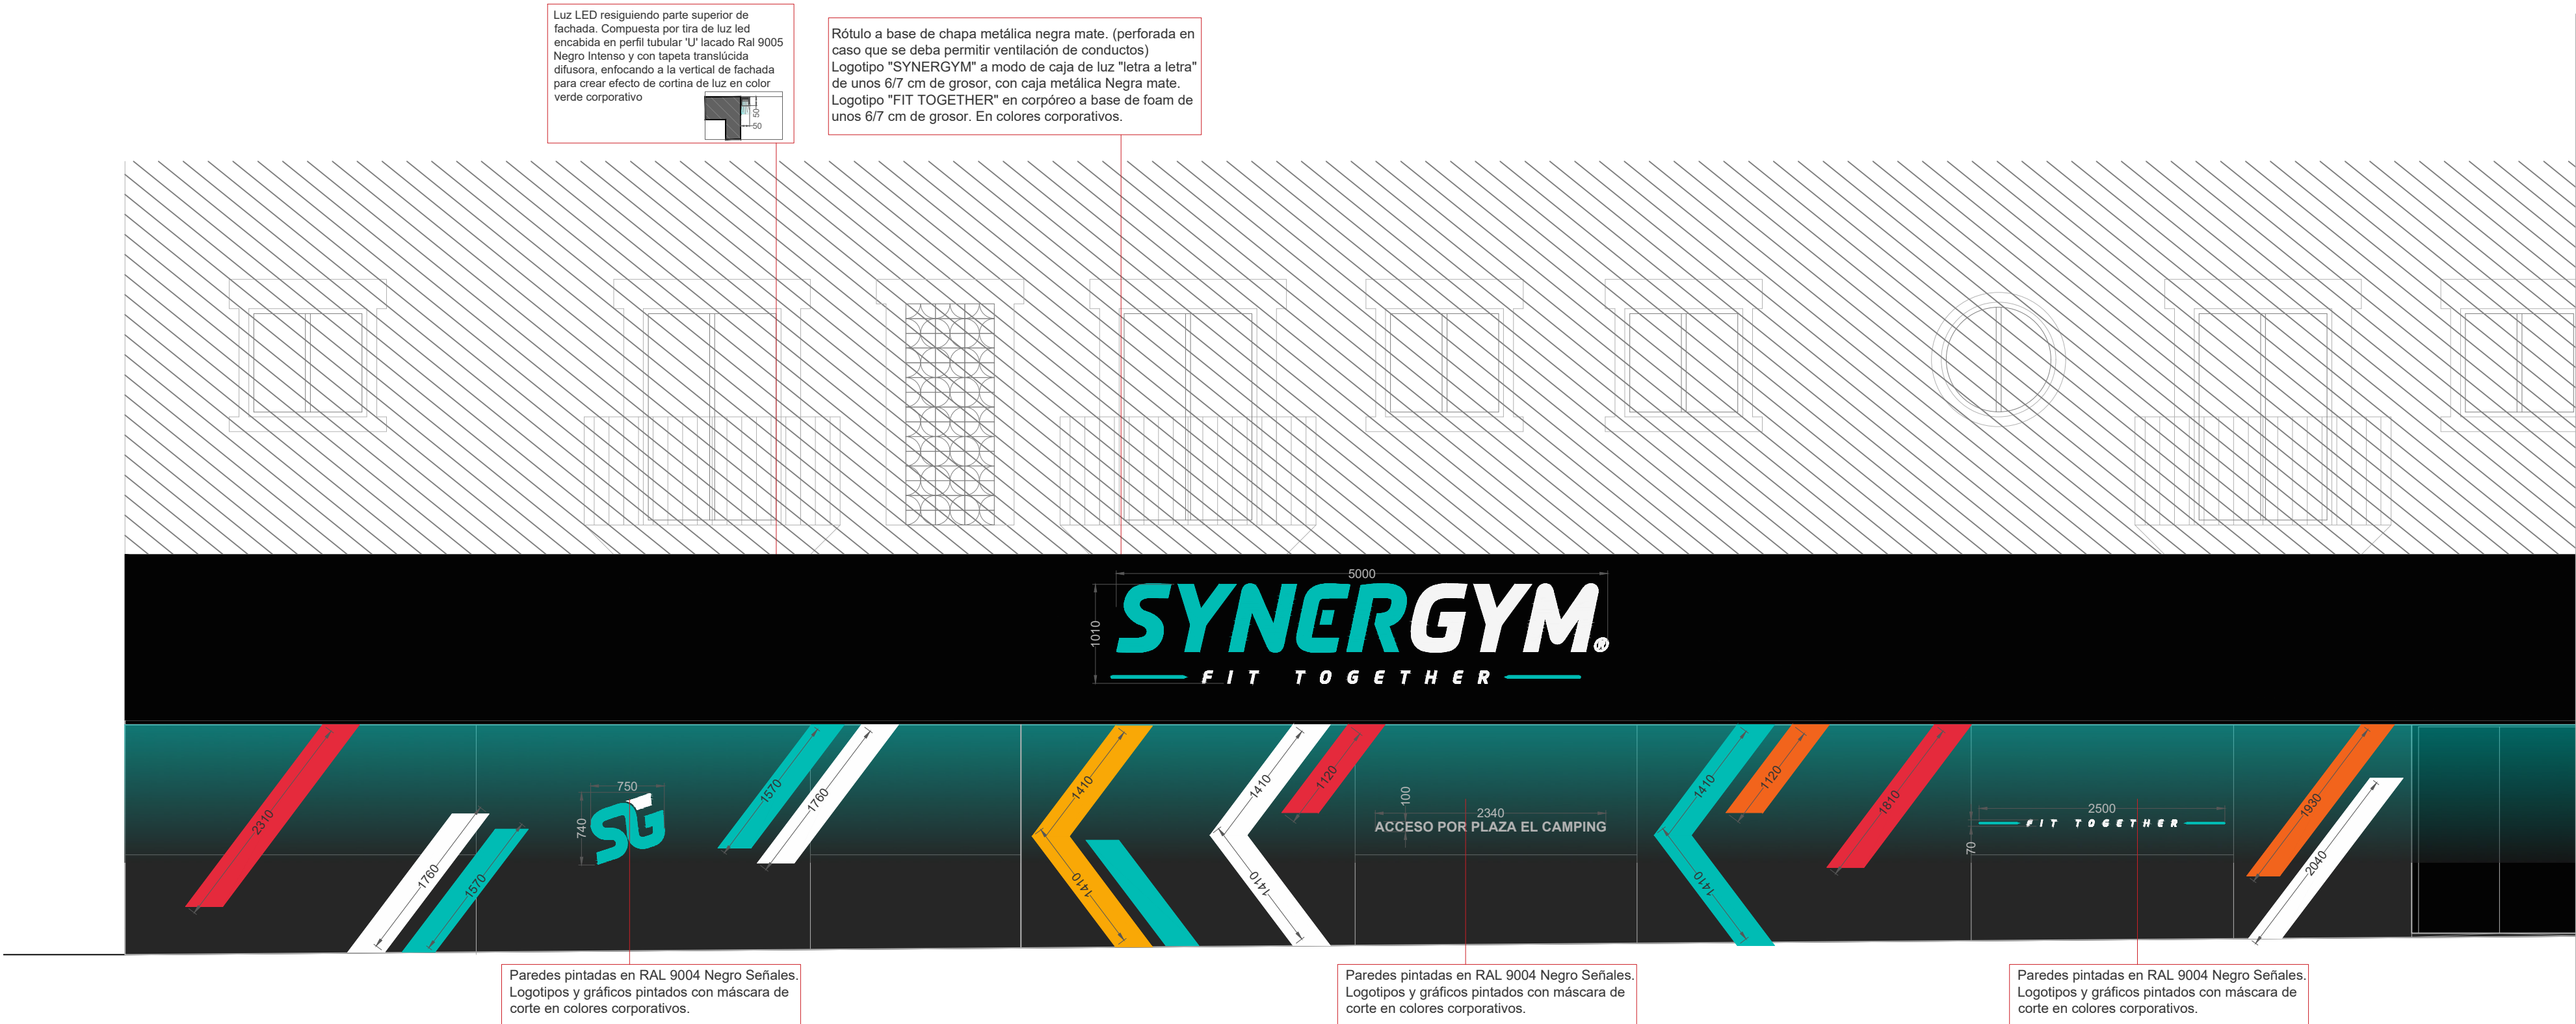

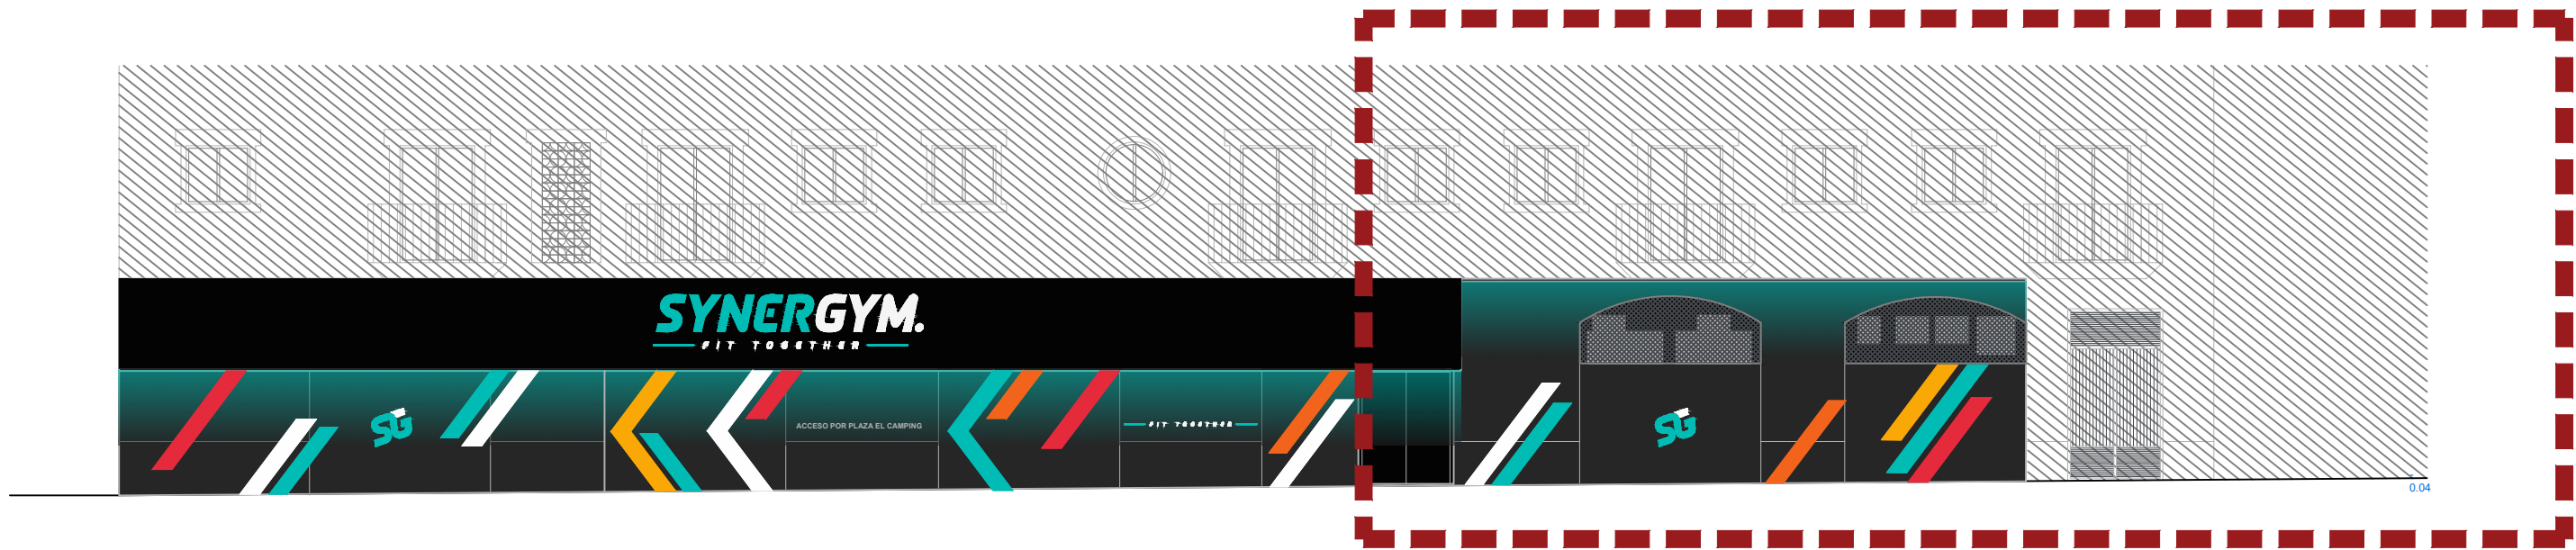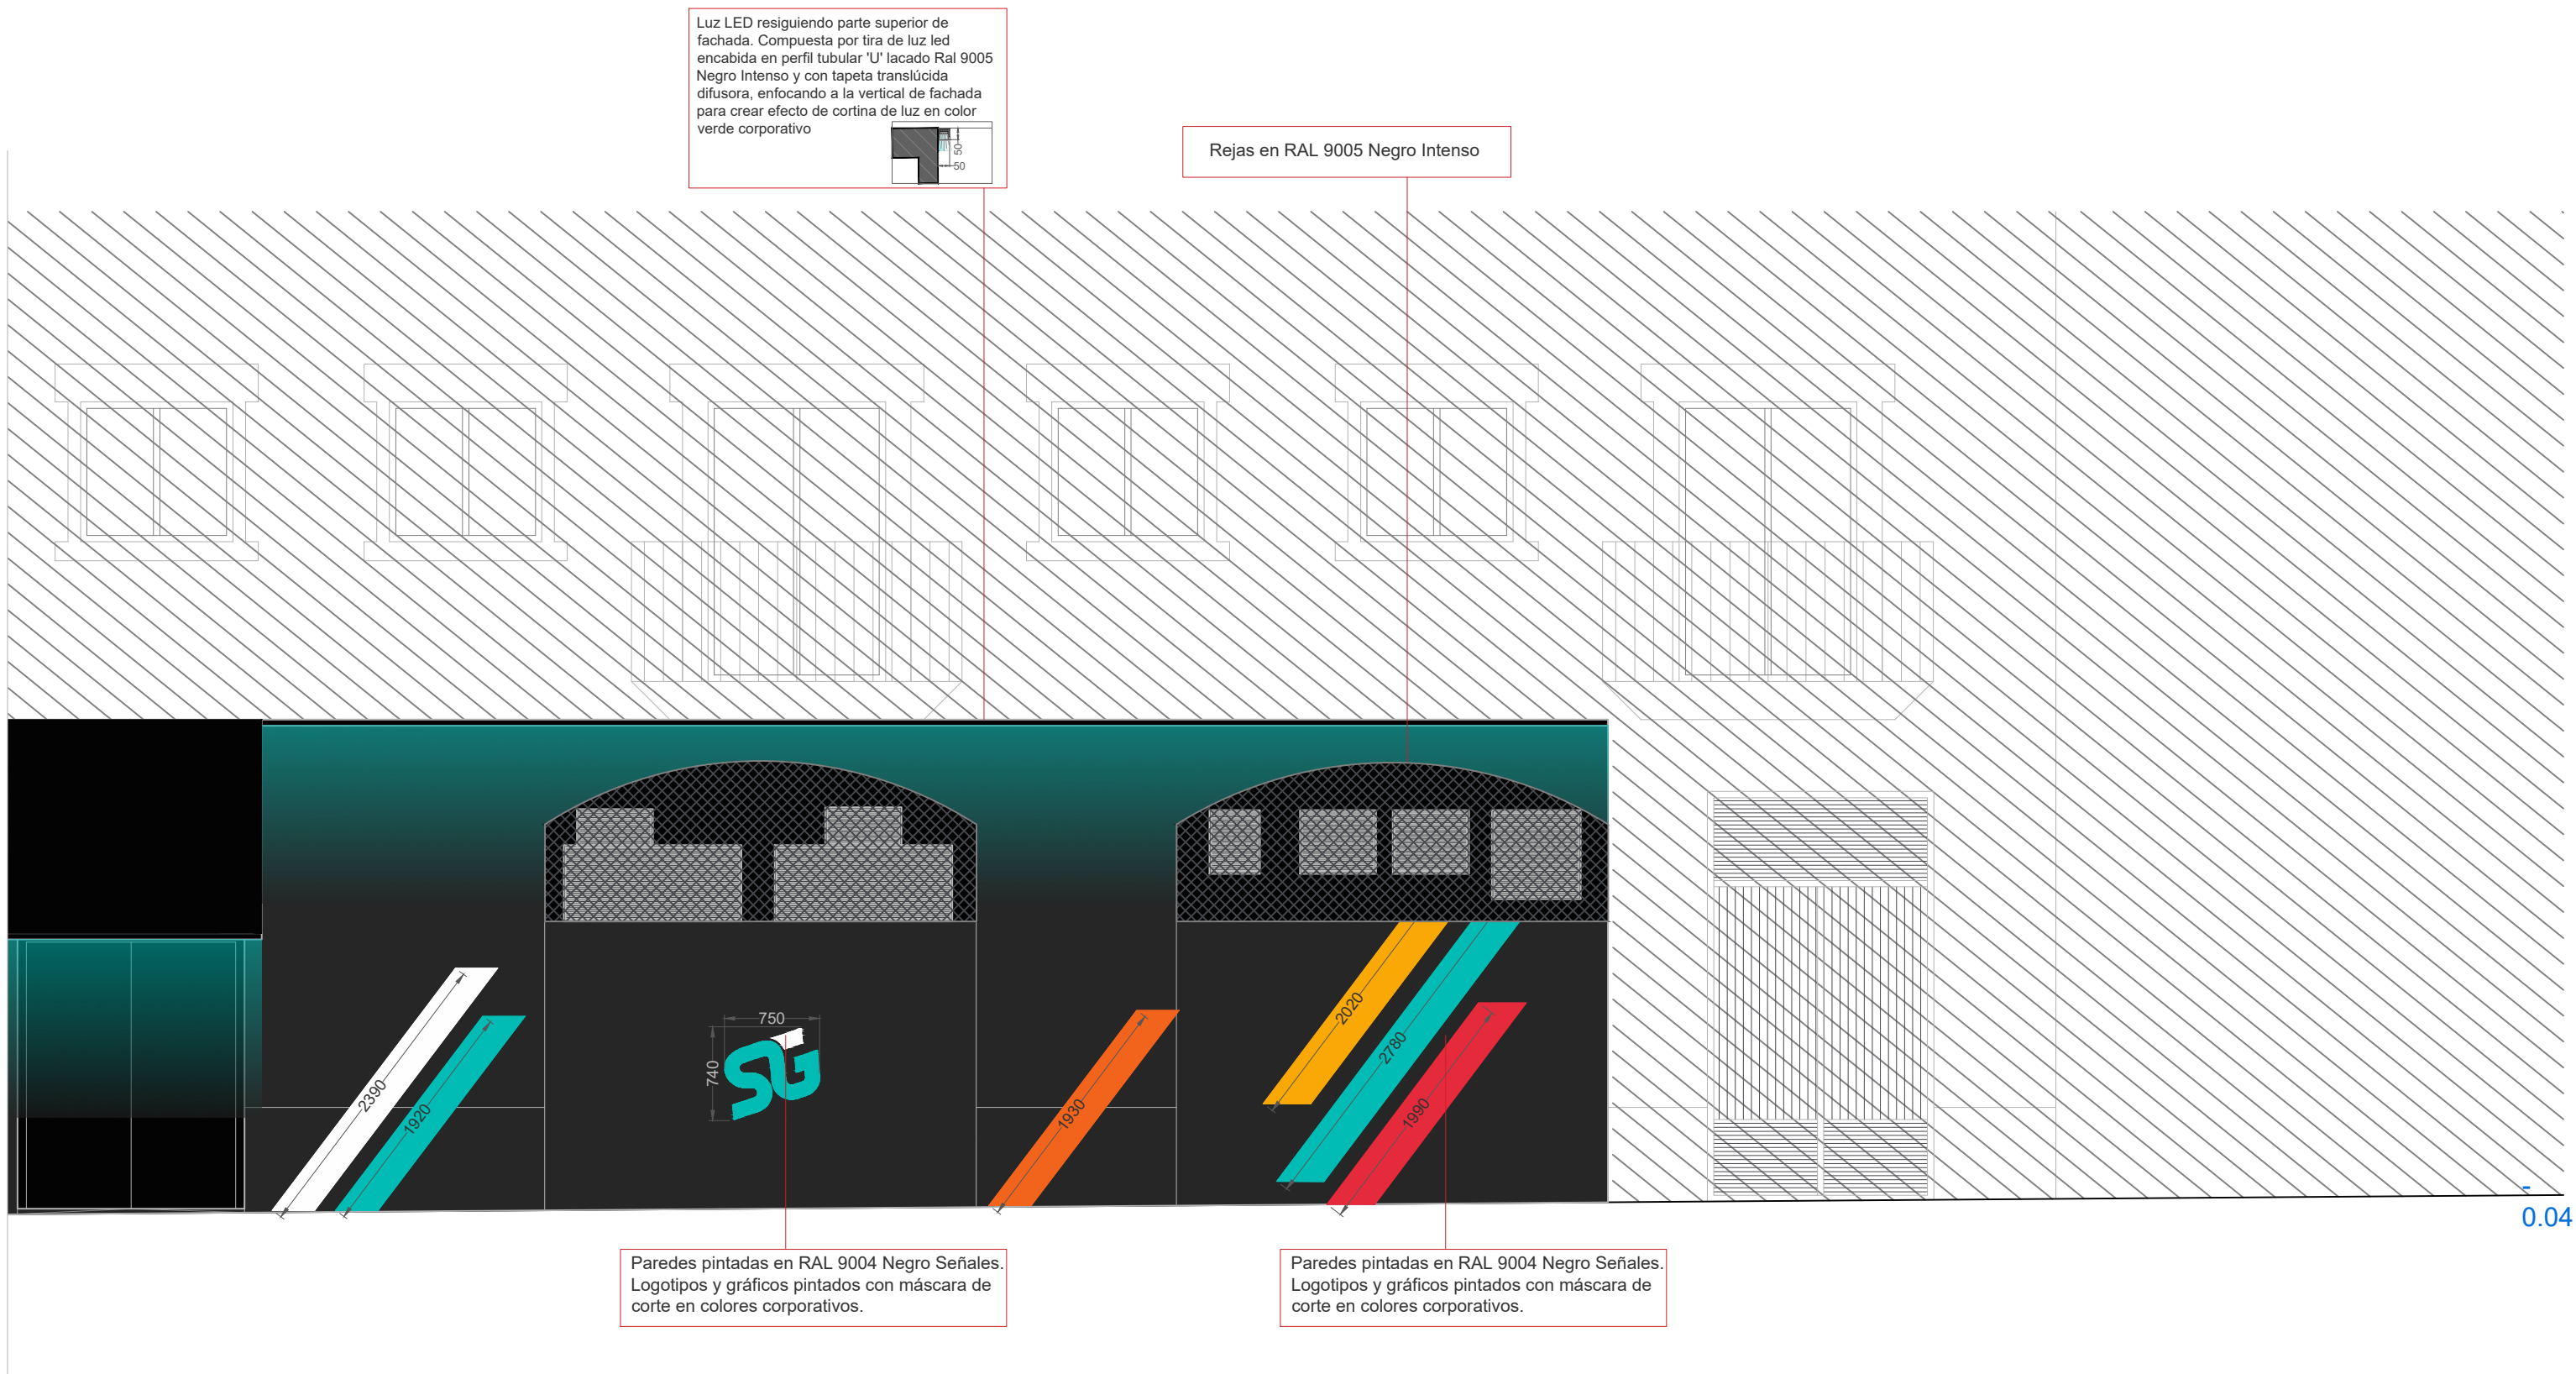

cliente:

SYNERGYM.

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados fachadas

num.de plano

F3

escala

1:50



cotas



mm


fecha

2025



imaginsimatge
diseño interiorismo

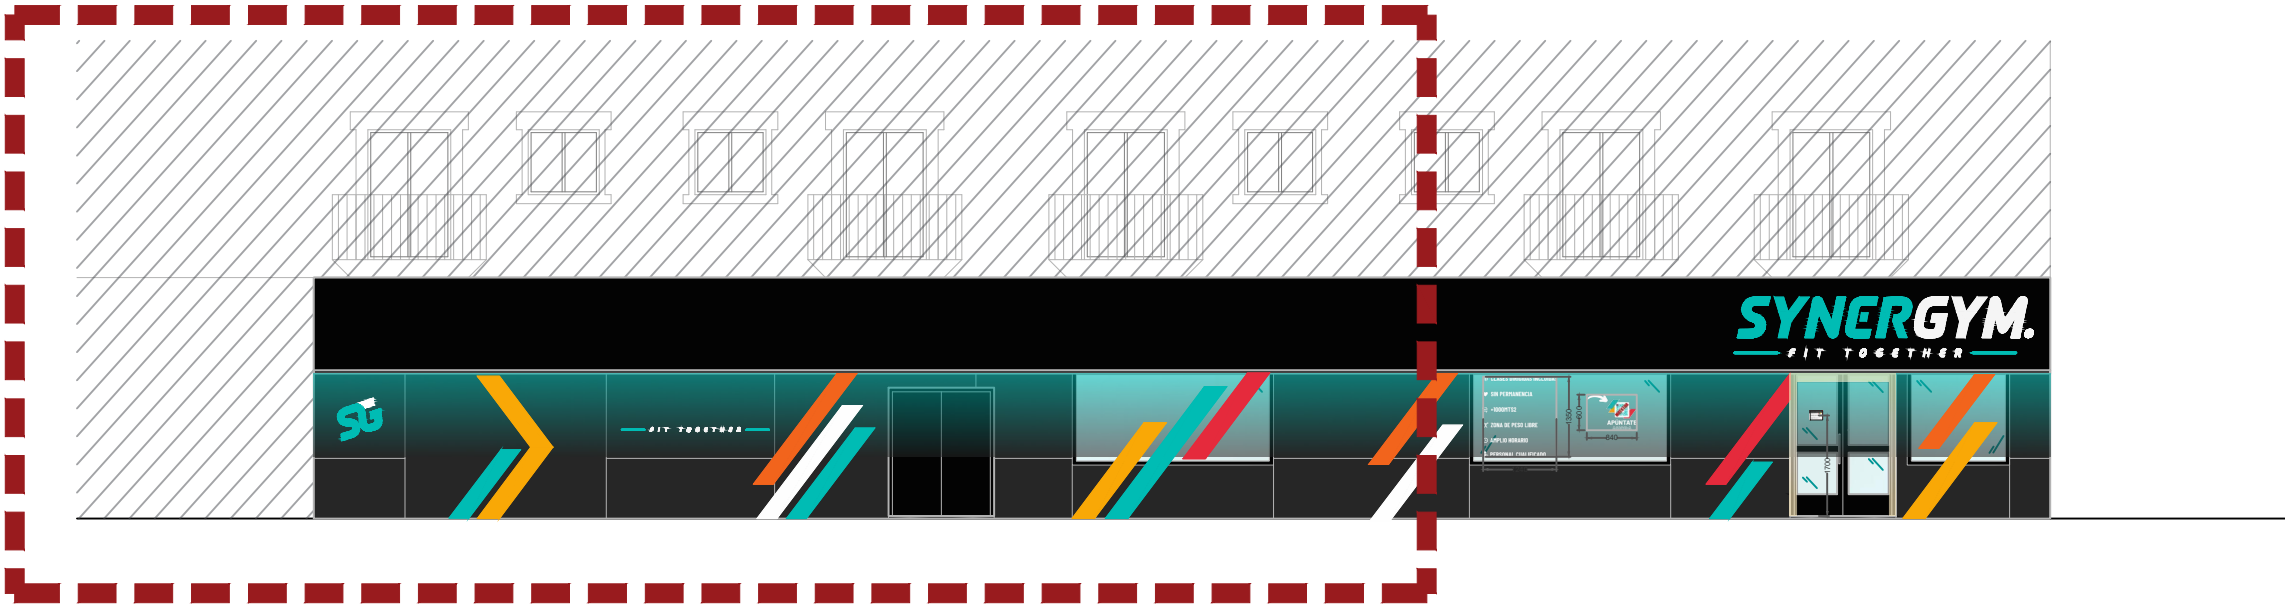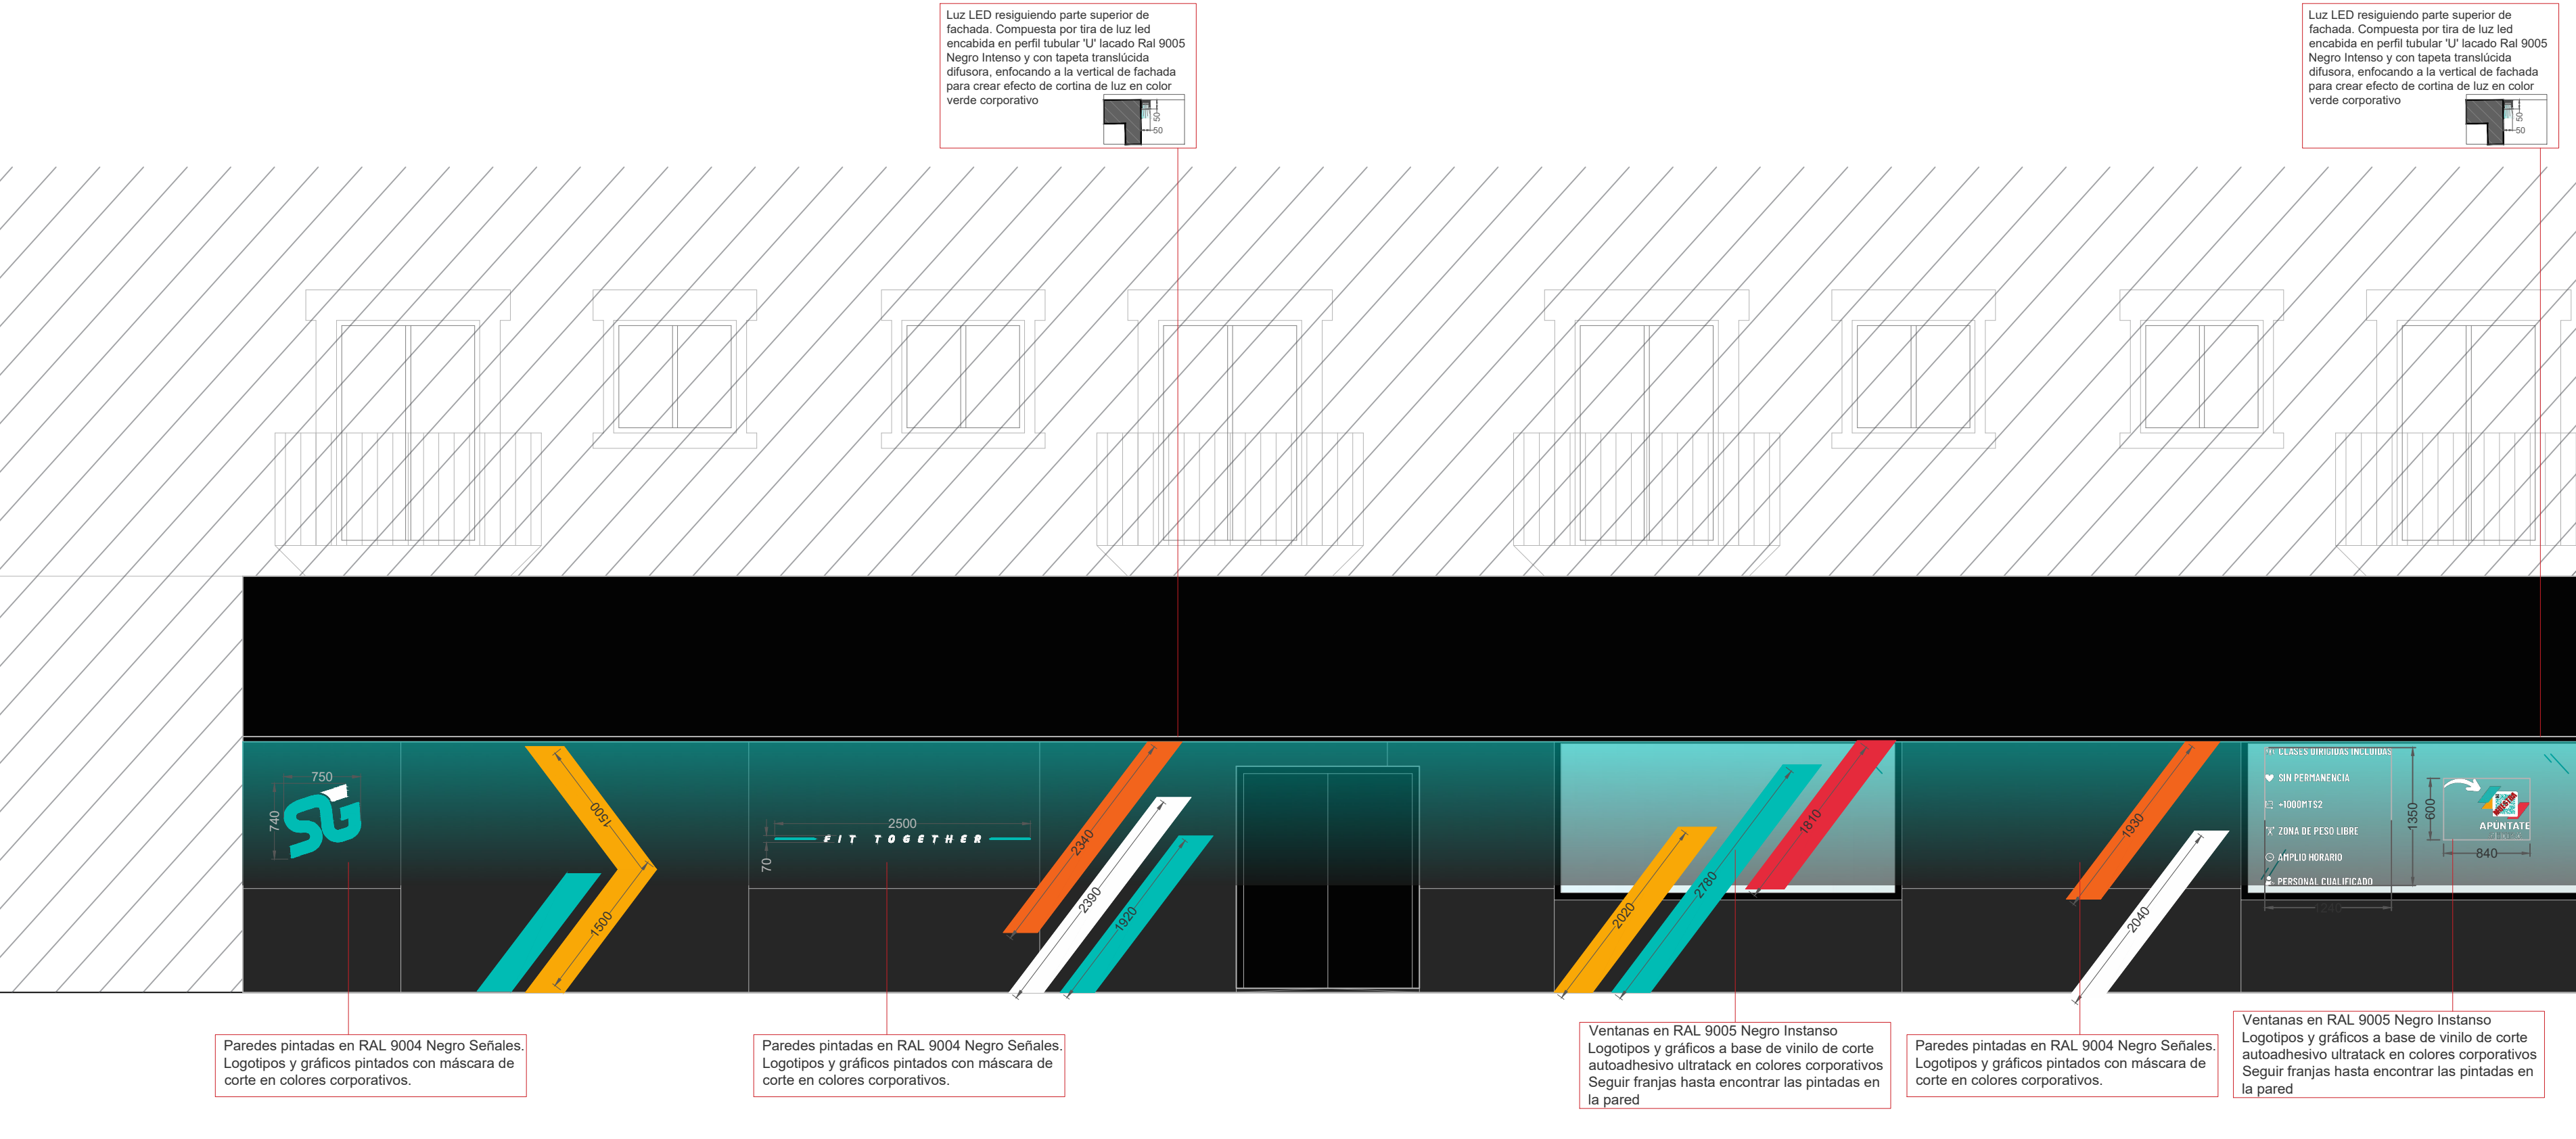

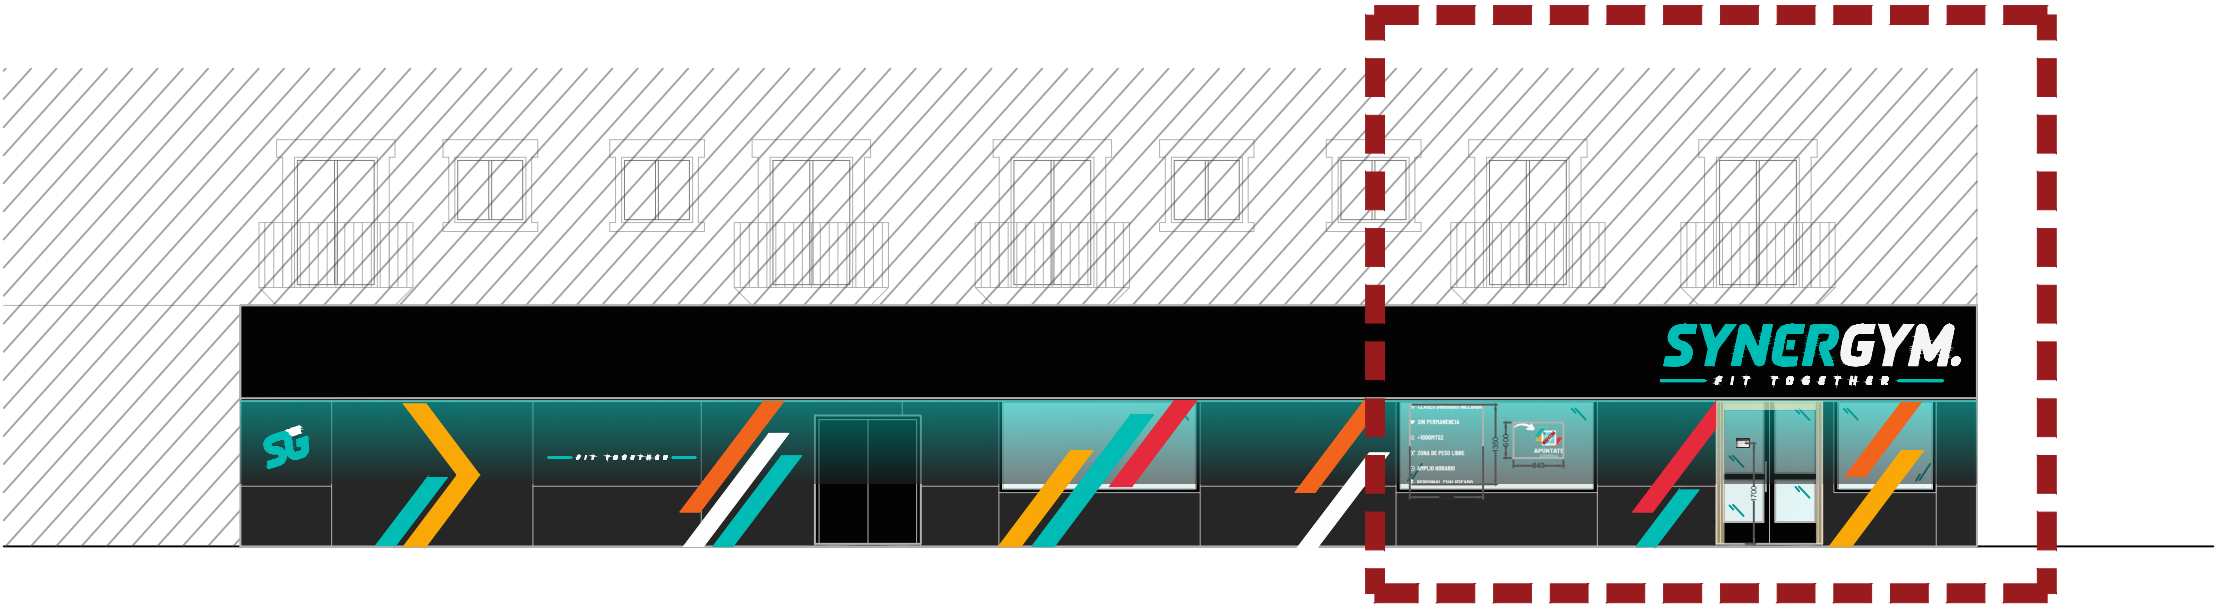
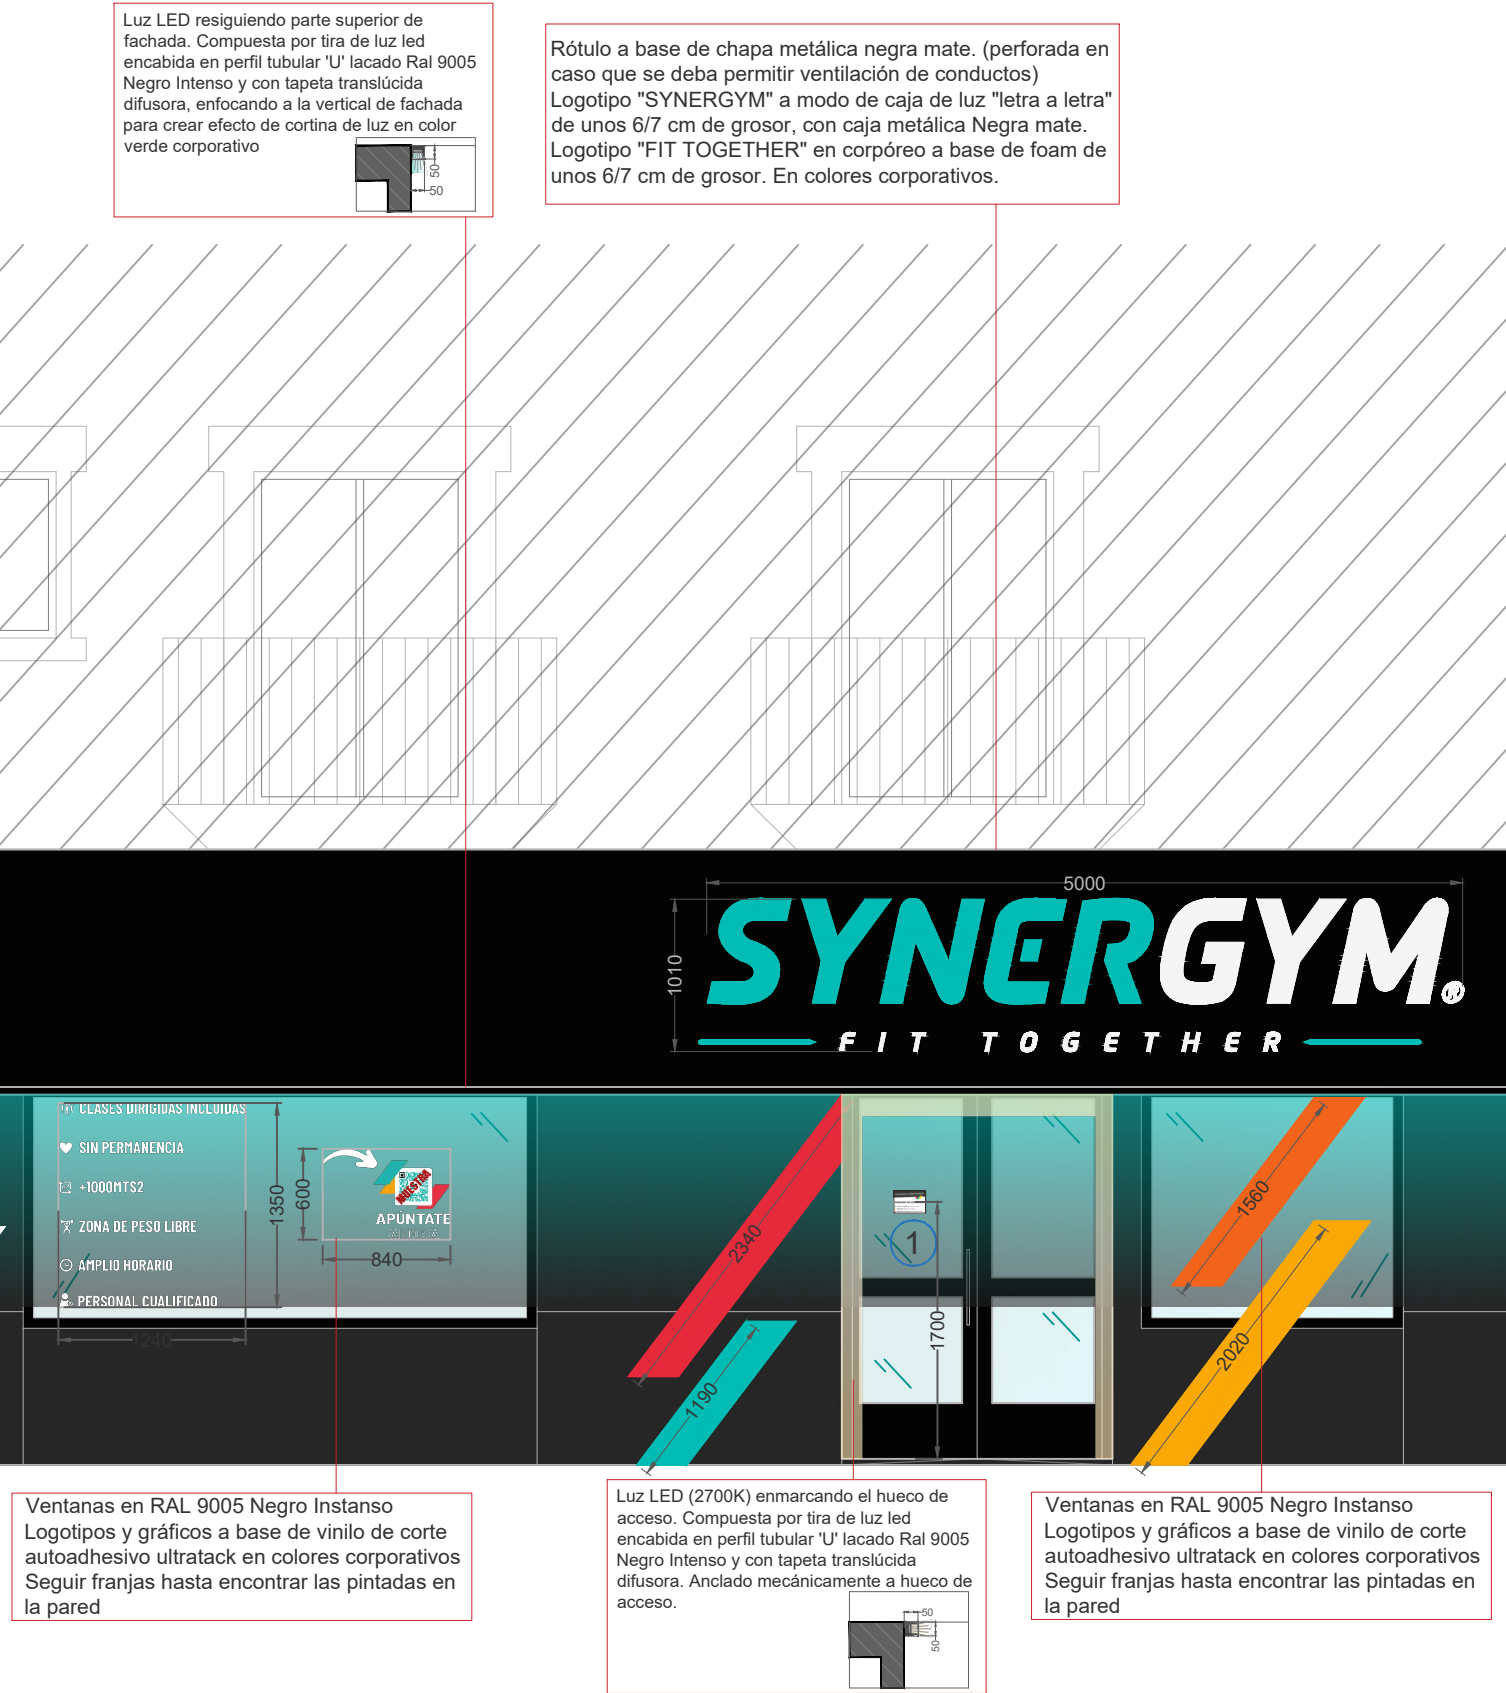


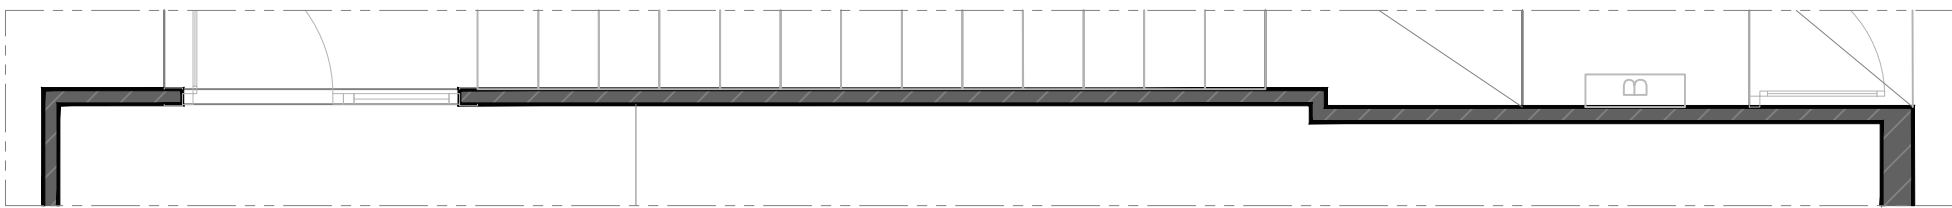

Alzado 1 | E: 1/50

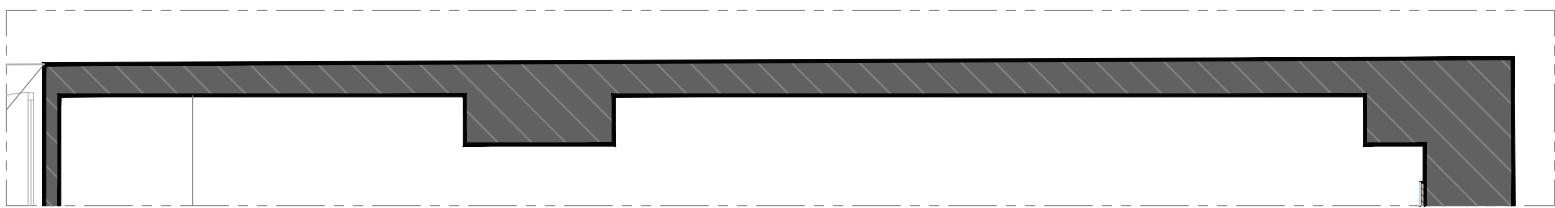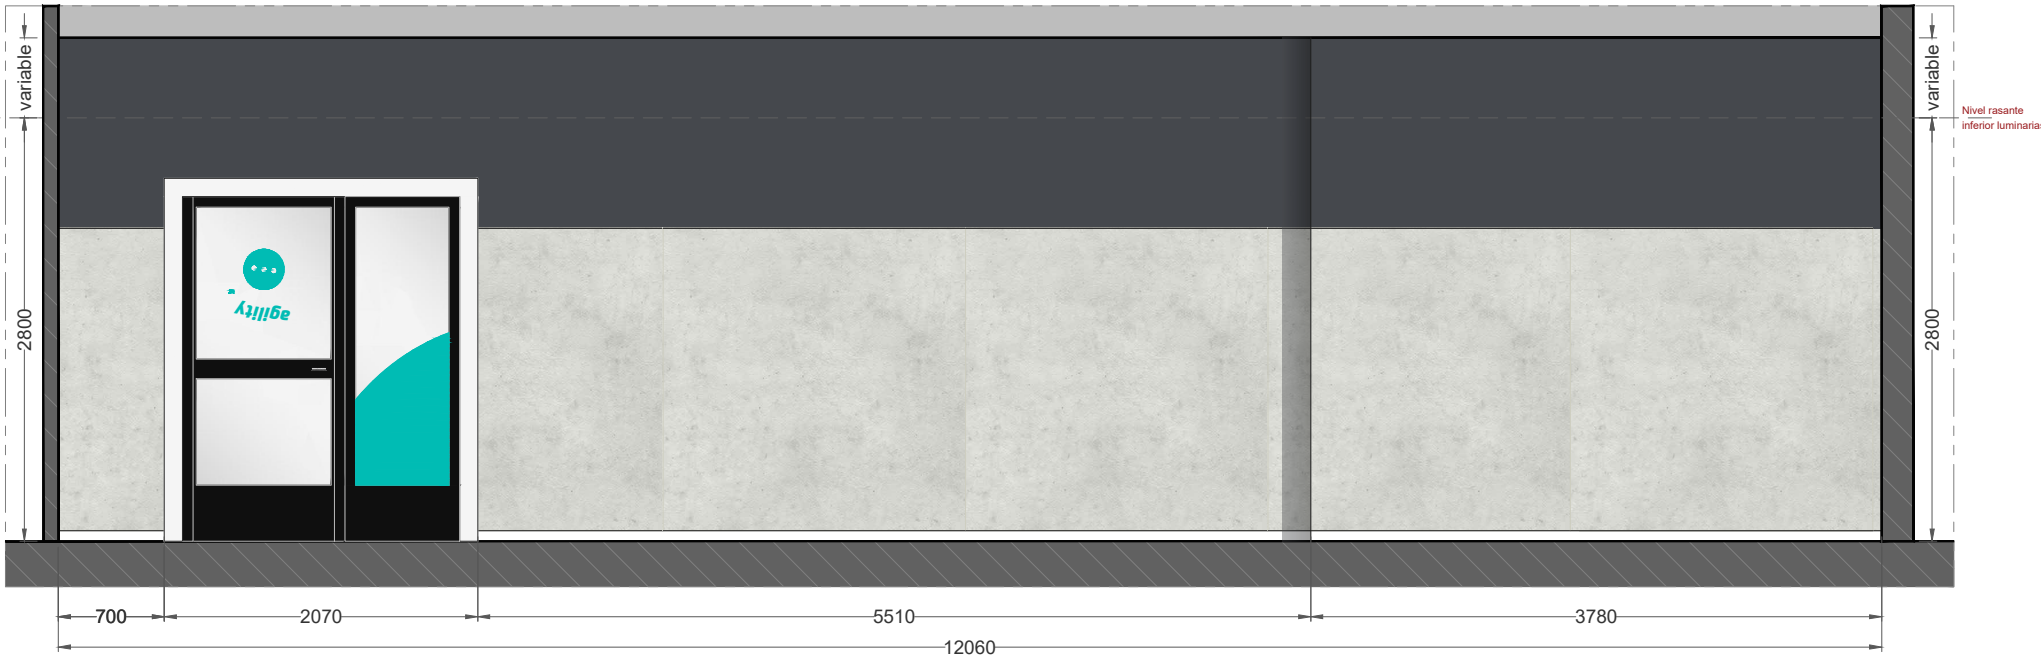

Alzado 2 | E: 1/50

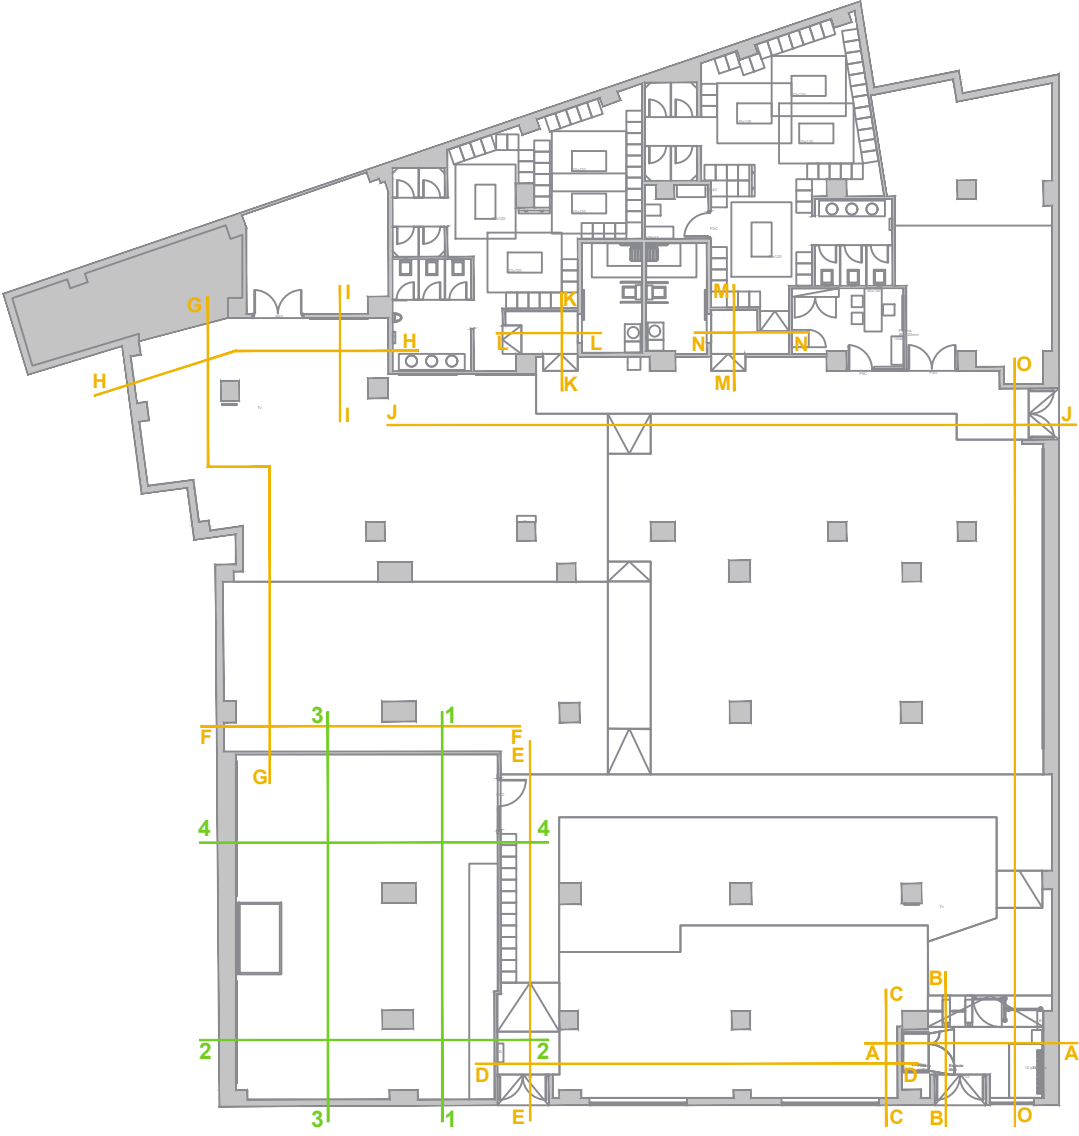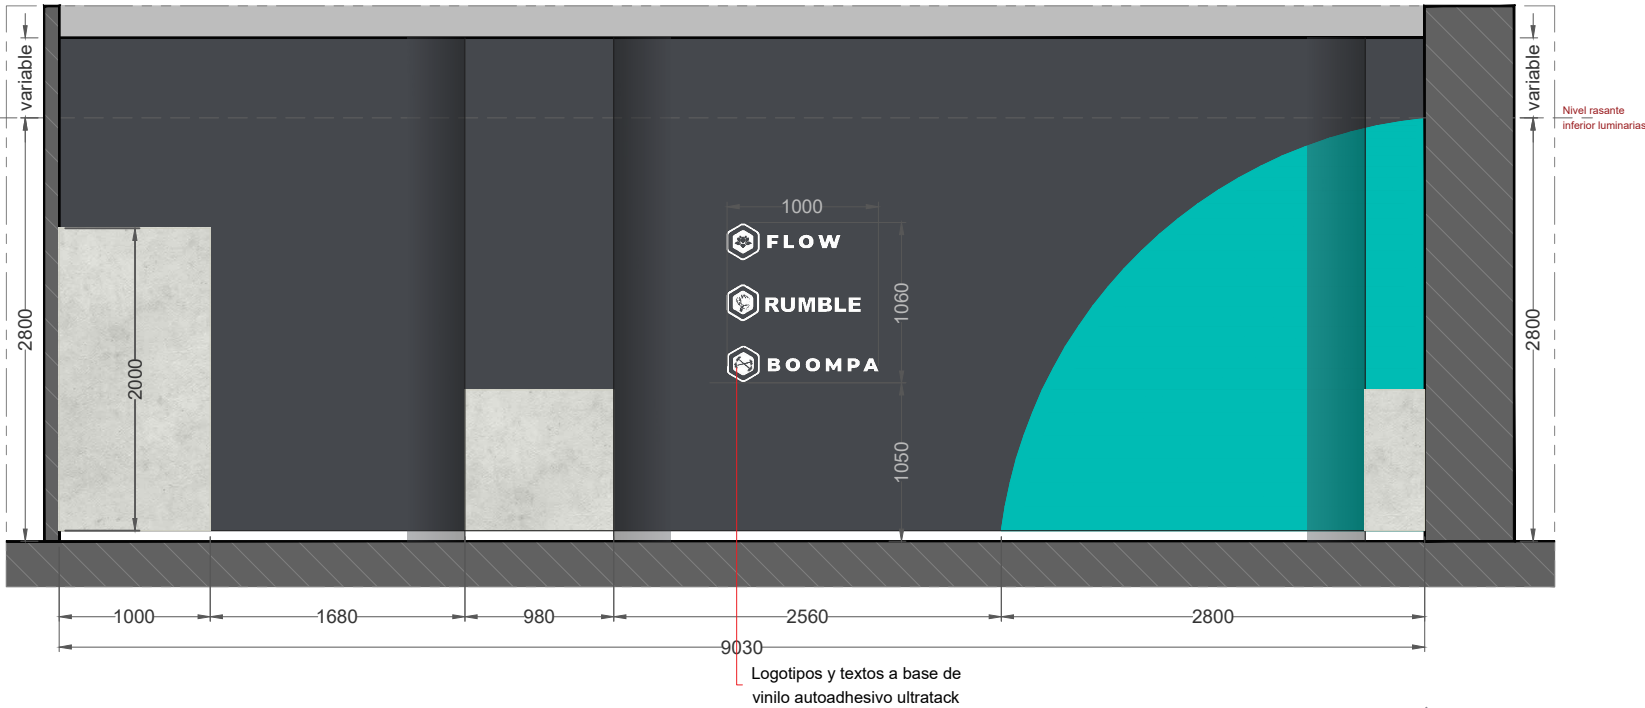

ACCESO SALA AGILITY :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:

- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.

PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo

ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm

- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Sala AGILITY

num.de plano

escala

cotas

fecha


S1

1:50



mm

2025


imaginsimatge
diseño interiorismo

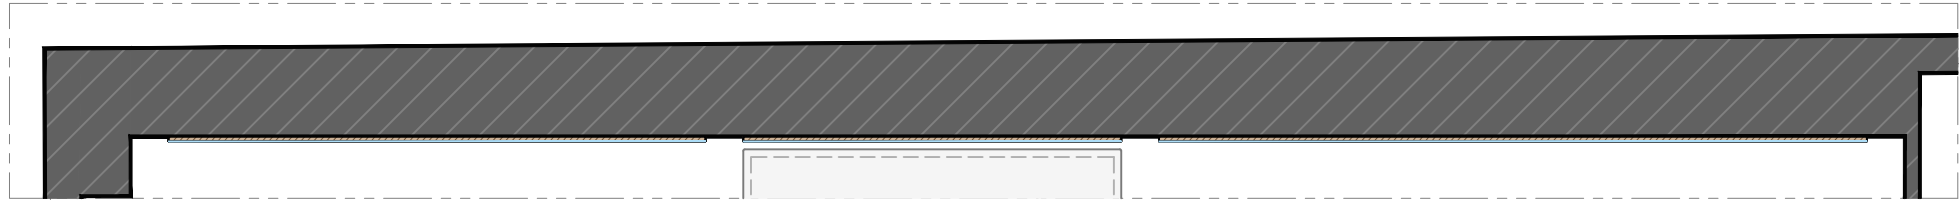


Alzado 3 | E: 1/50

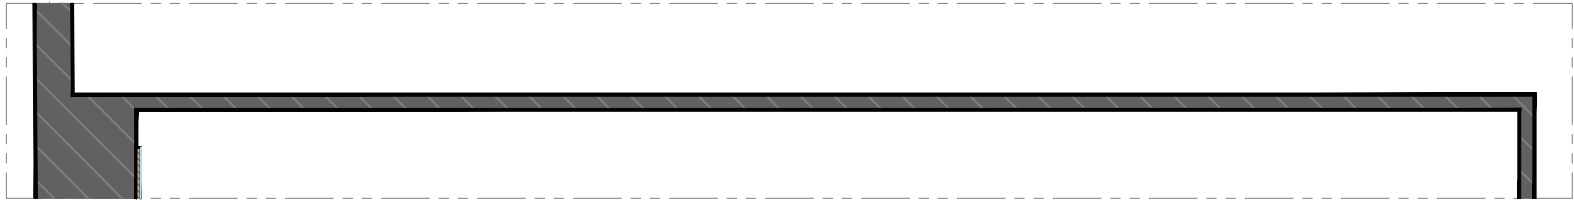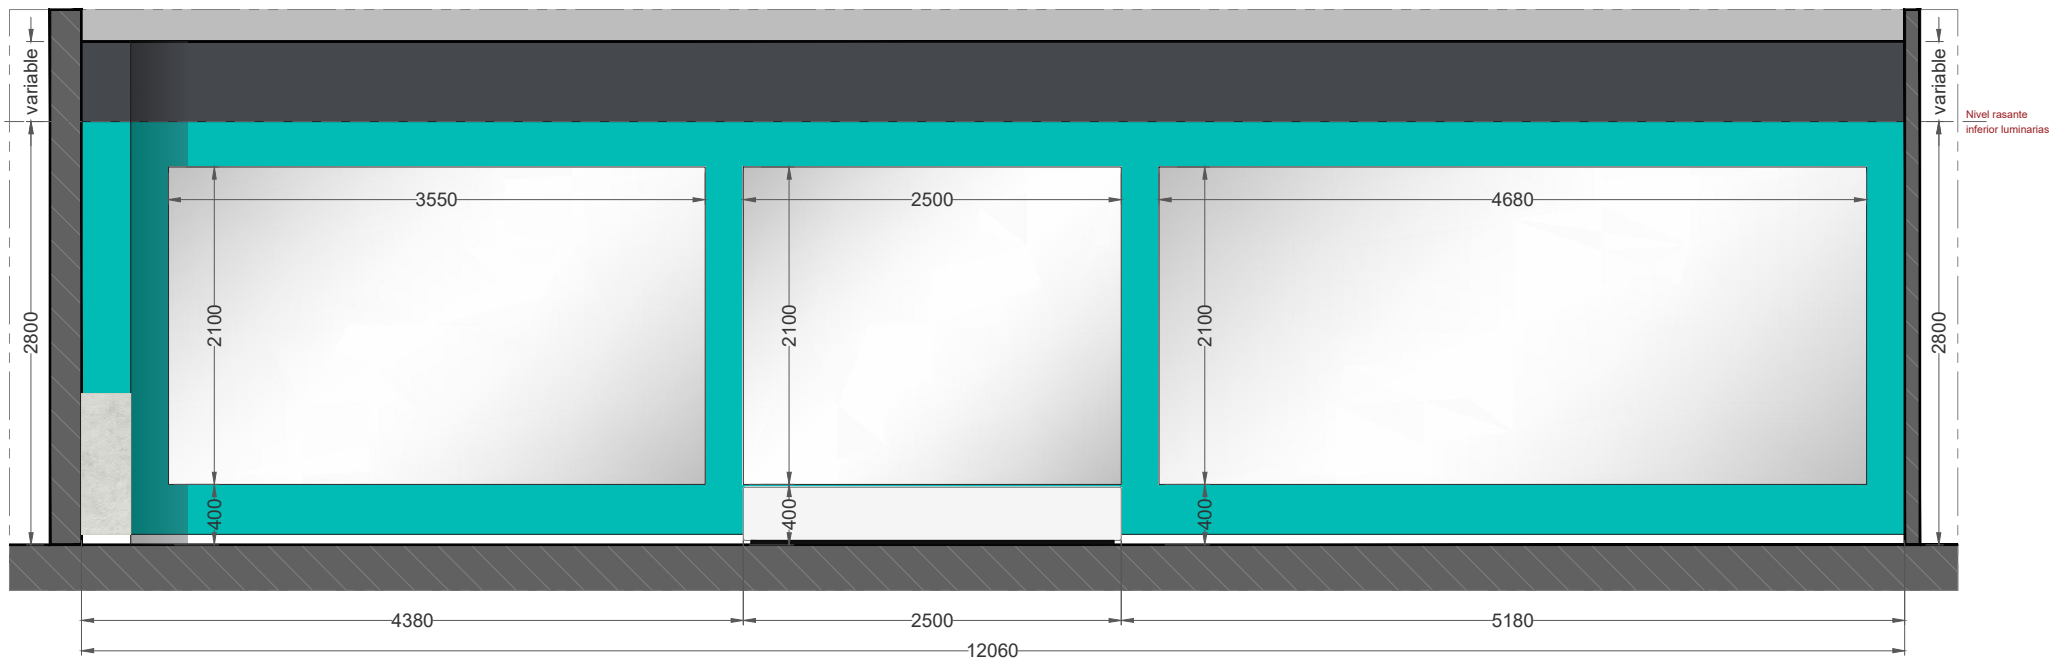

Alzado 4 | E: 1/50

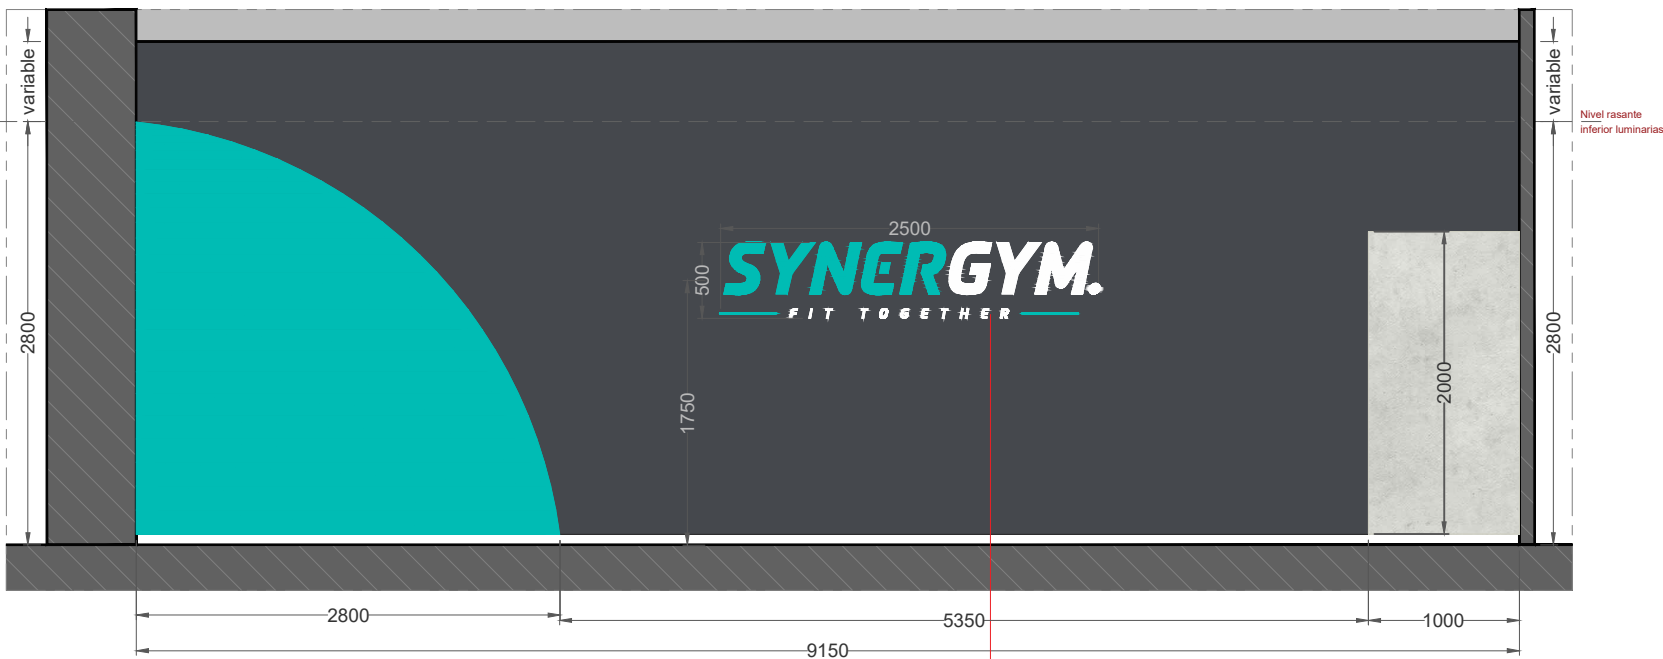

Logotipos y textos a base de vinilo autoadhesivo ultratack

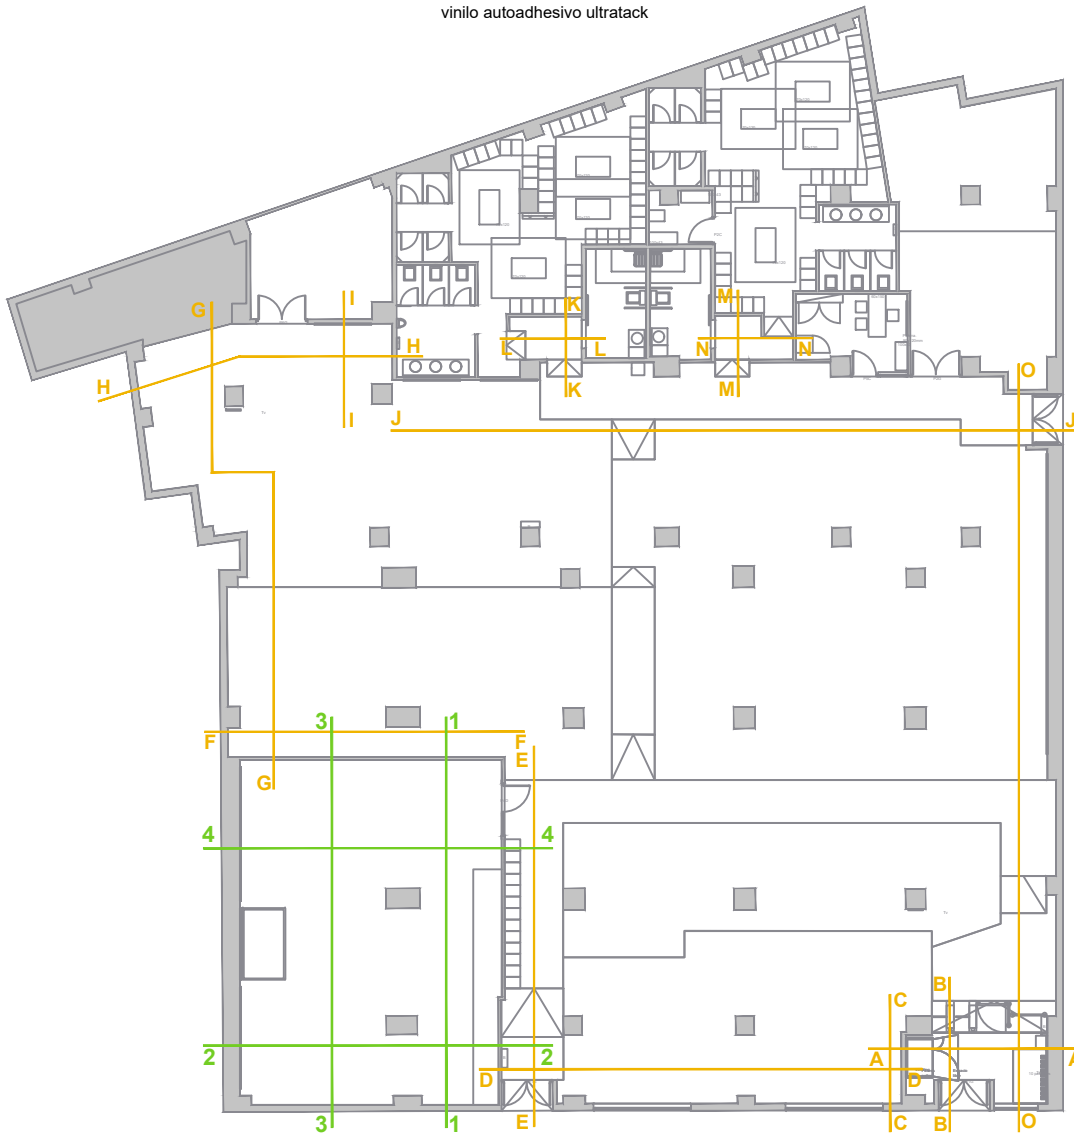

ACCESO SALA AGILITY :
- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentro con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

ZONA INTERIOR SALA AGILITY:
- Zócalo de 7cm blanco mate
- Parte superior pintada en su totalidad a base de pintura mate color Gris Ral 7024 Gris Grafito.
- PARED TRAS ESPEJOS: Pintada a base de pintura mate azul corporativo
- ZONA MATERIAL: Revestida con GERFLOR Manhattan 7721 Mist de 200cm
- Logotipos y gráficos a base de vinilo de corte autoadhesivo ultratack o pintados con máscara de corte

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Alzados Sala AGILITY

num.de plano

S2

escala

1:50

cotas



mm

fecha


2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

Acceso Sala Agility | E: 1/30

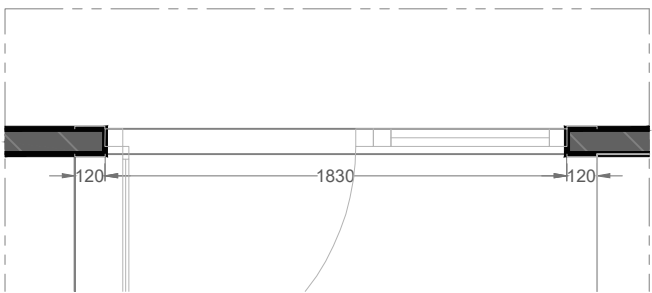
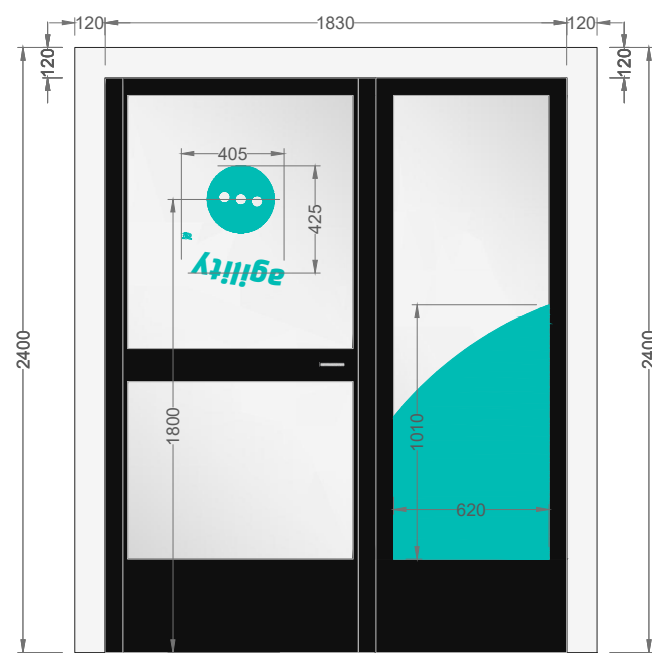


Detalle Pórtico | E: 1/10

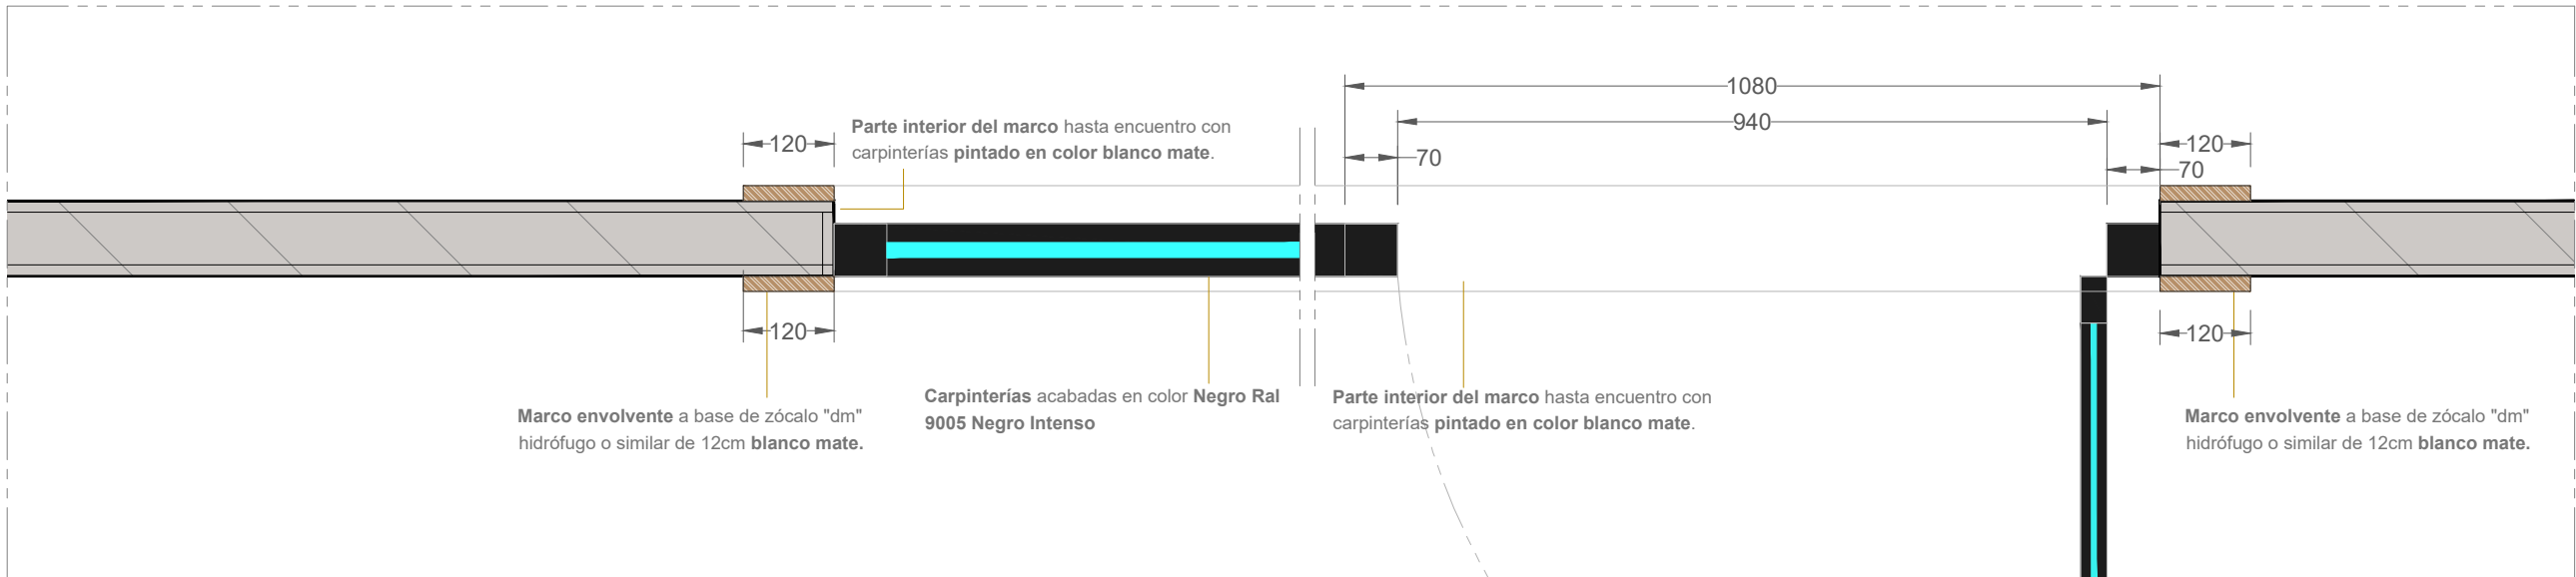

ACCESO Sala Agility :

- Marco envolvente a base de zócalo "dm" hidrófugo o similar de 12cm blanco mate.
- Parte inferior del marco hasta encuentre con carpinterías pintado en color blanco mate.
- Carpinterías acabadas en color Negro Ral 9005 Negro Intenso
- Logotipos sobre cristales a base de vinilo de corte en: Vinilo al ácido y/o color corporativo Agility (opaco)

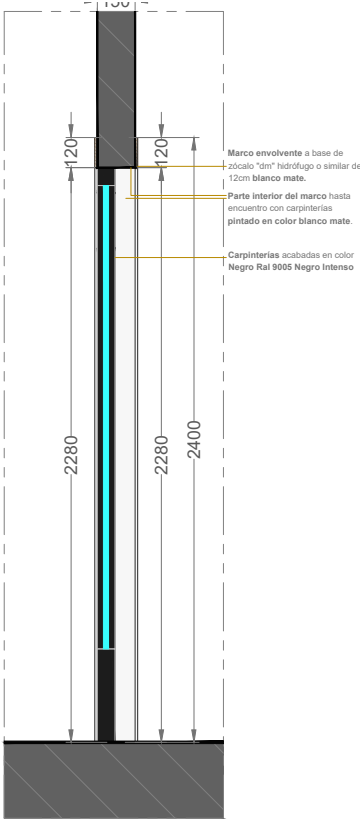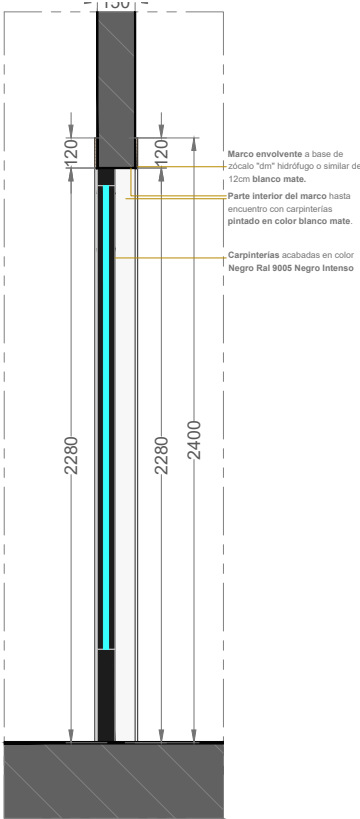

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Definición Acceso Salas

num.de plano

S5

escala

1:30
1:10

cotas

mm

fecha


2025

imaginsimatge
diseño interiorismo


ACABADOS CROSS Y PESO LIBRE:

- **Techo Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Pared Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Revestimiento GERFLOR** en franja inferior modelo **7721 Manhattan Mist 100cm (CROSS) y 200cm (PESO LIBRE)**
- **Solapado con pavimento de caucho**

Detalle acabado PESO LIBRE y CROSS:

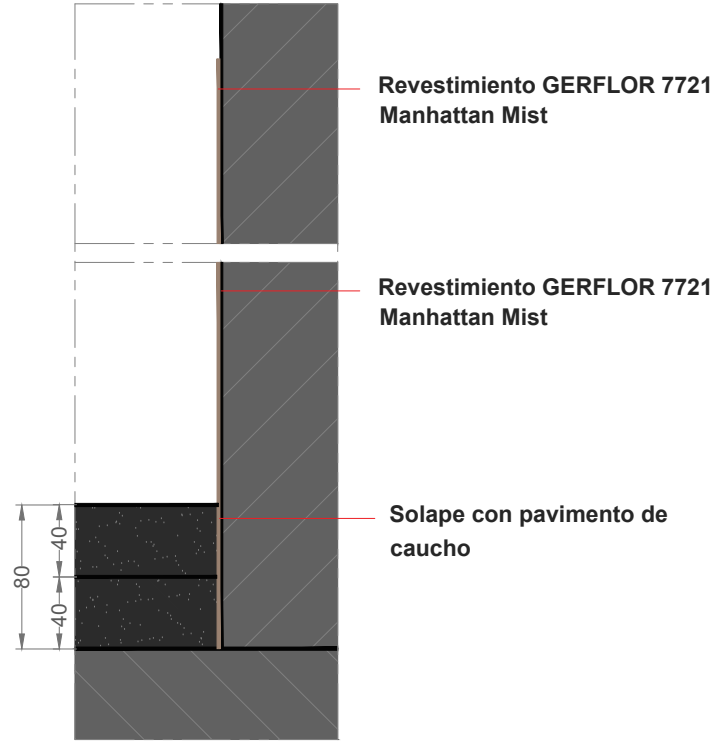


Detalle acabado general:

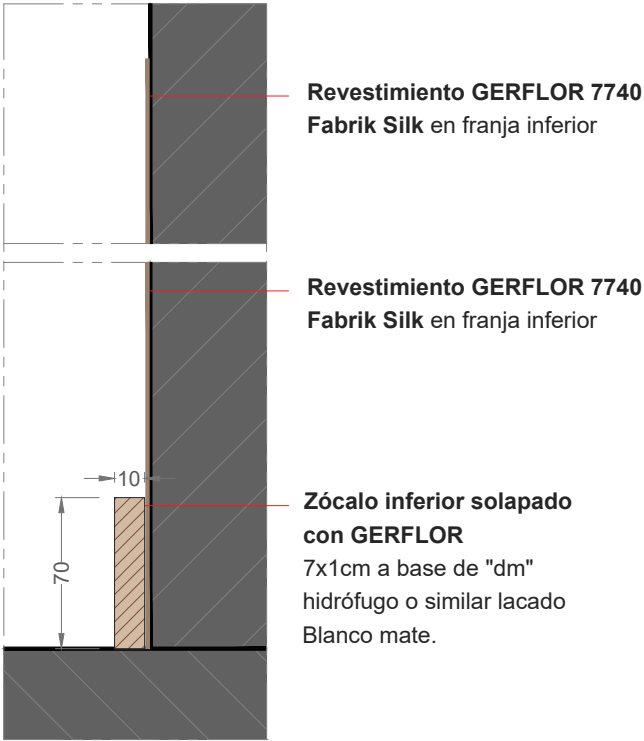


ACABADOS GENERALES:

- **Techo Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito**
- **Pared Gris:** Pintado en color gris **Ral 7024 Gris Grafito** o **Blanco**
- **Revestimiento GERFLOR** en franja inferior modelo **7740 Fabrik Silk 100cm**
- **Zócalo inferior de 7x1cm** a base de "dm" hidrófugo o similar lacado Blanco mate.

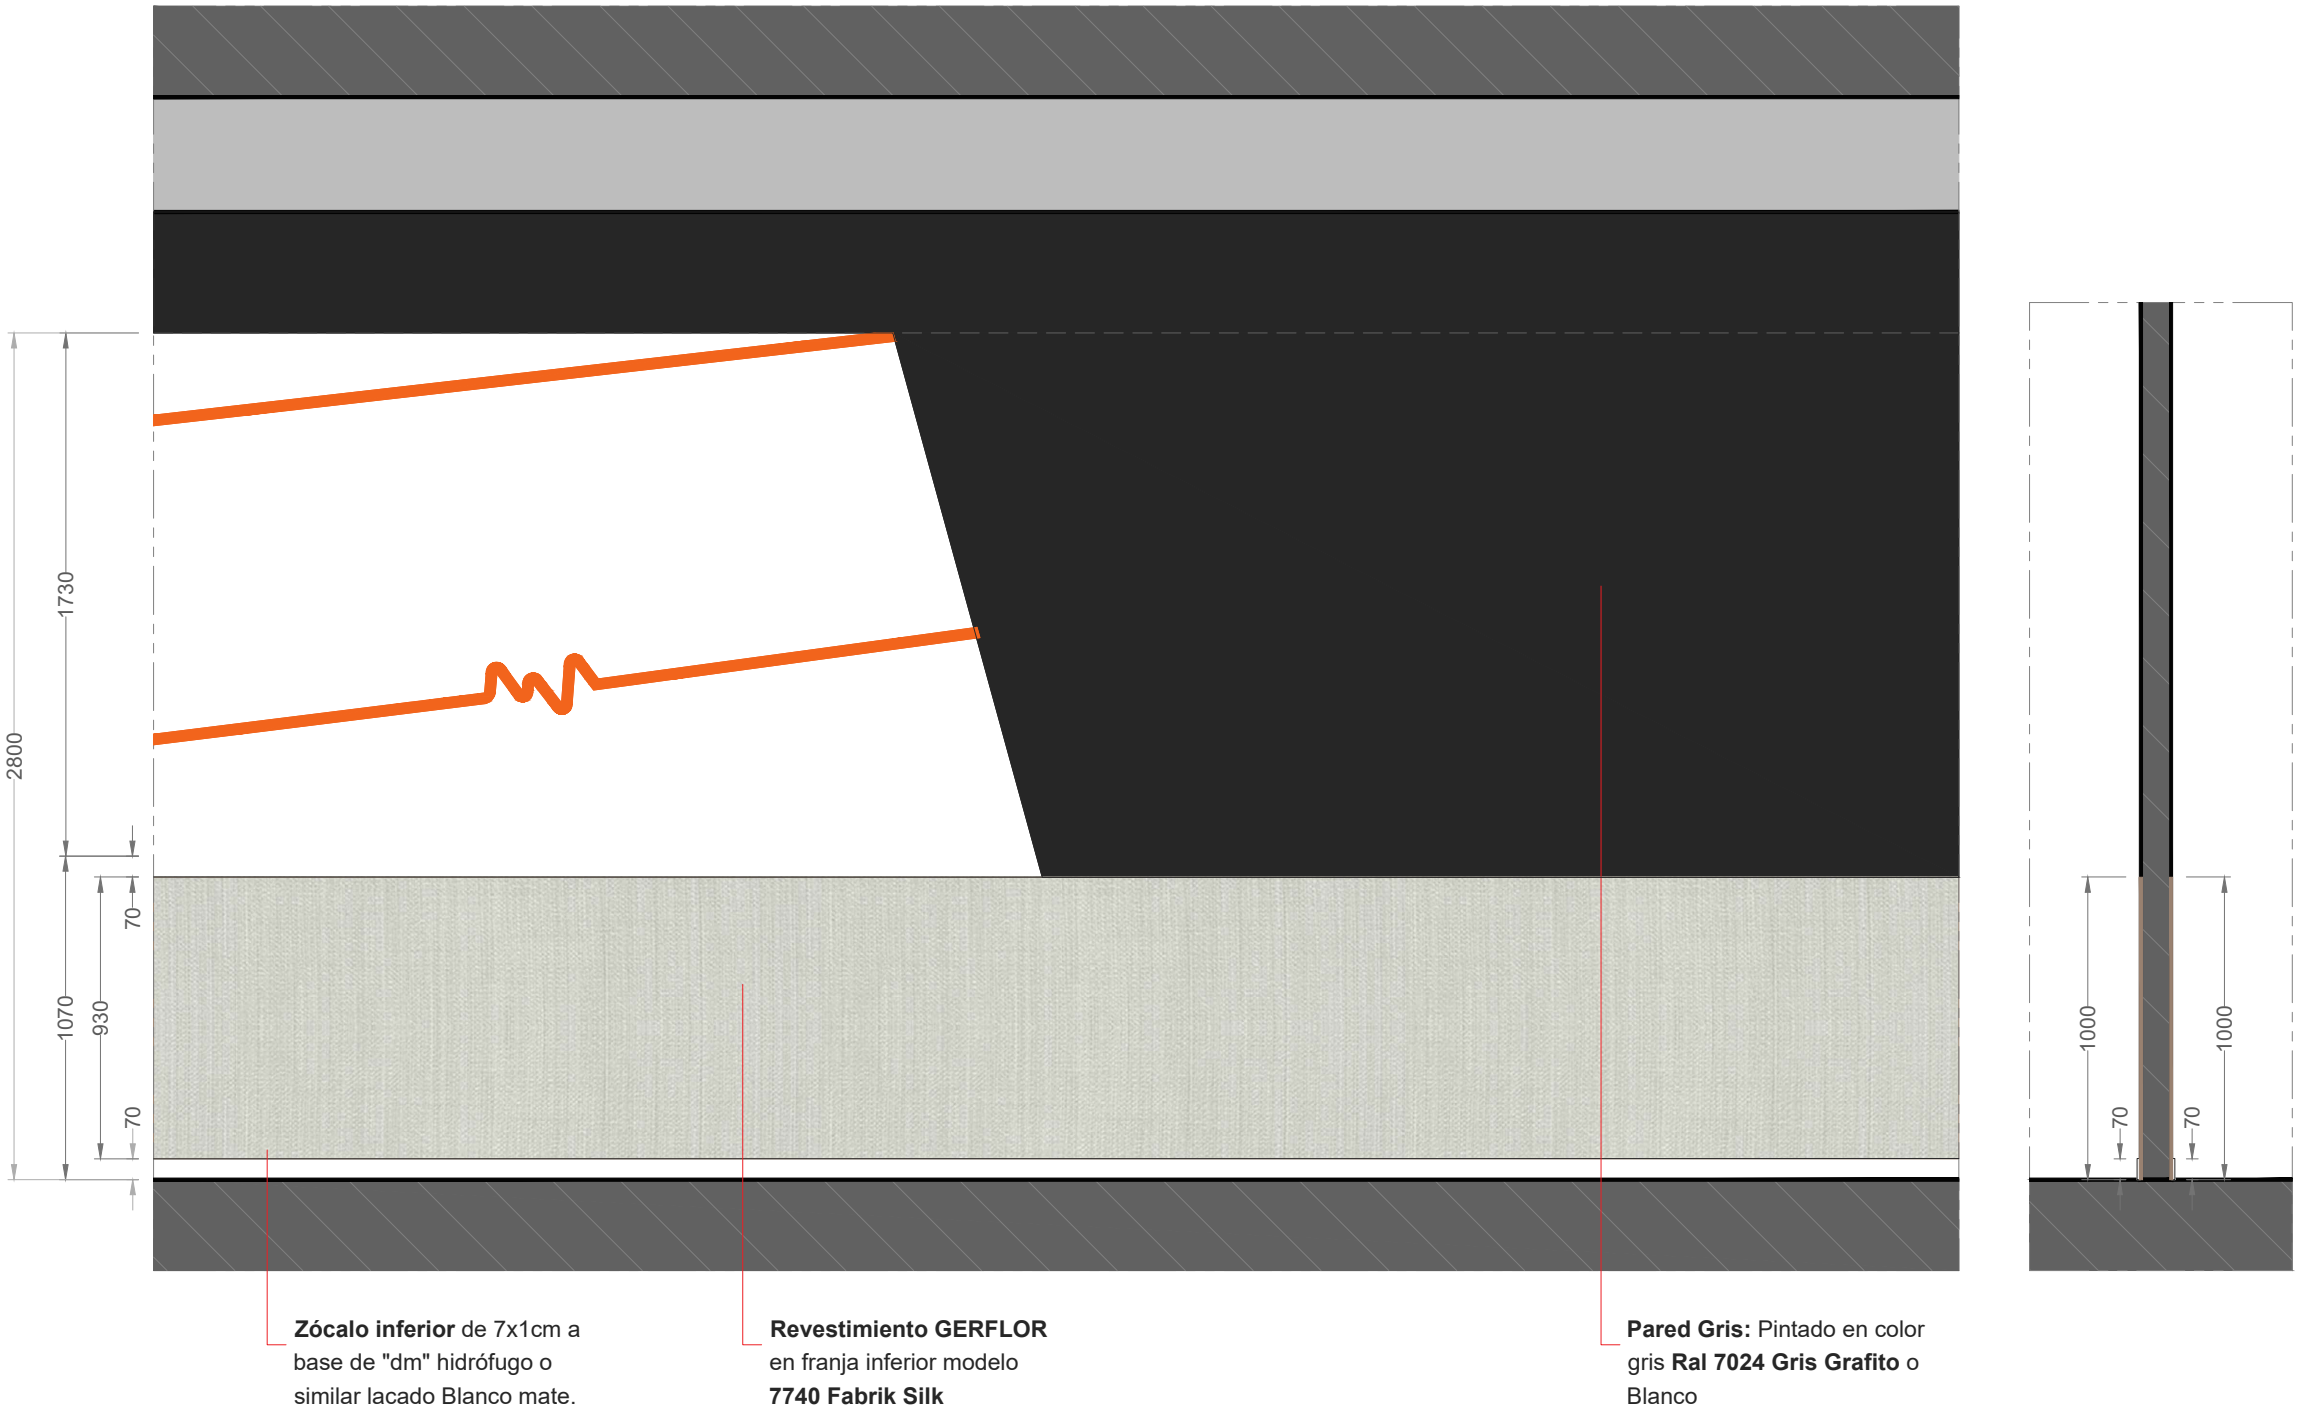


Desglose Tarimas | e: 1/25

Tarima 01

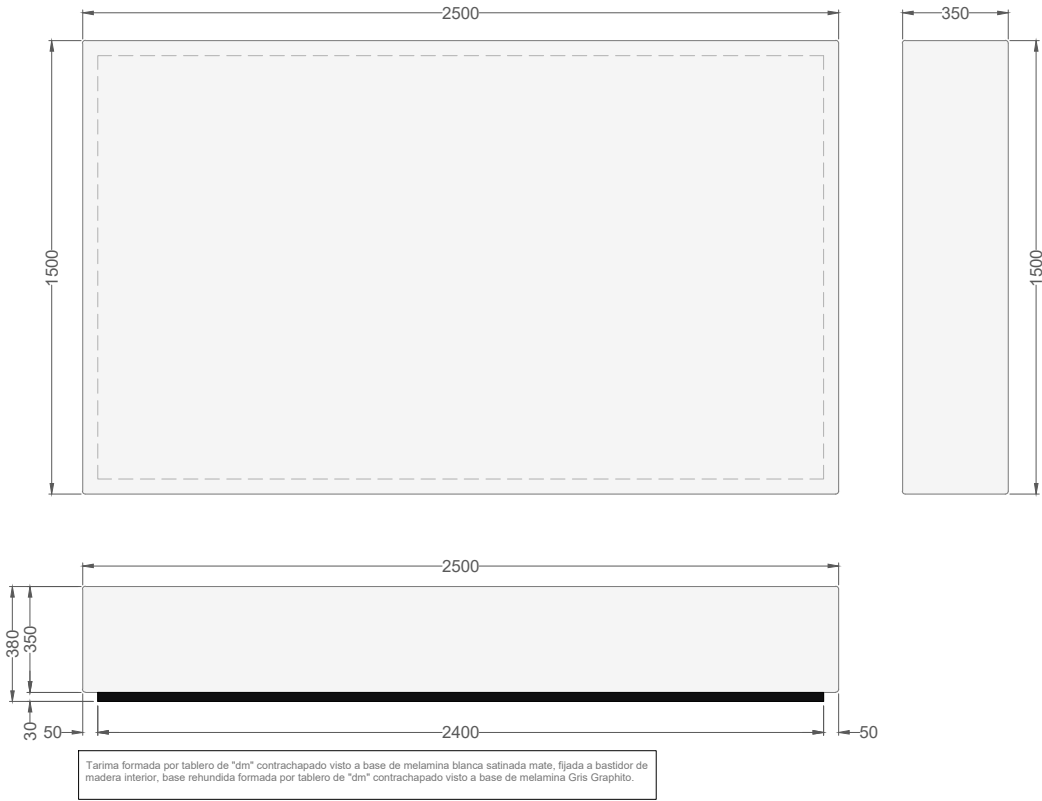

Tarima 02

NOTA IMPORTANTE: solo en los casos de proyectos con sala speed

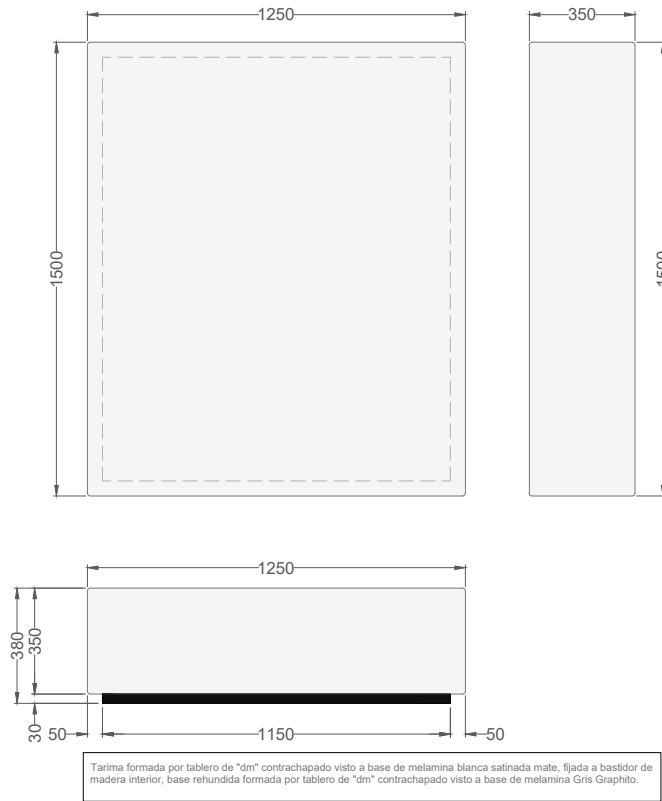

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: Acabados Generales | Tarimas.

num.de plano

escala

cotas

fecha

D1

1:25

mm


2025

imaginsimatge
diseño interiorismo


- Totem DATE DE ALTA 900x2300 mm

Vinilo autoadhesivo ultratack con logotipos y gráficos según diseño, pegado directamente sobre pladur o encima de tablero de "foam" o similar de 1cm/2cm de grosor para poder ser instalado donde no se pueda pegar
Tipo de letra: **Flexo**

VERSIÓN PARA TODOS LOS CENTROS EXCEPTO CATALUÑA:

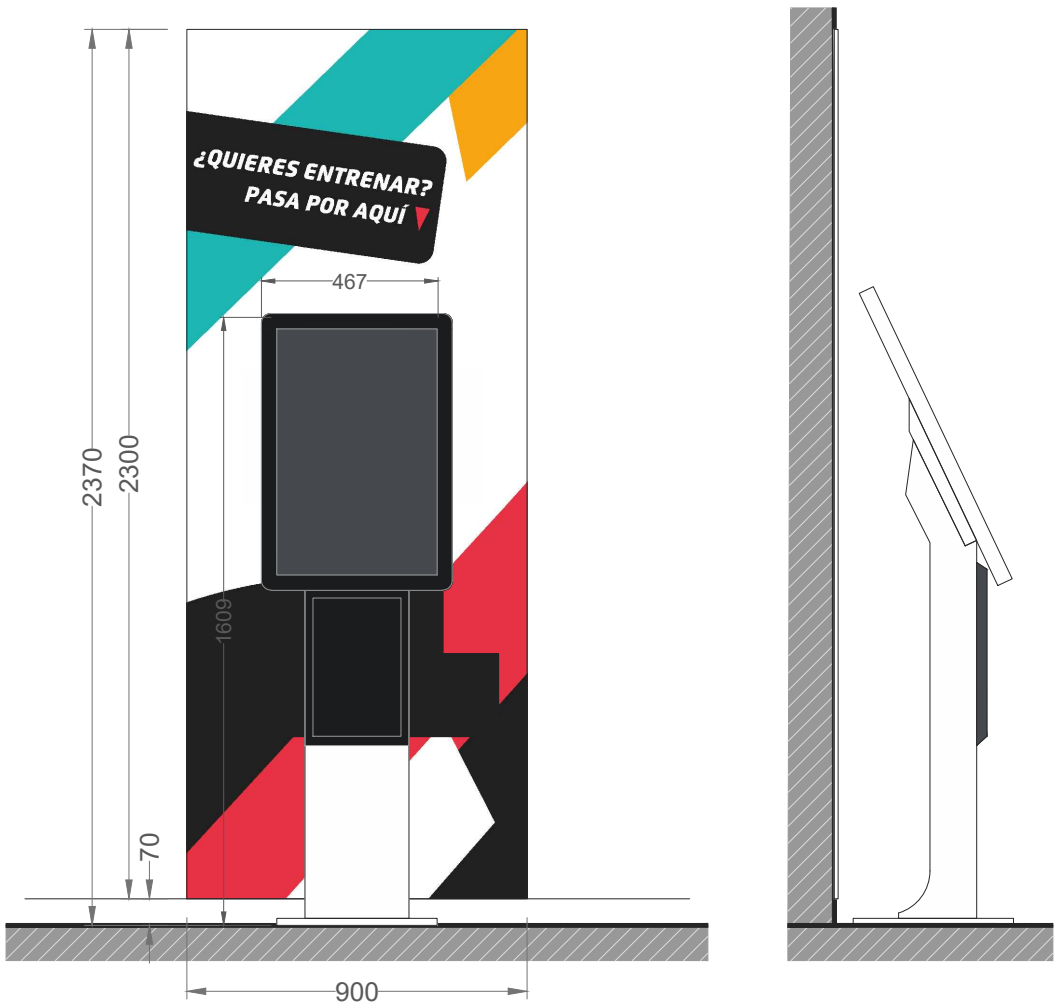

VERSIÓN PARA LOS CENTROS EN CATALUÑA:

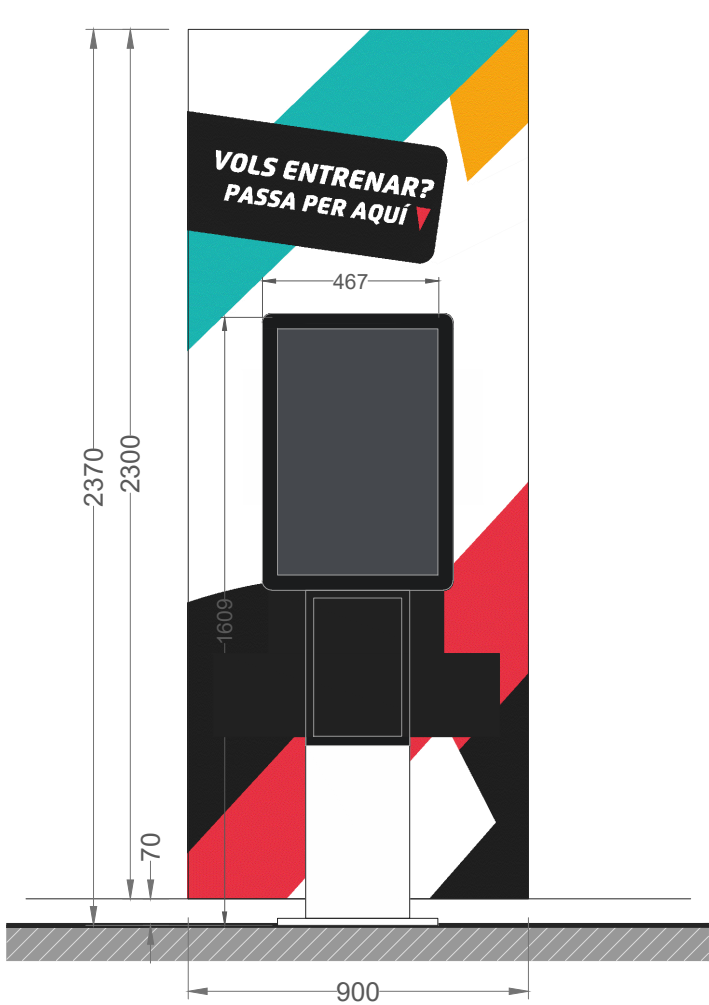

4 Puesto de punto de venta

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: "Totems"

num.de plano

escala

cotas

fecha







D2

1:20

mm

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

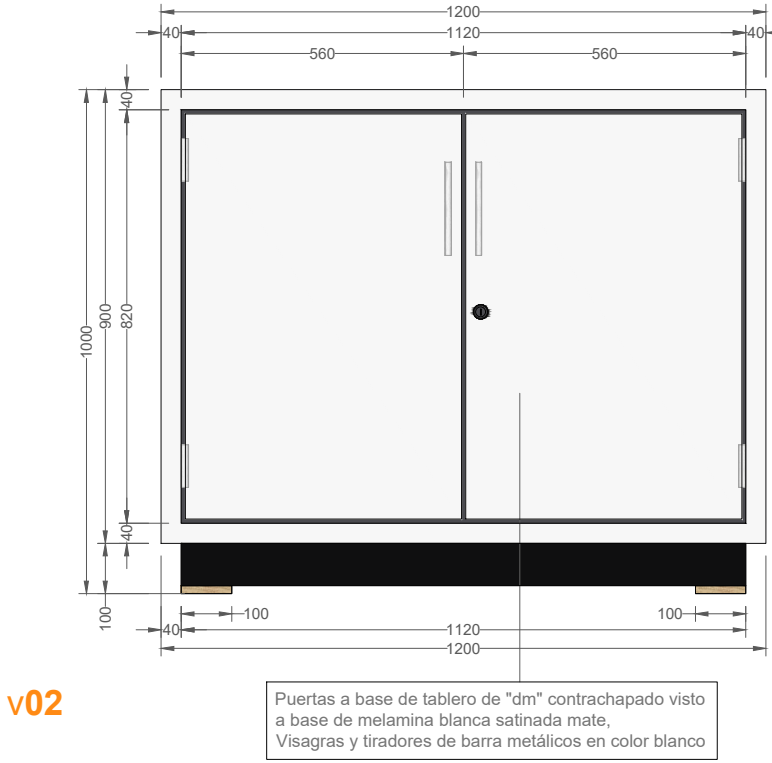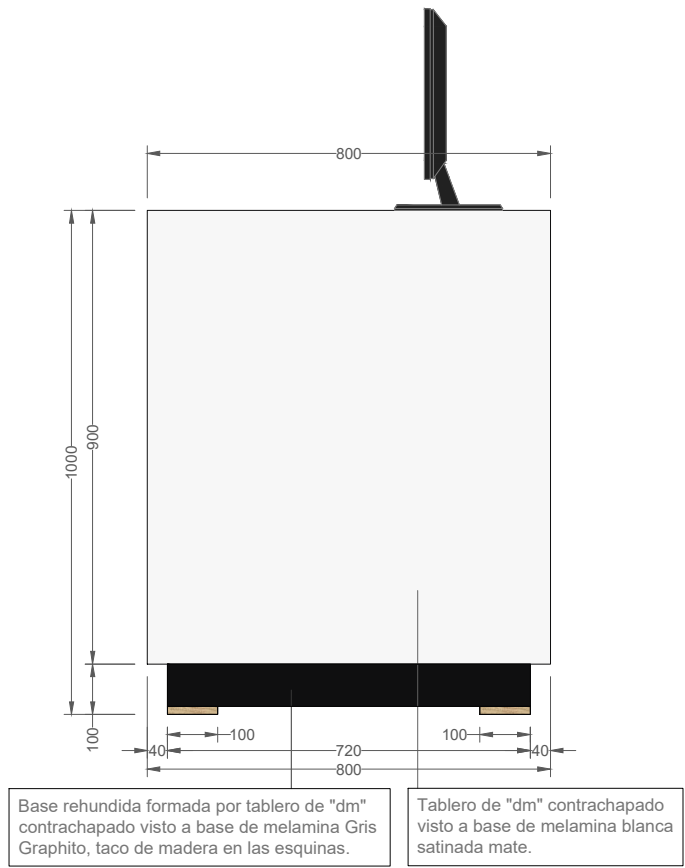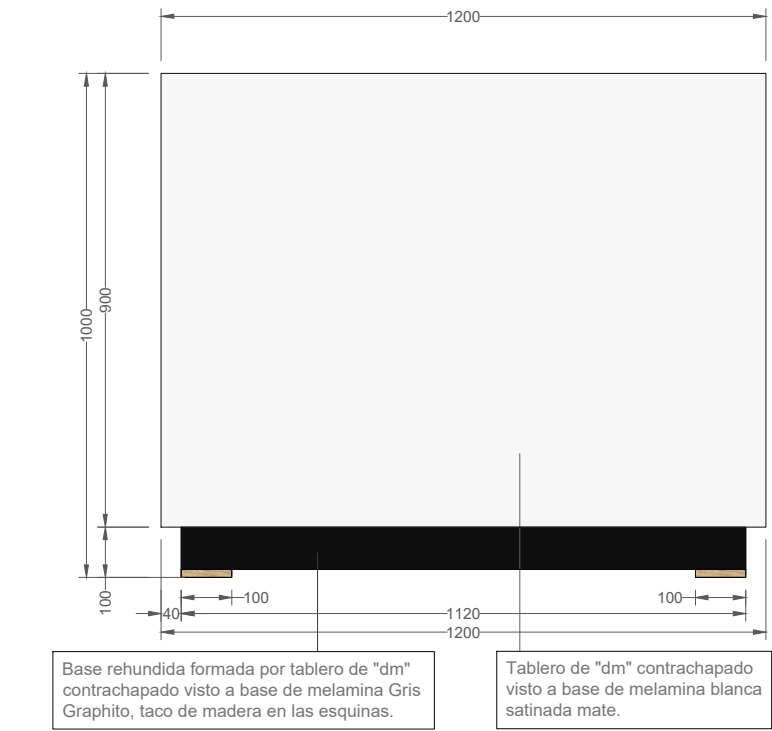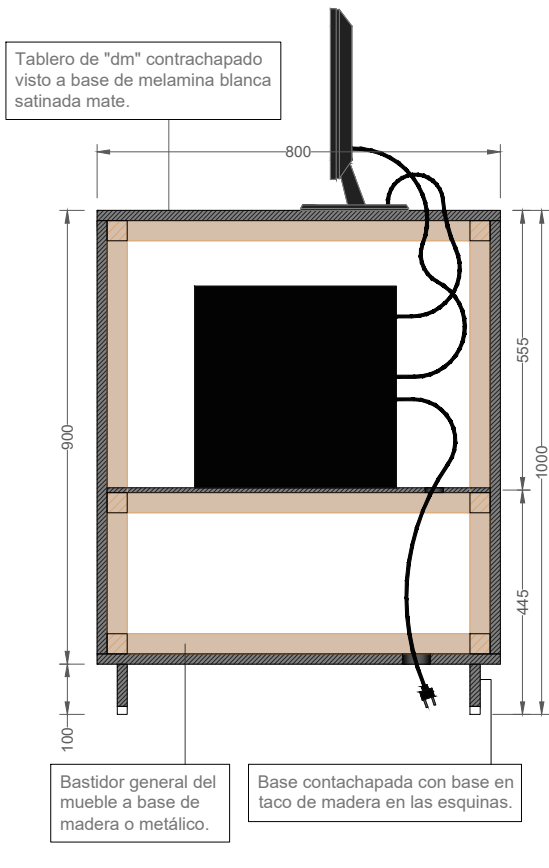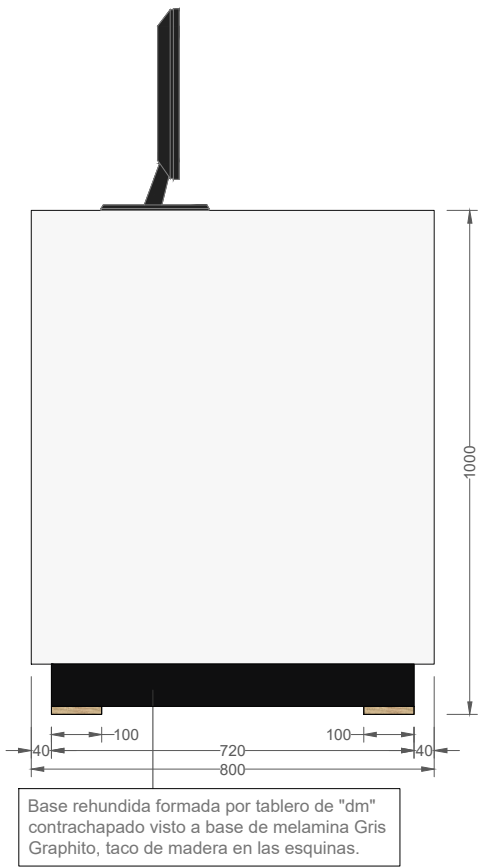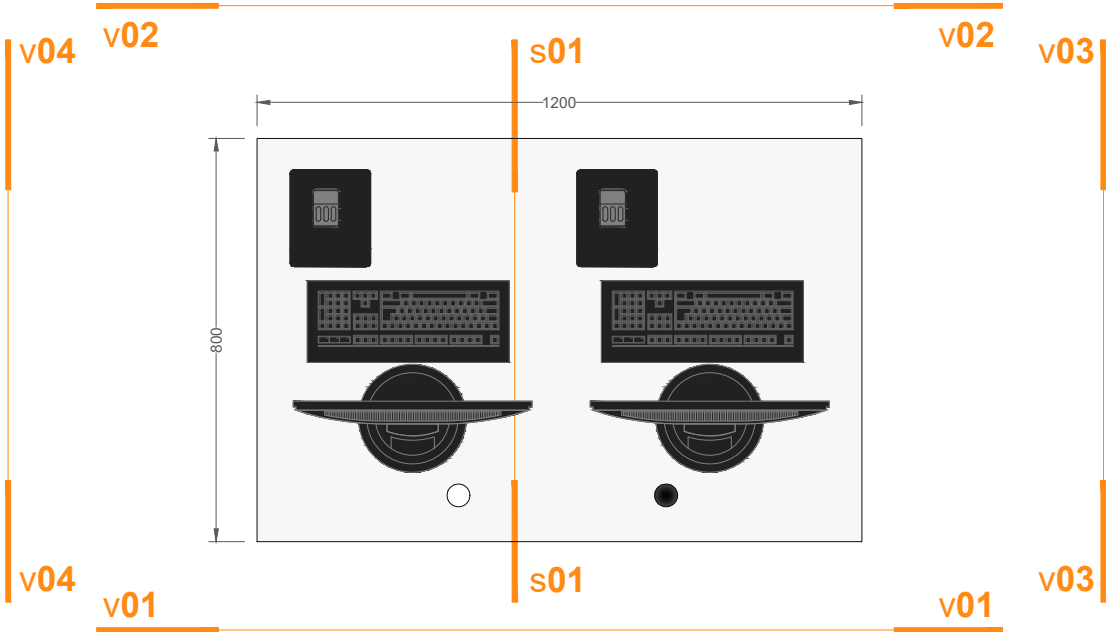

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Desglose: "Recepción Electrónica"

num.de plano

D3

escala

1:15

cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo


Desglose Espejos

Espejos en sala Agility

Espejo 01 | 1 unid.

Espejo 02 | 1 unid.


Espejo 03 | 1 unid.

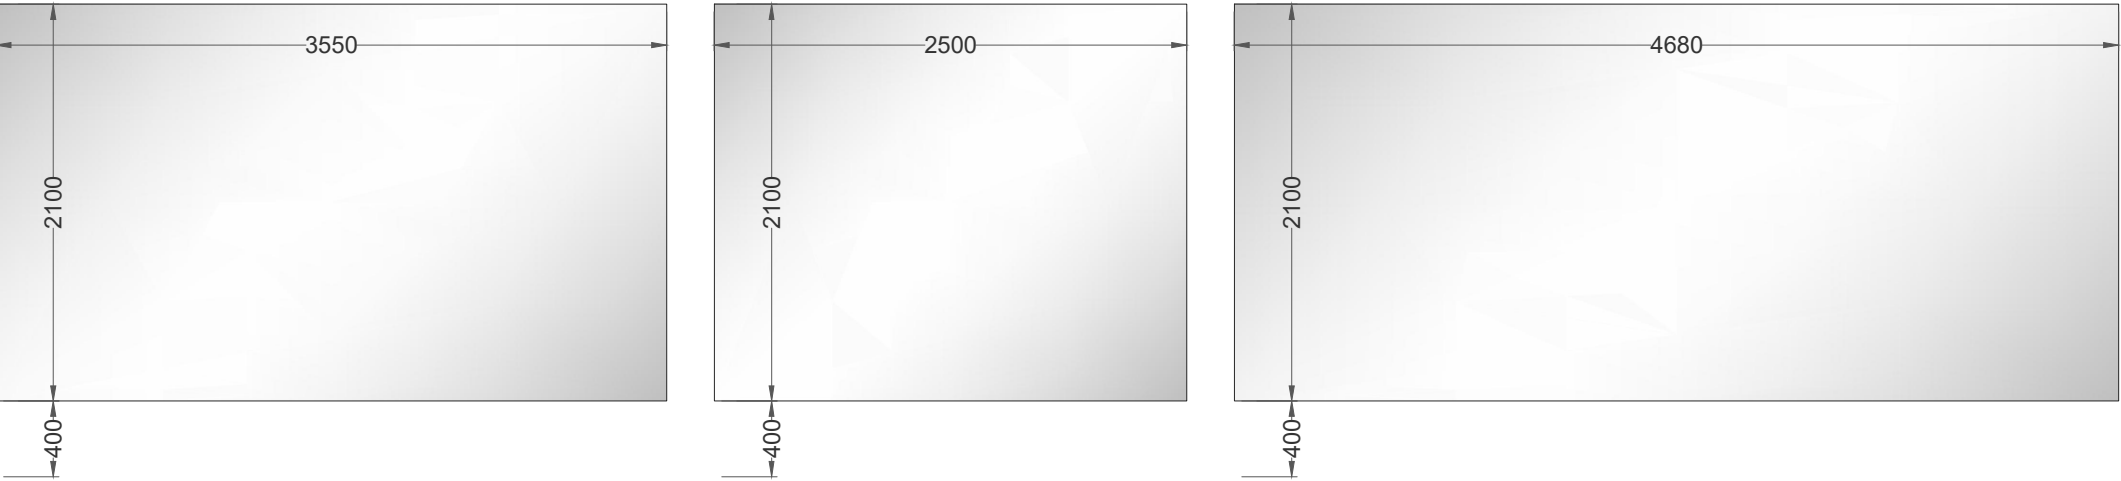

Formación de espejos adheridos a una base de tablero de DM hidrófugo anclado directamente a pared
Separados 25cm entre paredes y entre espejos


Espejos en zona de Peso Libre

Espejo 01 | 1 unid.

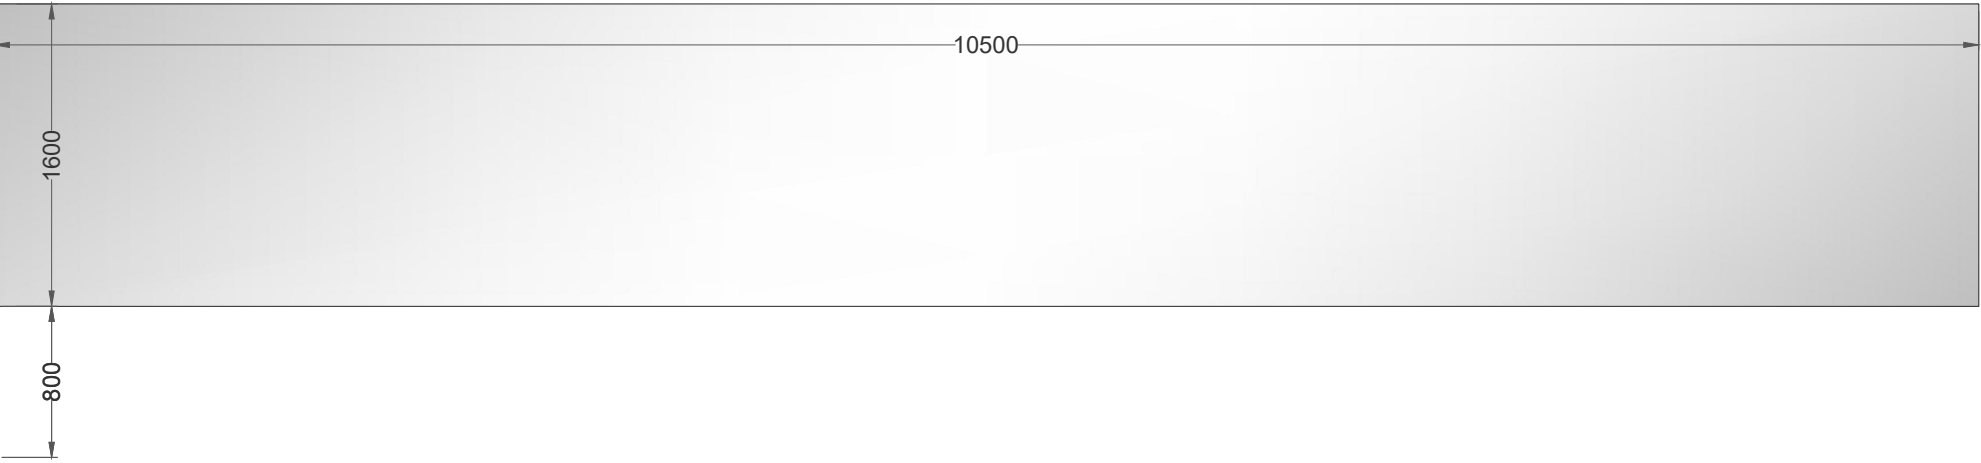


Formación de espejos adheridos a una base de tablero de DM hidrófugo anclado directamente a pared
Frente a Rack y Multipower longitud = 2m | Frente mancuernos x 3 longitud = 8m | Frente mancuernos x4 = 10,5m
siempre que la geometría de los tabiques lo permita

Espejo 02-03-04 | 3 unid.

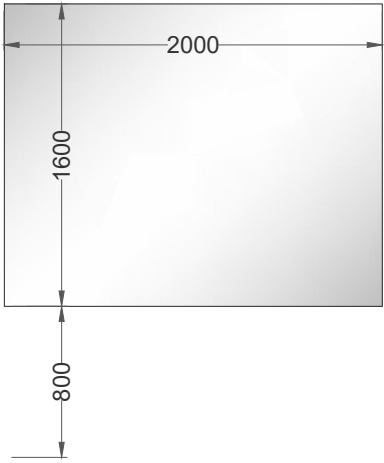

Sección espejos retranqueados | e: 1/15

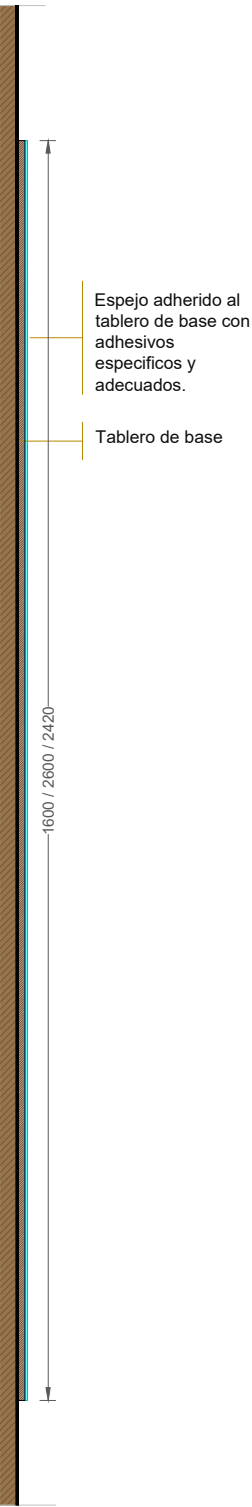

Sección espejos | e: 1/15

cliente:



Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Muebles : Desglose espejo

num.de plano

D4

escala

1:40
1:15

cotas

mm

fecha

2025





APARCAPATINETES ROLLER / E-ROLLER



Ref. APROLLERG1.5P

Aparcapatinetes modelo Roller / E-Roller
en acero zincado o acero inoxidable AISI 304 de formas redondeadas que permiten aparcar los scooters o patinetes manuales y eléctricos (mayor espacio para los patines), y además bloquearlos con la ayuda de un simple candado de forma rápida y sencilla.


Parking modular para estacionar hasta 13 patinetes. Ideal para optimizar el espacio que permite atar el patinete mediante un candado.

Aparcapatinetes válido para patinetes de hasta $\varnothing$ 50 mm. de diámetro de vástago.

MEDIDAS:

A	B	C		A	B	C	
1000	200	600	6	1000	230	600	5
1500	200	600	10	1500	230	600	8
1900	200	600	13	1900	230	600	10

Otros acabados, medidas y colores a consultar.

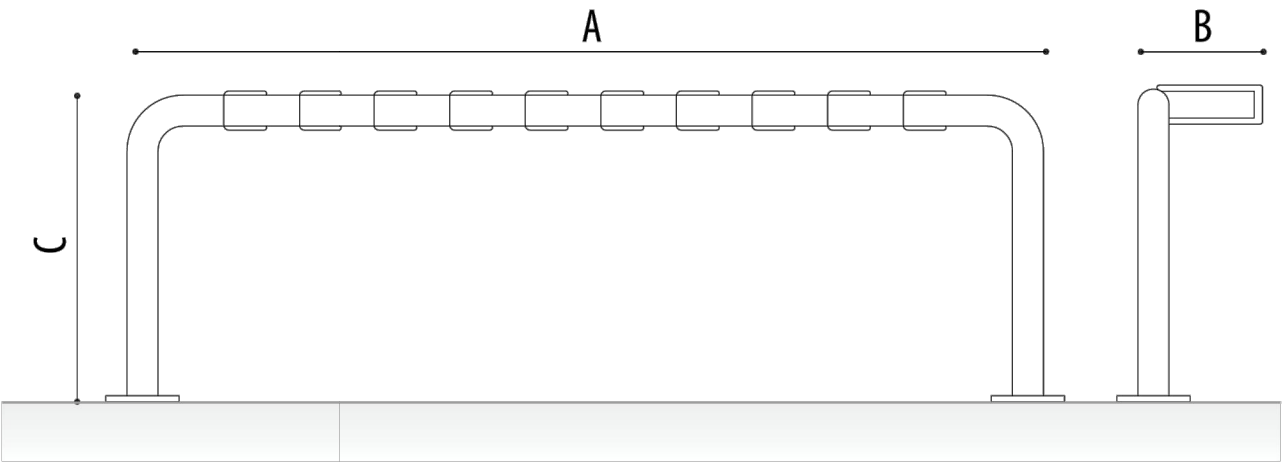

cliente:

SYNERGYM

Andújar
Calle Margarita Córcoles, 02

proyecto:

Centro deportivo
Proyecto de diseño interior.

contenido:

Colgador de patinetes

num.de plano

D5

escala

1:25

cotas

mm

fecha

2025

imaginsimatge
diseño interiorismo

Ejemplo de Texto Horario Fachada (vinilo) Castellano Abierto: de lunes a viernes 06:00h a 23:00h sábado, domingos y festivos 08:00h a 22:00h		Ejemplo Texto Horario Fachada (vinilo) Catalán Horari: de dilluns a divendres 06:00h a 23:00h dissabte, diumenge i festius 08:00h a 22:00h	
Textos Señalética Castellano aparición según centro y según alzados		Textos Señalética Catalán aparición según centro y según alzados	
vestuarios		vestuaris	
vestuario adaptado		vestuari adaptat	
vestuario masculino		vestuari masculí	
vestuario femenino		vestuari femení	
recepción		recepció	
instalaciones		instal·lacions	
limpieza		neteja	
residuos		residus	
acceso planta -1 / acceso planta 0		accés planta -1 / accés planta 0	
SALIDA DE EMERGENCIA		SORTIDA D'EMERGÈNCIA	

2025

MANUAL OFICIAL DE CARTELERÍA



CHECKLIST COLOCACIÓN

NOMBRE DEL CLUB: _____

- ☐ Cartel Horario

☐ Cartel Protección de Datos

☐ Cartel Aforo

☐ Vinilo Torno

☐ 4 Adhesivos Torno

☐ Cartel Salida de Emergencia

☐ Vinilo Staff
- ☐ 8 Metacrilatos pequeños (sobre el Vinilo Staff)

☐ Cartel de limpiar las máquinas

4 Metacrilatos grandes

☐ 2 Metacrilatos para horarios

☐ 2 Metacrilatos para vestuarios

2 Carteles de normativa de zona

☐ 1 Cartel de normativa de zona (agility)

☐ 1 Cartel de normativa de zona (peso libre)

5 Carteles de WC (vestuarios)

- ☐ 2 Carteles WC (vestuario femenino)

☐ 2 Carteles WC (vestuario masculino)

☐ 1 Cartel WC (vestuario adaptado)

2 Carteles de Riesgo al Tropezar (vestuarios)

- ☐ 1 Cartel Riesgo al Tropezar (vestuario femenino)

☐ 1 Cartel Riesgo al Tropezar (vestuario masculino)

Anotaciones:

1.HORARIO



1 unidad

IMPORTANTE: El adhesivo del PosterFix debe colocarse por la parte interna de la puerta (desde dentro del club). Si se coloca el adhesivo desde el exterior, podrían arrancarlo y robarlo.

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del horario es que DESDE FUERA, desde la calle, los clientes lo vean y puedan darse de alta sin tener que entrar.

Ubicación

El horario debe estar colocado en la **puerta de entrada** al club de forma visible.

Concretamente, de las dos hojas de la puerta, se debe colocar en la **parte fija** (la que no se abre) **al la izquierda de la pegatina del QR**.

Los usuarios deben poder verlo sin necesidad de entrar, por lo que debe estar orientado al exterior del club.

Prohibiciones

El horario **NO puede colocarse en otras zonas del club** porque no estaría cumpliendo su función.

El horario **NO puede colocarse desde la parte externa** al club.

TE DAMOS LA BIENVENIDA




HORARIO DE APERTURA

 **LUNES A VIERNES:** 06.00HS A 23.00HS

 **SÁBADOS:** 09.00HS A 18.00HS

 **DOMINGOS Y FESTIVOS:** 09.00HS A 14.00HS

2.PROTECCIÓN DE DATOS

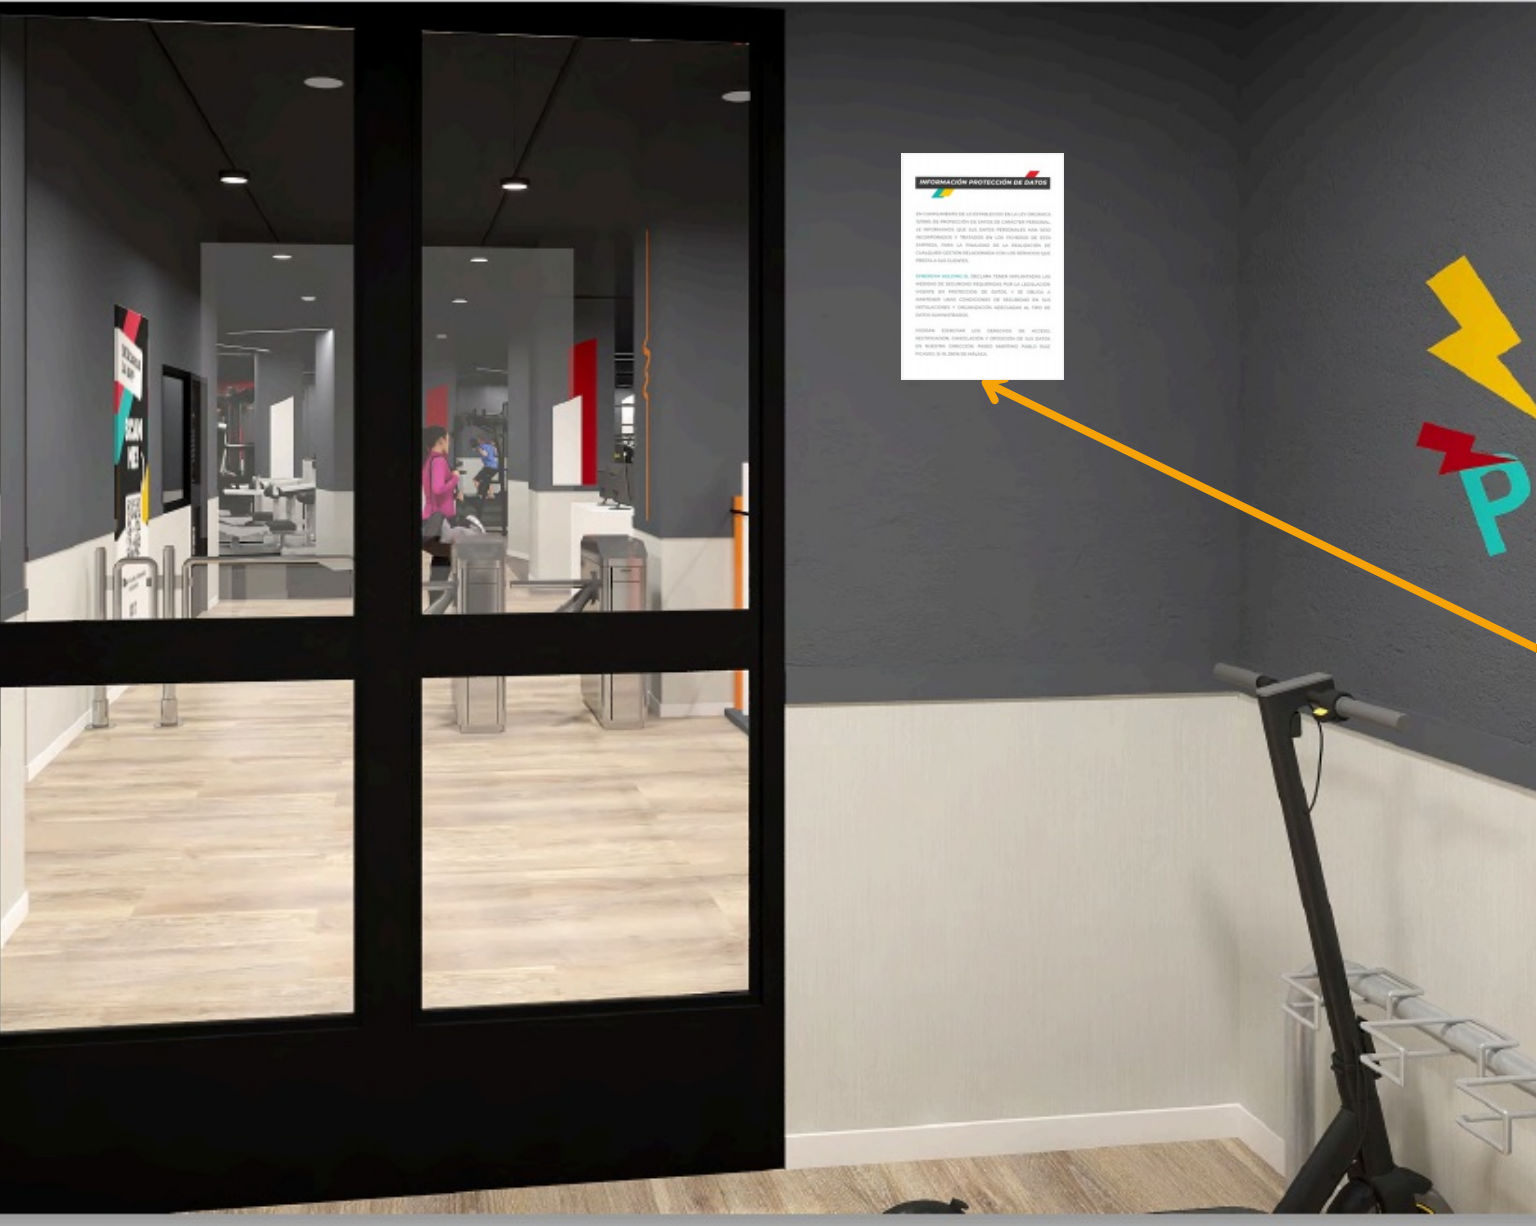

1 unidad

Tamaño: A4 Orientación: Vertical Material: PosterFix

Función

La función del cartel de protección de datos es poner información a los clientes sobre el tema mencionado.

- **Ubicación**
El cartel de protección de datos debe ir colocado en **paredes grises**. Concretamente, en la **entrada del club, antes de los tornos**. Debe estar ubicado en un **lugar visible** para todos los clientes, a la altura de la vista. Los usuarios deben poder verlo tanto al entrar como al salir del establecimiento.
- **Prohibiciones**
El cartel **NO** puede colocarse **fuera del club ni en lugares bajos o con poca visibilidad**. Tampoco puede colocarse detrás de ningún objeto.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, LE INFORMAMOS QUE SUS DATOS PERSONALES HAN SIDO INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS FICHEROS DE ESTA EMPRESA, PARA LA FINALIDAD DE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER GESTIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA A SUS CLIENTES.

SYNERGYM HOLDING SL DECLARA TENER IMPLANTADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN PROTECCIÓN DE DATOS, Y SE OBLIGA A MANTENER UNAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES Y ORGANIZACIÓN ADECUADAS AL TIPO DE DATOS SUMINISTRADOS.

PODRÁN EJERCITAR LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE SUS DATOS EN NUESTRA DIRECCIÓN: PASEO MARÍTIMO PABLO RUIZ PICASSO, 15-19, 29016 DE MÁLAGA.

3. AFORO



1 unidad

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es informar sobre la cantidad de aforo que admite el club.

Ubicación

El aforo se tiene que colocar en la **entrada/recepción del club** para que todas las personas que accedan al local puedan conocer este dato.


Prohibiciones

El aforo **NO** puede colocarse fuera del club ni en lugares bajos o con poca visibilidad.
Tampoco puede colocarse detrás de ningún objeto.



**SE COLOCA CON “BLU
TACK” O ALGÚN
PRODUCTO SIMILAR**

Para así no dañar la pared

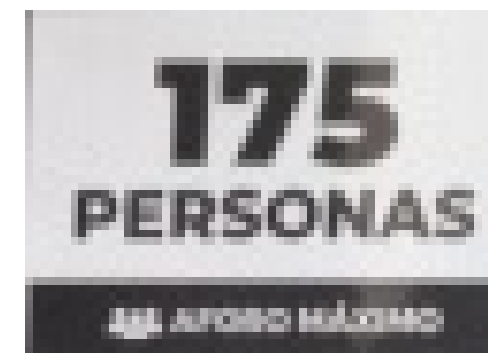

4.PEGATINAS

QR TORNO



4 unidades

Tamaño: Especial

Orientación: Vertical

Material: Adhesivo

Función

La función es informar a los clientes dónde tienen que escanear el QR.

Ubicación

El adhesivo QR Torno tiene que ir colocado tanto en la entrada como en la salida del torno, justo en el cuadrado que escanea el QR de acceso.

Prohibiciones

El adhesivo **NO** se puede colocar en otra ubicación que no sea en el cuadrado que escanea.

5. VINILO TORNO



1 unidad

Tamaño: 24,2 x 48 cm

Orientación: Vertical

Material: Pegatina

Función

La función de la pegatina del torno es poner ofrecer solución a los clientes en caso de que el personal no esté en recepción.

Ubicación

La pegatina del torno debe ir en la **parte superior del torno derecho**.

El **botón** debe colocarse en el círculo azul que aparece en la parte central de la pegatina.

IMPORTANTE centrar lo máximo posible el botón en el centro del círculo.

Prohibiciones

La pegatina del torno **NO** puede colocarse en las **paredes, ni en el suelo, ni en ninguna puerta**.

La pegatina del torno **NO** puede colocarse en un **lateral del torno, SIEMPRE en la parte superior**.

La pegatina del torno **NO** puede **situarse fuera del club**.

6. PANEL STAFF



1 unidad

IMPORTANTE: NO puede ir colocados al lado de otros carteles porque saturamos la zona.

Tamaño: Especial

Orientación: Vertical

Material: Vinilo

Función

Informa sobre los trainers que hay en el gimnasio.

● Ubicación

El vinilo de Staff tiene que ir colocado en la entrada para que todos los socios, al entrar al centro, puedan conocer al staff que le podrá atender.

● Anotaciones

Sobre el vinilo de Staff hay que **pegar un total de ocho metacrilatos A5 en posición vertical**. Se colocan dos filas horizontales y paralelas. Cada fila se forma por cuatro metacrilatos tamaño A5.



**. SE COLOCA 1º EL VINILO Y
2º LOS METACRILATOS**

**. NO COLOCAR EN
EL HUECO DE DONDE VA
LA MÁQUINA DE VENDING**

7. PUERTA DE EMERGENCIA



1 unidad

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

En caso de emergencia los clientes deben poder ver el cartel antes de salir. Se le indica que deben salir por ahí y cómo hacerlo.

Ubicación

El cartel de salida de emergencia debe ir colocado en la **puerta de cristal abatible situada al lado de los tornos.**
SIEMPRE EN LA PARTE DE DENTRO DEL CLUB.

Prohibiciones

El cartel **NO** puede colocarse **fuera del club.**

El cartel **NO** puede colocarse en las **paredes ni en ningún otro sitio que no sea dicha puerta.**



EN CASO DE EMERGENCIA

**EMPUJAR CON FUERZA LA PUERTA
PARA SU APERTURA**

8.LIMPIAR LAS MÁQUINAS

1 unidad

Tamaño: A4

Orientación: Vertical

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es advertir sobre la obligación de limpiar la maquinaria después de su uso.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **pared gris de la zona de cardio**.
Dos unidades en la zona de las máquinas de cardio.

Si la zona es muy pequeña solo se colocará 1 cartel.

Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en la zona de peso libre.
El cartel **NO** se podrá colocar en la zona de máquinas guiadas.




**SE COLOCA EN LA
ZONA DE CARDIO**

ES IMPORTANTE

**LIMPIAR LA MAQUINARIA
DESPUÉS DE SU USO**

**¡GRACIAS!
TU EQUIPO SYNERGYM**

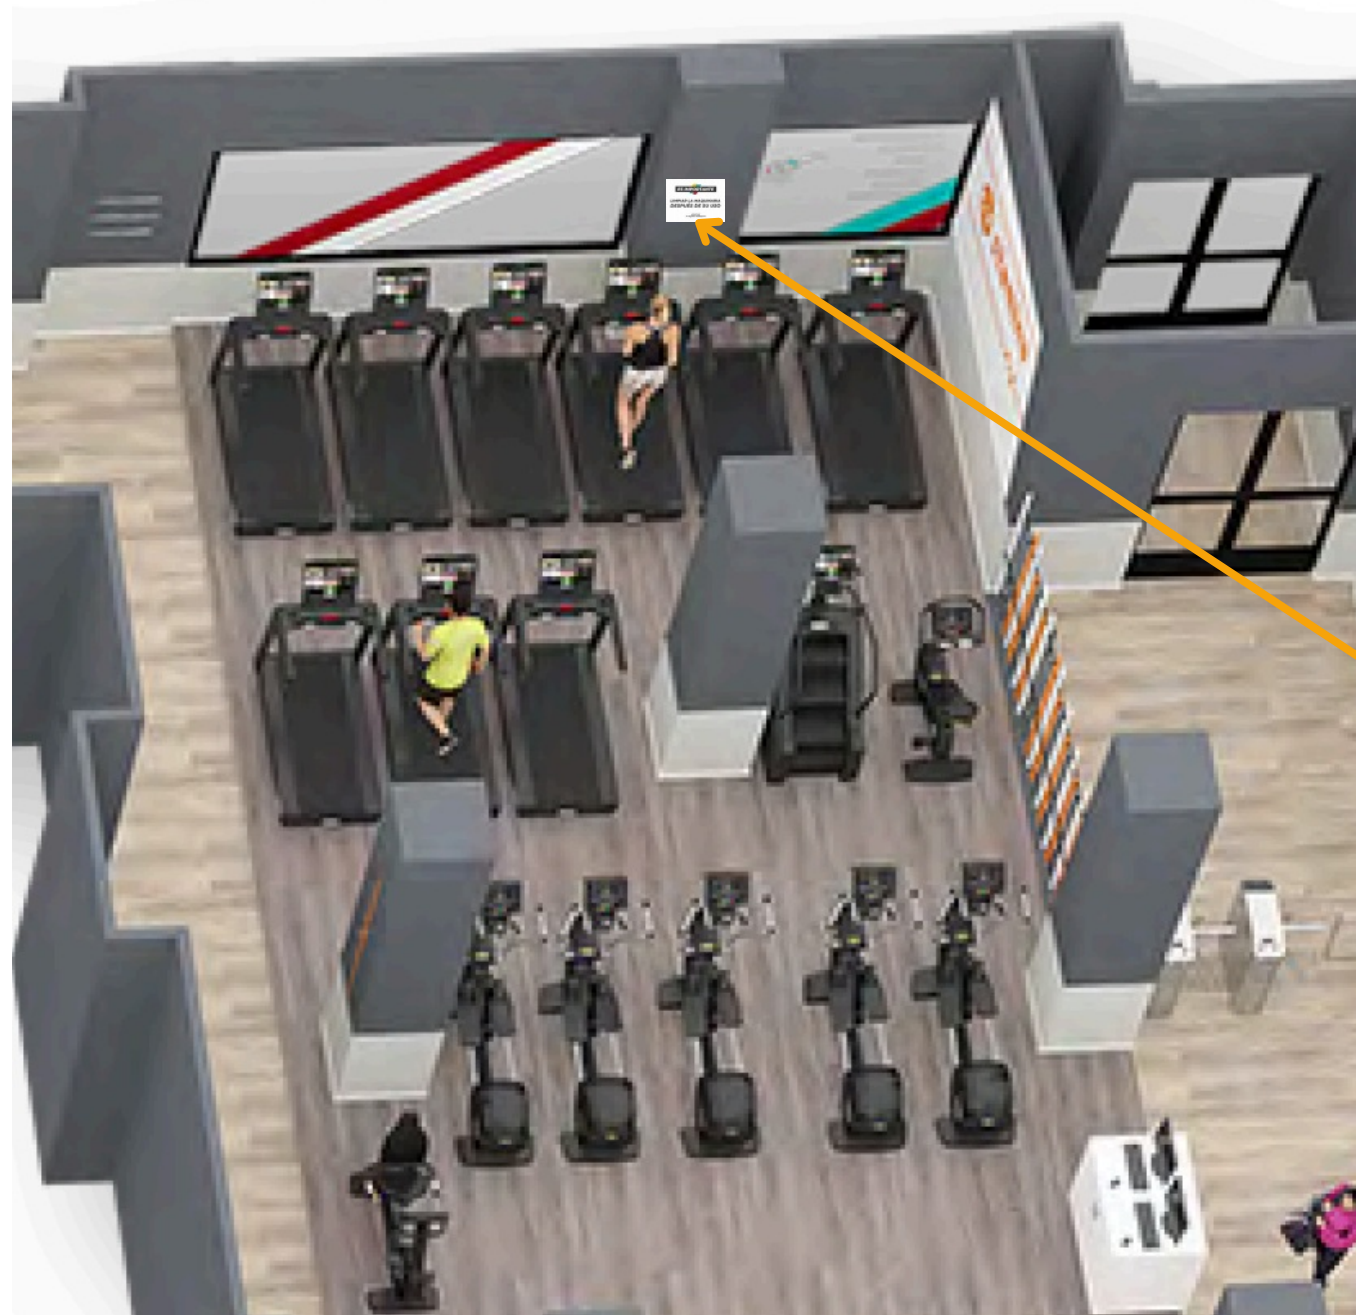

9. NORMATIVA PESO LIBRE



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la **normativa principal**. La función del cartel es informar sobre la **normativa de cada zona**.

Ubicación

Peso Libre. Se coloca en alguna columna con buena visibilidad en la zona de Peso Libre.

Prohibiciones

La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.

La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DEL MAGNESIO

HAY QUE INTENTAR MANTENER EL CLUB EN PERFECTAS CONDICIONES

5. TEN CUIDADO EN EL USO DEL MATERIAL

NO LO SUELTES CON FUERZA, EVITÁ GOLPES O LANZARLO BRUSCAMENTE

10.NORMATIVA

AGILITY



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la **normativa principal**. La función del cartel es informar sobre la **normativa de cada zona**.

Ubicación

Agility. Se coloca en el interior de la sala Agility cerca de la puerta en una zona visible.

Prohibiciones

La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.

La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LIMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. LA EXPERIENCIA SÍ ES IMPORTANTE

HAZ CASO A LAS INDICACIONES DEL STAFF, ¡ESTÁN PARA AYUDARTE!

5. LA PUNTUALIDAD NO HA PASADO DE MODA

LLEGA PUNTUAL A TU CLASE DIRIGIDA, ¡Y DISFRUTA AL MÁXIMO DE ELLA!

11.NORMATIVA

SPEED



1 unidades

Tamaño: A3

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

Es la normativa principal. La función del cartel es informar sobre la normativa de cada zona.

- Ubicación
Speed. Se coloca en el interior de la sala Speed cerca de la puerta en una zona visible.
- Prohibiciones
La normativa **NUNCA** podrá ir en la parte exterior de la sala.
La normativa debe estar visible y **nunca** detrás de objetos ni en lugares de difícil visibilidad.

NORMATIVA DEL CLUB

1. LA TOALLA FORMA PARTE DE TU OUTFIT

ES OBLIGATORIO EL USO DE TOALLA EN CUALQUIER ZONA DEL CLUB

2. LAS CHANCLAS MEJOR PARA LA PLAYA

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CHANCLAS, EXCEPTO EN VESTUARIOS

3. SI LO USAS, TIENES QUE GUARDARLO

DEJA EL MATERIAL EN SU LUGAR Y LÍMPIALO DESPUÉS DE UTILIZARLO

4. LA PUNTUALIDAD NO HA PASADO DE MODA


LLEGA PUNTUAL A TU CLASE DIRIGIDA Y DISFRUTA AL MÁXIMO DE ELLA!

5. PIENSA EN UN CORRECTO USO DE LA SALA


ELIMINA EL SUDOR DEL EQUIPAMIENTO Y COLOCA LA BICICLETA EN SU POSICIÓN INICIAL

12/13/14/18. METACRILATOS A3


HORARIO ZONA CROSS

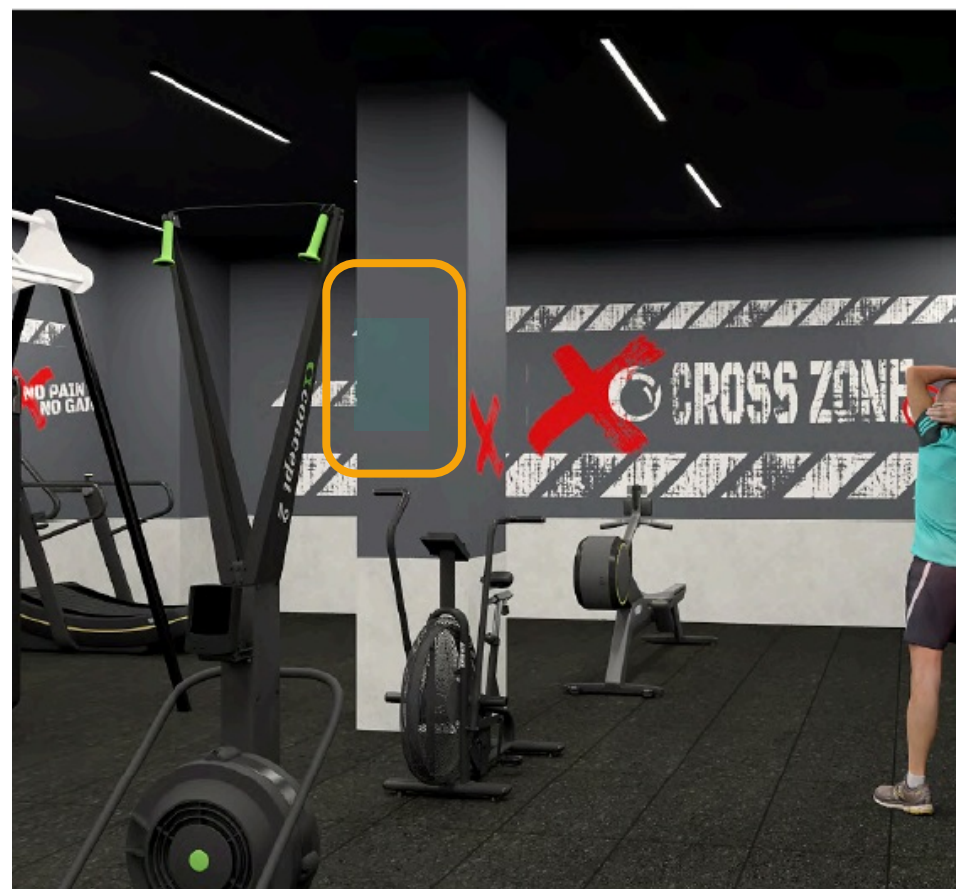

HORARIO SALA AGILITY

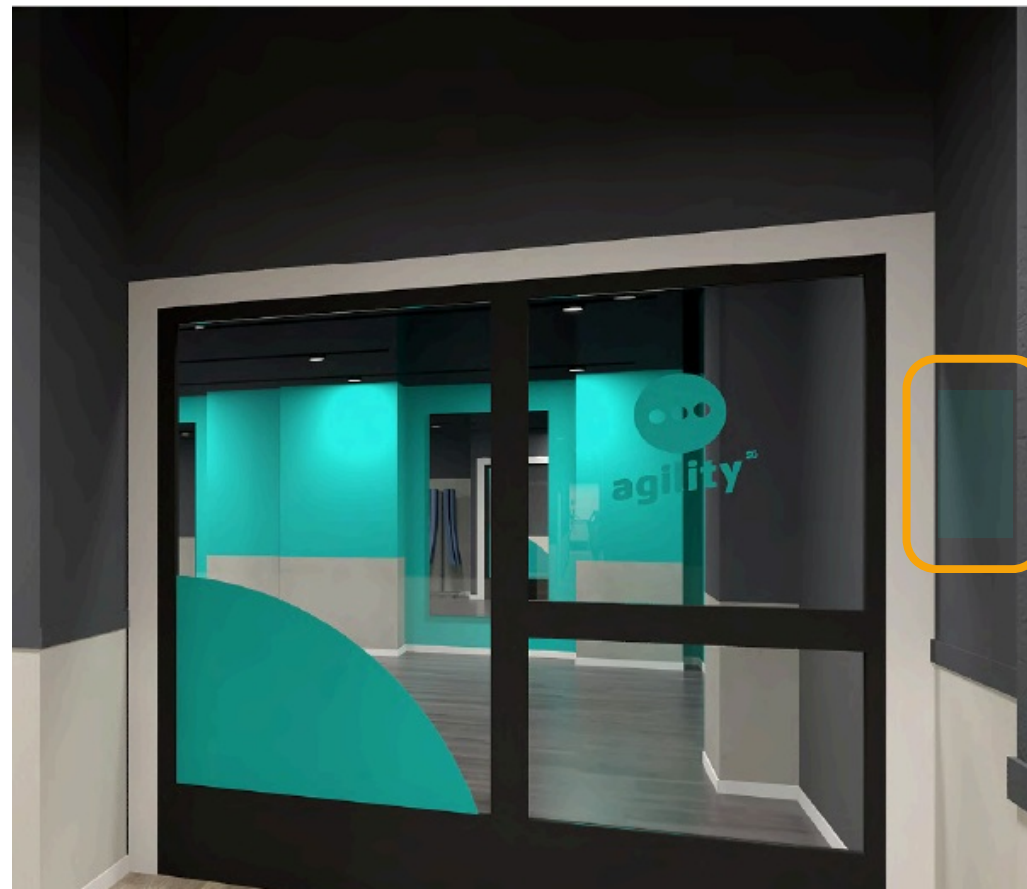

HORARIO SALA SPEED

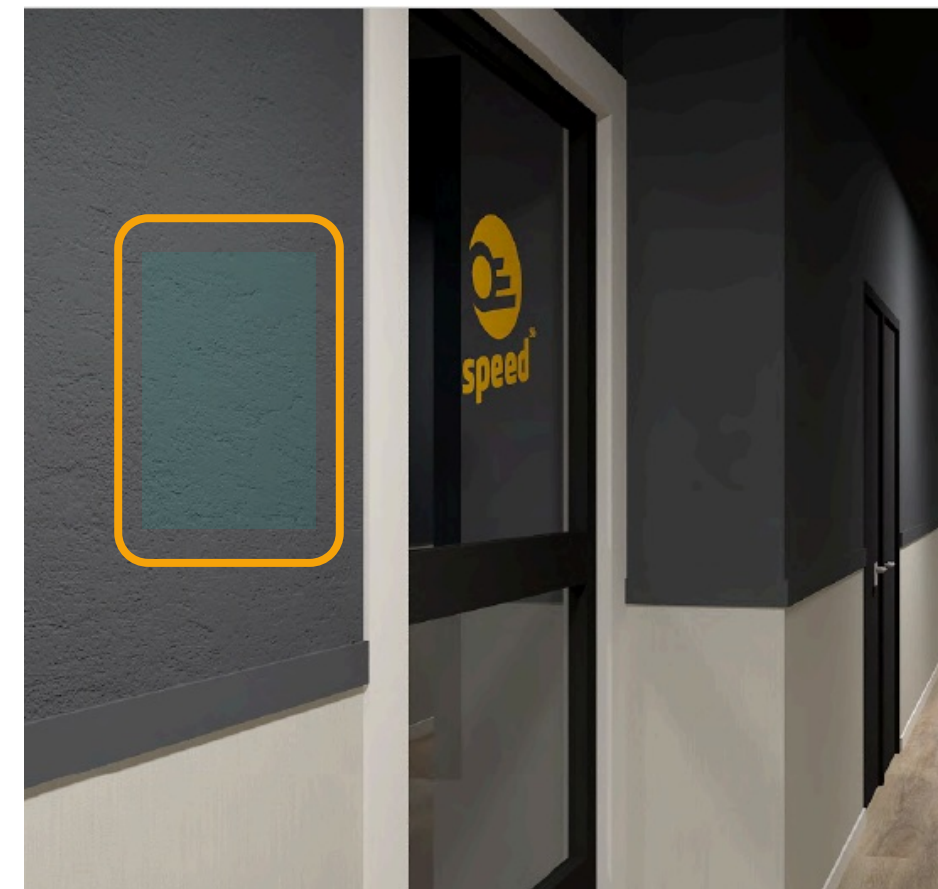


AGENDA DE EVENTOS:

● Ubicación

El cartel de la agenda de eventos se coloca en el **pasillo de entrada a cada vestuario**.

● Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en el exterior del vestuario.
El cartel **NO** se podrá colocar en el interior del vestuario.

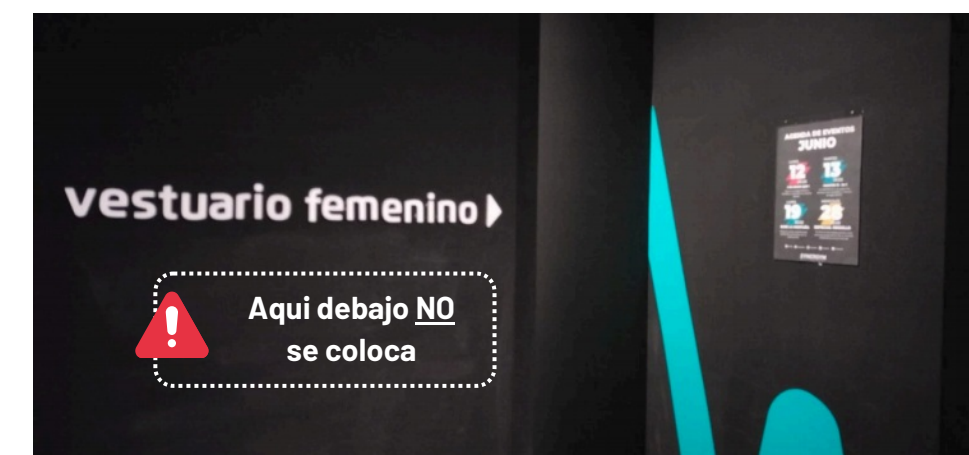

15. WC



5 unidades

Tamaño: A5

Orientación: Horizontal

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es informar sobre la prohibición de tirar papeles al WC.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **parte interna de la puerta de cada WC.**

Dos en el vestuario femenino.

Dos en el vestuario masculino.

Uno en el WC Adaptado.

Prohibiciones


El cartel **NO** se podrá colocar en el exterior de la puerta.

El cartel **NO** se podrá colocar en la pared sobre el inodoro.



**MANADAMOS 5 UDS POR DEFECTO. SI TU CLUB TIENE MÁS DE 5 BAÑOS
SOLICITA LOS SOPORTES QUE TE FALTEN.**

17.RIESGO CAIDA AL TROPEZAR

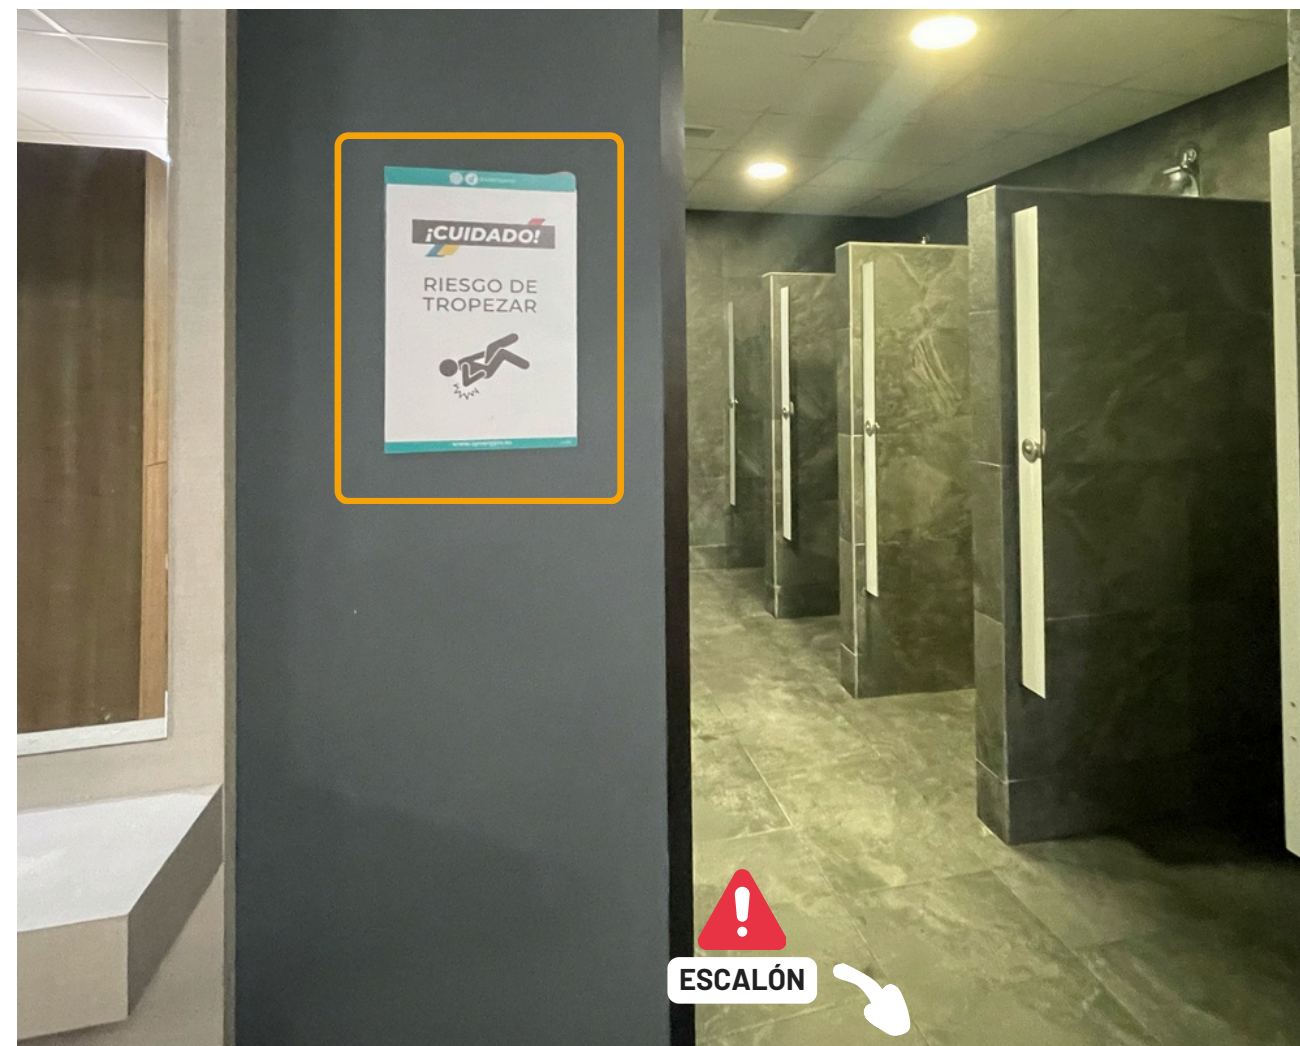

RIESGO CAIDA AL TROPEZAR

2 unidades

Tamaño: A4

Orientación: Vertical

Material: PosterFix

Función

La función del cartel es advertir sobre el escalón que da acceso a las duchas.

Ubicación

El cartel debe estar colocado en la **pared que da acceso a la ducha.**

Advierte sobre el escalón.

Uno en el vestuario femenino.

Uno en el vestuario masculino.

Prohibiciones

El cartel **NO** se podrá colocar en la entrada al vestuario.

El cartel **NO** se podrá colocar en la parte interna de las duchas porque se estropea con el agua.



**HAY QUE ADVERTIR
DEL ESCALÓN**